

Product leaflet

# NOM 11

Olietågefilter



## NOM 11

- ✓ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Selvdrænende olietågefilter
- ✓ Enkel installation
- ✓ Overlegen udskilningsgrad
- ✓ Optager lidt plads med integreret ventilator for de fleste modeller

Beregnet til maskiner, som stanser og presser stålplade, til industrivaskemaskiner, til abrasiv vandskæring etc. Ved al metalbearbejdning og andre processer problematisk olietåge kan disse filtre monteres i et rørsystem som er tilsluttet maskinerne. Alle enheder er udstyret med trykmanometer for kontrol af filtret, samt en indikator for hvornår filtret skal rengøres (selvdrænende). Passer til emulsioner såvel som til rene syntetiske/mineralske olier.

## NOM 11

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Cerifikat                        | CE                              |
| Lydniveau (dB(A))                | 66,4                            |
| Beskyttelsesklasse               | IP 55                           |
| Filter udskilningsgrad (%)       | 97,5                            |
| Tryklftsbehov                    | Nej                             |
| Tryklftsforbrug                  | Nej                             |
| Installation                     | Indendørs                       |
| Materiale                        | Hus i pulverlakeret metalplade. |
| Egnet til eksplosivt stv         | False                           |
| Genvinding (%)                   | 86                              |
| Filterareal (m²)                 | 8.5                             |
| Kapacitet (max luftvolumen m³/h) | 1100                            |
| Driftstemperatur                 | 5 - 60 °C                       |
| Type af filter                   | Filterpatron                    |
| Antal filter                     | 1                               |

## Modeller

|                                                                                     | Art. Nr.                | Spænding (V) | Frekvens (Hz) | Faser | Strøm (A) | Vægt (kg) | Effekt (kW) | Filtermateriale      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
|    | 12621768                | 230          | 50            | 1     | 5,7       | 148       | 0,75        | Glassfibre/Polyester |
|    | 12622268 <sup>[1]</sup> | 400/230      | 50            | 3     | 1,7/2,9   | 153       | 0,75        | Glasfiber/polyester  |
|    | 12622668 <sup>[2]</sup> |              |               |       |           | 136       |             | Glasfiber/polyester  |
|    | 12622568 <sup>[3]</sup> |              |               |       |           | 131       |             | Glasfiber/polyester  |
|    | 12621868 <sup>[1]</sup> | 230          | 50            | 1     | 5,7       | 153       | 0,75        | Glasfiber/polyester  |
|  | 12622168                | 400/230      | 50            | 3     | 1,7/2,9   | 148       | 0,75        | Glassfibre/Polyester |


<sup>[1]</sup> Inkluderer HEPA filter med 16 m<sup>2</sup> filterareal og 99,97% effektivitet.

<sup>[2]</sup> Inkluderer HEPA filter med 16 m<sup>2</sup> filterareal og 99,97% effektivitet. Leveret uden ventilator


<sup>[3]</sup> Leveret uden ventilator. Inkluderer HEPA filter med 16 m<sup>2</sup> filterareal og 99,97% effektivitet.

## Tilbehør

|                                                                                     | Tilbehør                               | Art. Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|    | FMS 1.6 -2.5 ventilator starter manuel | 14502237 |
|    | Lyddæmper NOM 11                       | 12373649 |
|    | Container NOM 11, 18, 28               | 12373651 |
|    | Slange med olieudskiller NOM           | 12373652 |
|    | Forfilter 8,5m2 NOM 11                 | 12373654 |
|   | HEPA 16m2 NOM 11                       | 12373646 |
|  | Grov forfilter                         | 12376294 |

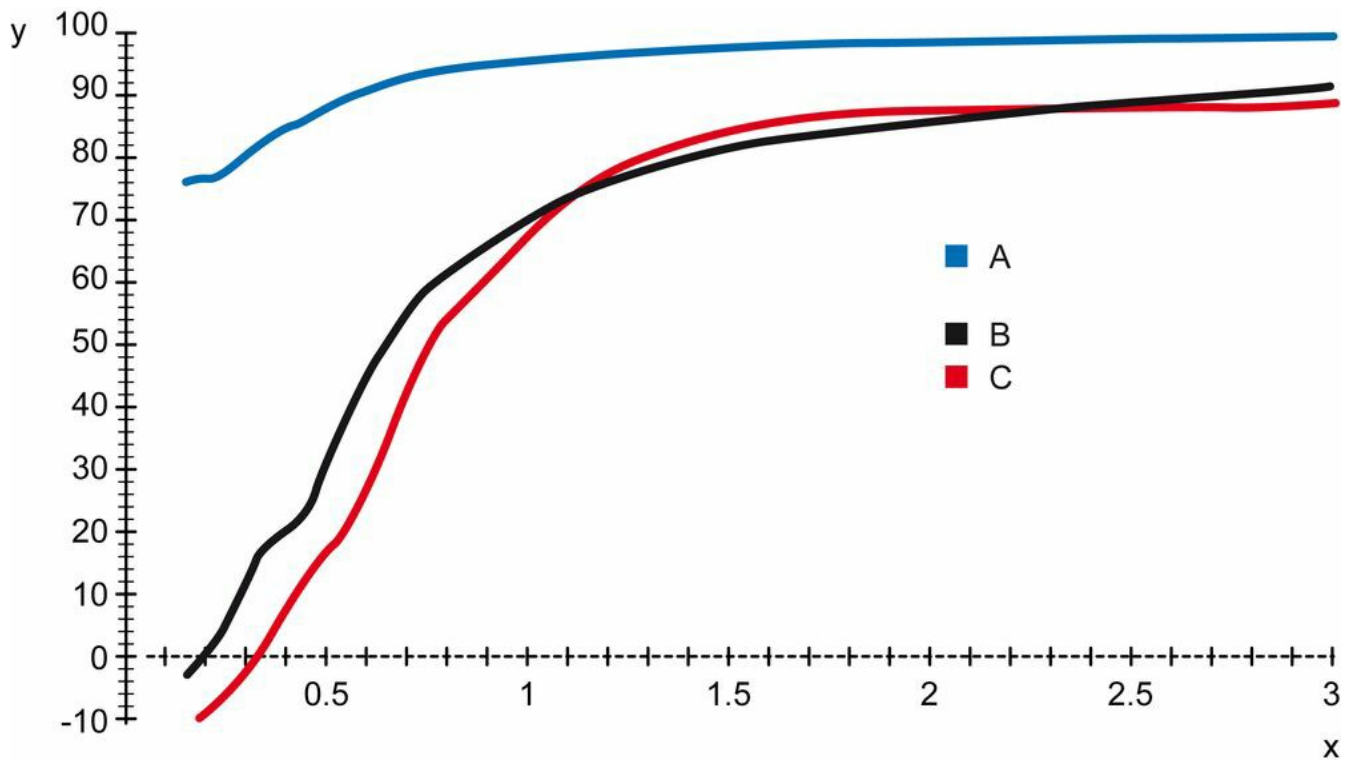

Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

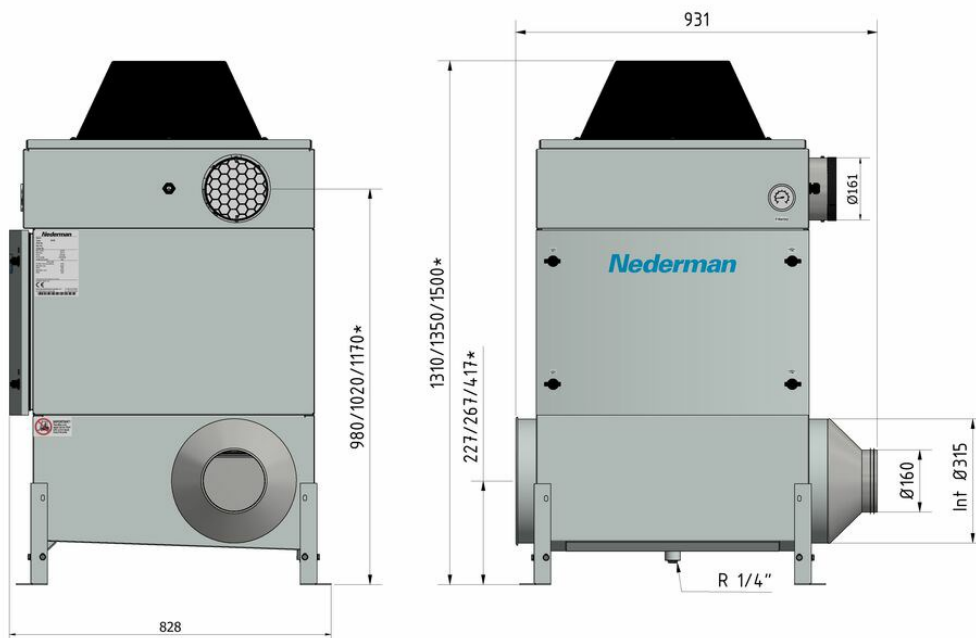

\*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

