

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

เครื่องดูดฝุ่นแห้งน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นทางอุตสาหกรรม



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

1/6

Nederman

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

- ✓ เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์
- ✓ เพื่อความสมบูรณ์แบบของที่ทำงาน

เครื่องทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมแบบใช้แรงลมหรือระบบไฟฟ้ารุ่น 115A ออกแบบมาสำหรับการทำความสะอาดฝุ่นแห้งหรือเปียกในระยะดูดสั้น ๆ ตัวเครื่องมีโครงสร้างแข็งแรงจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและสถาบันการศึกษา เครื่องทำความสะอาดรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการใช้สอย

Nederman

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

[ProductCertifications]	CE
[ProductNoiselevel]	ระดับเสียง 74 เดซิเบล
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductMaterial]	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
[ProductFiltercleaningMethod]	กรองแบบทางเดียว
[ProductApplication]	ฝุ่น, ของเหลว, เมล็ด, เศษ
[ProductWorkingpressure]	22
[ProductDustbinvolume]	40
[ProductMaxAirFlow]	460
[ProductHoseLength]	7.5
[ProductFilterArea]	0.35
[ItemFilterType]	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemWeight]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB









2026-06-11

3/6

Nederman

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 115 A

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemTypeofhose]	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVVHoseLength]	[ItemHVVHoseDiameter]	[ItemNoiselevel]
	42111500 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74,0
	42111502 ^[1]	PE	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74,0
	42111505 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74,0
	42111580 ^[2]	-	1,0 Nm3/min	306	-21			73,1
	42111581 ^[2]	-	1,6 Nm3/min	342	-31			74,0
	42111582 ^[2]	-	2,2 Nm3/min	360	-42			73,5
	42111583 ^[2]	-	3,0 Nm3/min	342	-52			75,5
	42111585 ^[1]	PE/C	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74,0





^[1] Extractor top type NE32


^[2] Without accessories

ประเภทของท่อ

[HoseType]	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PVC	สูญญากาศแม็กซ์84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กสียวงฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	ท่อนำไฟฟ้าที่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทำความสะอาด ไฟแม็กซ์50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม็กซ์50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอห์ม	-40°C - +60°C				

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Suct pipe bend d51 antist	43842150
	Suction pipe d51 PEHD-el 1m	43842001
	Floor suct head d51/500	43840150
	Scraping tool d51 I500	43851050
	Hand suct head pp d51	43861001
	Conical nozzle d51	43862001
	Hose PE/C-51 L=7,5m w.couplers	43812103
	Earthingkit	43291001

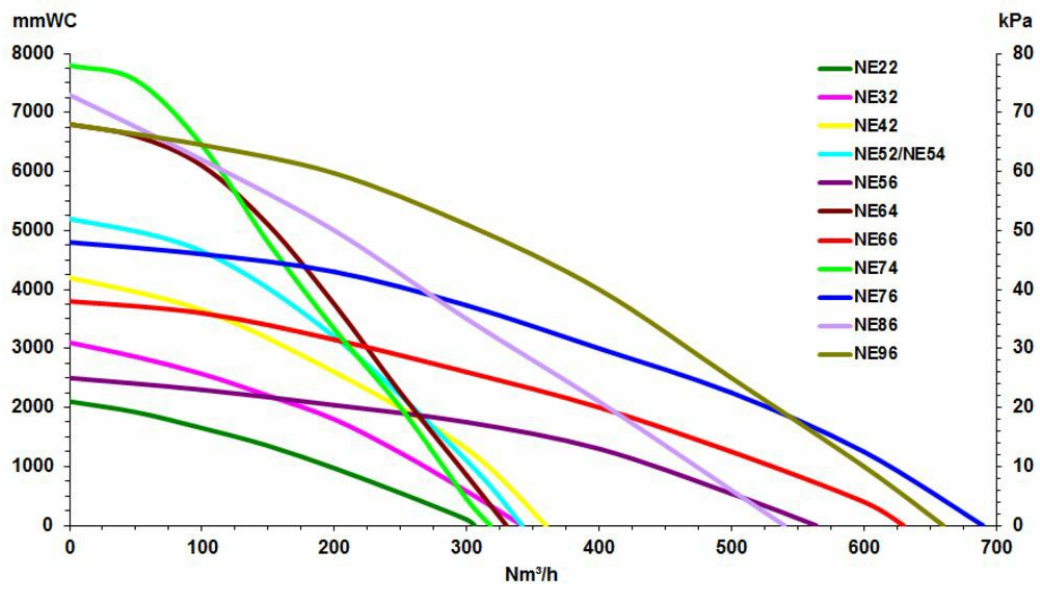

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure