Product leaflet

115 A

Industriell industristøvsuger for verkstedsrengjøring

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

115 A

- Allsidig avsug
- Perfekt for verksteder

Luftdrevet industriell industristøvsuger med et enkelt beholdesystem utviklet for å samle opp tørre eller våte materialer over korte avstander. Allsidig støvsuger for ulike bransjer og institusjoner. Støvsugerutstyret er lett og enkelt å håndtere.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

115 A

Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	74
Trykkluftsforbruk	1,6 Nm3/min ved 7 bar for trykkluftsenheter (NE32)
Installasjon	Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Engangsfilter
Bruksområde	Støv, [liquid], [granulate], [swarf]
Arbeidstrykk (kPa)	22
Volum, støvbeholver (L)	40
Maks. luftstrøm (m3/t)	460
[ProducHoseLength]	7.5
Filterområdet (m²)	0.35

Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Vekt (kg)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Slangetype	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]
	42111500[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111502[1]	PE	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111505[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111580[2]	Ingen	1,0 Nm3/min	306	73,1	-21		
	42111581[2]	Ingen	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31		
	42111582[2]	Ingen	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42		
	42111583[2]	Ingen	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52		
	42111585[1]	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	7,5	51

[1] Avsug øverst,type NE32
[2] Uten tilbehør

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuum -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålspiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Ikke-ledende slange for lettere rengjøringsjobber. Maks vakuum -50kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Sugerørbøy d51 antist	43842150
	Sugerør d51 PEHD-el 1m	43842001
	Sugehode,gulv d51/500	43840150
	Skrapeverktøy d51 l500	43851050
	Handavsugshode pp d51	43861001
	Konisk munnstykke d51	43862001
	Slange PE/C-51 L=7,5m med koblinger	43812103
	Jordingsett	43291001

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

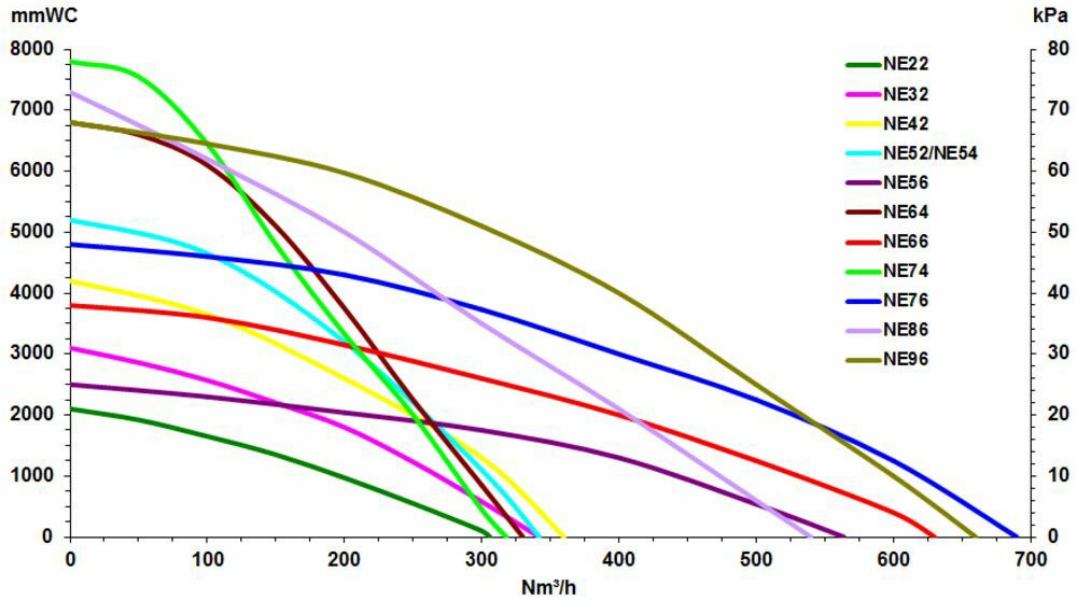

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB