

Product leaflet

115 A

Aspirador industrial para secos ideal para limpeza do chão



115 A


- ✓ Extrator versátil
- ✓ Perfeito para oficinas

Aspirador industrial com motor elétrico ou ejetor a ar comprimido, sistema de contentor simples para a recolha de materiais secos ou molhados através de pequenas distâncias. Unidade versátil para uso em várias indústrias e instituições com equipamento de limpeza leve e fácil de transportar.

115 A

Certificações	CE
Nível de ruído (dB(A))	74
Requisitos de ar comprimido	1,6 Nm ³ /min a 7 bar para unidades com ejetor a ar comprimido (NE32)
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável
[ProductApplication]	Poeira, Líquido, Granulado, Gralha
Pressão de serviço (kPa)	22
Volume do balde (l)	40
Máx. caudal (m ³ /h)	460
[ProduchHoseLength]	7.5
Área Filtrante (m ²)	0.35
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Tipo de mangueira	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	1,6 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	74.0
[ItemMaxVaccum]	-31
Peso (kg)	51
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51


Modelos

	Item n°
	42111500 ^[1]

^[1] Extractor top type NE32

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Max vacuum 84 kPA Inner bending radius 60 mm Reinforced with inbedded steel helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

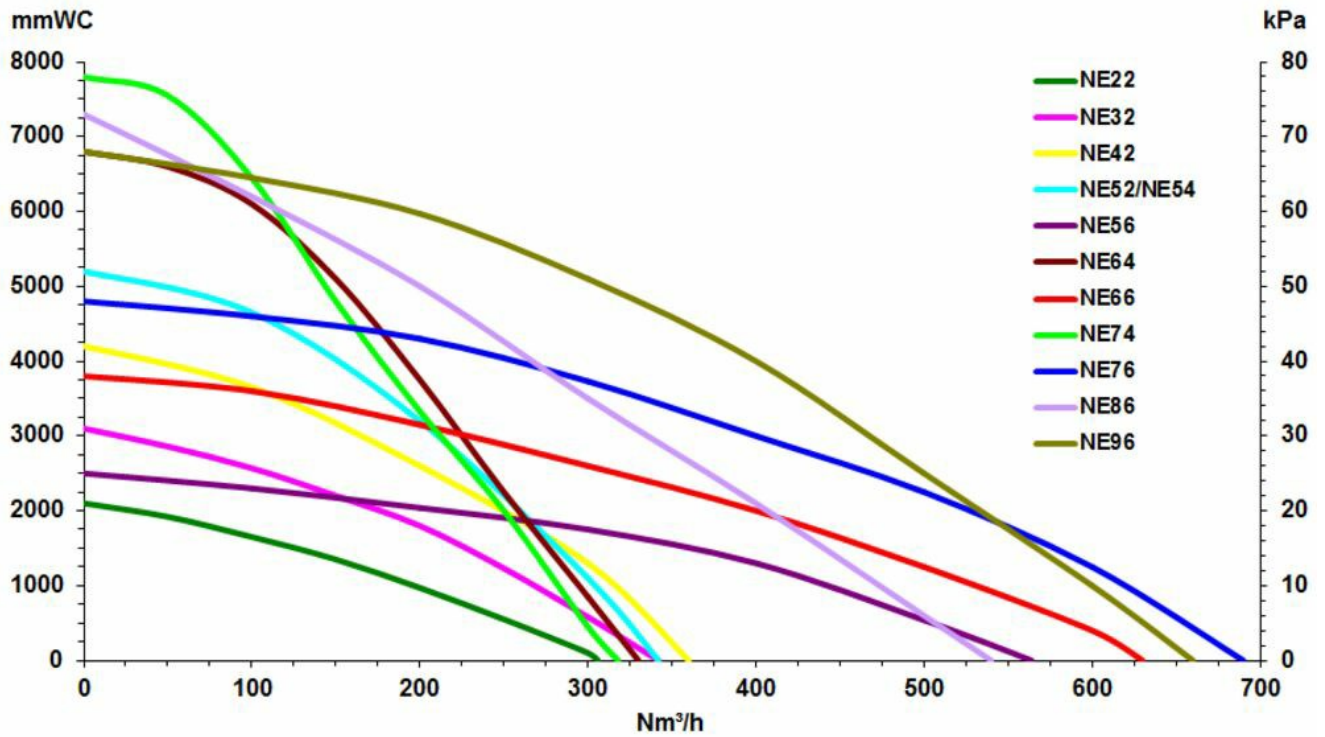

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure