Product leaflet

Odkurzacz przemysłowy 216A

Wysoka wydajność odciągu i gromadzenia zanieczyszczeń

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 216A

- Cyklonowy separator wstępny
- Czyszczenie ręczne filtra przedłuży okres eksploatacji urządzenia
- Wysoka wydajność ssania

216 A - zasilany sprężonym powietrzem odkurzacz przemysłowy jest wydajny i wytrzymały; przeznaczony do zbierania suchych materiałów, odpowiedni dla przemysłu kompozytowego, budownictwa, przemysłu chemicznego, materiałów sypkich oraz innych suchych materiałów takich, jak: pyły, granulaty, opiłki. Wyposażony w filtr typu HEPA.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 216A

Certyfikaty	CE
Poziom hałasu (dB(A))	74
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z blachy
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	pył, granulat, śrut
Objętość pojemnika na pył (l)	47
[ProducHoseLength]	7.5
Powierzchnia filtracyjna (m^2)	1.56
Rodzaj filtra	Kartridż
Waga (kg)	69

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Ilość elementów filtracyjnych	Rodzaj węża	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]	[ItemCapacityMax]
	42121603[1]	2	PE/C	3,0 Nm3/min	75,5	-52	7,5	51	342
	42121605[1]	1	PE/C	1,6 Nm3/min	74.0	-31	7,5	51	342
	42121607[1]	1	PE/C	2,2 Nm3/min	73.5	-42	7,5	51	360
	42121615	1	PE/C	2,2 Nm3/min	73.5	-42		51	360
	42121621	2	PE/C	1,6 Nm3/min	74.0	-31	7,5	51	342
	42121628[2]	1	PU12	5,3 Nm3/min	75.0	-78	7,5	51	318
	42121681	1	[W]	1,6 Nm3/min	74.0	-31			342
	42121683	1	[W]	3,0 Nm3/min	75,5	-52			342
	42121684	1	[W]	5,3 Nm3/min	75.0	-78			318
	42121692	1		1,6 Nm3/min	74.0	-31			342

[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle
[2] With abrasion plate.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				
PEC	For cleaning applications Max vacuum 50 kPa Conductivity 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	NOTE! Leadtime may change. Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

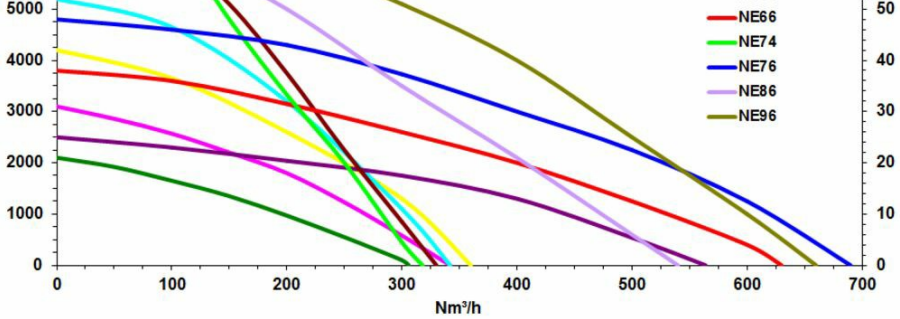

Eżektory na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB