Product leaflet

Slangeoppruller H20

Trygg og funksjonell slangeoppruller egnet for pneumatiske verktøy, heftemaskiner og sandblåsemunnstykker.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slangeoppruller H20

- Veggfestene klikkes på
- Unik sikkerhetslås
- Trommel med kulelager på begge sider
- Presset montering og beskyttelse stålspiralslangen
- Slangen kan enkelt byttes ut

Slangeopprulleren H20 for vann og luft er egnet for let industriell bruk og i gjør-det-selv-verksteder. Opprulleren har en robust utforming i slagtålig kompositmateriale. Den leveres med enkel montering, svingbart veggfeste, unik sikkerhetslås og enkel service. Slangeopprulleren H20 er egnet for pneumatiske verktøy, heftemaskiner og sandblåsemunnstykker.
Den har en optimalisert fjærkraft som garanterer at slangen trekkes enkelt og jevnt tilbake på trommelen. Høykvalitetsfjæren er forspent på fabrikken for å passe til en lang rekke bruksområder, og er godt beskyttet inne i opprulleren. Opprulleren H20 er lett å montere på vegg eller i tak.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Slangeoppruller H20

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Innendørs
Materiale	PVC/PUR
Materialgjenvinning (%)	100
Tilkoblingsslange, lengde (m)	1,5
Slangetype	A
Media	Trykkluft, Vann
Levert med slange	Ja
Koblingsslangens diameter (mm)	10
Maks. arbeidstrykk (Mpa)	1,2
Vekt (kg)	3
[ItemCorrosionResistance]	Standard
Elektrisk/fjærdrevet	Fjærdrevet

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Farge	Distribusjonsslange, lengde (m)	Distribusjonsslange, diameter (mm)
	30800220	Blå	12	6
	30800420	Blå	8	8
	30810420	Grå	8	8
	30800620	Blå	6	10

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
A	Ytre lag i PVC, indre lag i PUR. Flettet tekstilarmering i syntetisk materiale	-10 - 60	På slangedimensjoner Ø 6mm og Ø 8mm -Mann ¼ "BSP, messing. På slange dimensjon Ø 10mm - Mann ⅜ "BSP, messing. Alle med spiral slange beskytter.			Slangenippel 3/8" + klips

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Luftpistol,standard.	30410110
	Hose 3/8 L=2.5m inl.ASP1 LP H30/H20	30377157
	Rotasjonslås for serie C20 og H20 (10 stk)	30374626

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

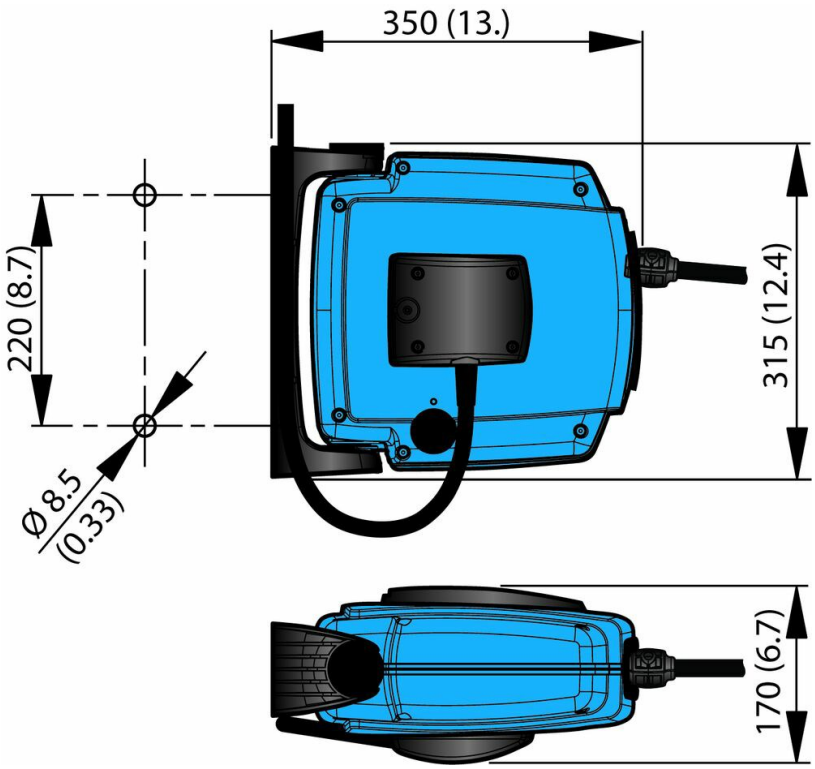

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB