Product leaflet

Enrolador de Mangueira 889

Enrolador de mangueiras aberto de tamanho médio

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira 889

- A posição de saída pode ser regulada em 120° para otimizar o angulo de saída/entrada da mangueira.
- A tensão da mola pode ser facilmente regulado pelo exterior.
- Trinco facilmente desativado quando não é preciso.

Equipados com tambores maiores têm mais capacidade de recolha de mangueira do que os das Séries 888. Graças ao seu desenho aberto, os enroladores são muito fáceis de manter e limpar. Podem ser instalados na parede ou no teto.

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Enrolador de Mangueira 889

Certificações	CE
Fluido	Ar comprimido, Água, Água alta pressão, Óleo, AdBlue
Comprimento da mangueira de ligação (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Mola

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Modelos

	Item nº	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	Diâmetro da mangueira de distribuição (mm)	Máx. pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Tipo de mangueira	Comprimento da mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)
	30800589	Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul	10	1,5	11	20			
	30800689	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	10	1,5	16		B	20	12.5
	30800789	Ar comprimido, Água	Não	Preto/Azul	12.5	1,5	11	15			
	30800889	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Azul	12.5	1,5	16		B	15	12.5
	30801089	Água	Sim	Preto/Azul	12.5	2	16		E	13+2	12.5
	30801589	Óleo	Não	Preto/Azul	12.5	7,5	11	15			
	30801689	Óleo	Sim	Preto/Azul	12.5	7,5	16		I	15	12.5
	30801789	Água alta pressão	Não	Preto/Azul	10	25	11	18			
	30801889	Água alta pressão	Sim	Preto/Azul	10	25	16		G	18	10
	30802489	Óleo	Sim	Preto/Azul	12.5	7,5	16		I	20	12.5
	30803089[1]	AdBlue	Sim	Preto/Azul	15	1	16		M	15	
	30804489	Óleo	Sim	Preto/Branco	12.5	7,5	16		I		
	30804889	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Branco	12.5	1,5	16		B	15	12.5

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

Modelos

					Diâmetro da	Máx.				Comprimento da	

	Item nº	Fluido	Fornecido com mangueira	Cor	mangueira de distribuição (mm)	pressão de serviço (Mpa)	Peso (kg)	Máx. comprimento de mangueira	Tipo de mangueira	mangueira de distribuição (m)	Diâmetro, mangueira de ligação (mm)
	30851089	Ar comprimido, Água	Sim	Preto/Cinza	10	1,5	16		B	20	12.5
	30826889	Ar comprimido, Água	Sim	Black drum/grey arm	12.5	1,5	16		B	15	12.5
	30806789	Óleo	Sim	Black drum/grey arm	12.5	7,5	16		I	15	12.5
	30806889	Ar comprimido, Água	Sim	Black drum/grey arm	10	1,5	16		B	20	12.5

[1] For AdBlue

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
B	Cover in NBR/PVC and inner tube in NBR. Syntethic textile braid	-30 - 100	Male, chrome plated		Hose nipple + clip	Hose nipple 1/2" + clip
E	Cover in NBR/PVC and inner tube in food grade quality NBR. Syntethic textile braid	-30 - 100	Male 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
G	Cover and inner tube in synthetic rubber. Single steel braid	-40 - 155	Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
I	Cover and inner tube in SBR based rubber. Single steel braid	-40 - 100	Female 60° cone, chrome plated	Female 60° cone, chrome plated	Male 60° cone	Male 60° cone
M	Cover in CR and inner tube in NBR. Synthetic textile braid. Electrically conductive	-30 - 80	Female 60° cone, stainless steel	Female 60° cone, stainless steel	Male 60° cone	Male 60° cone

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB

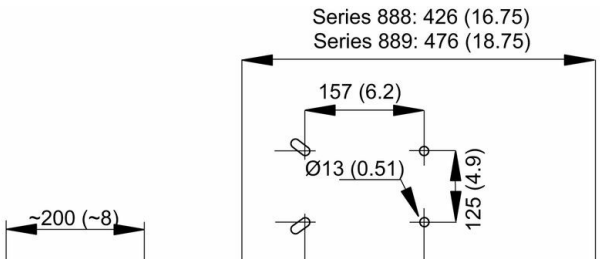

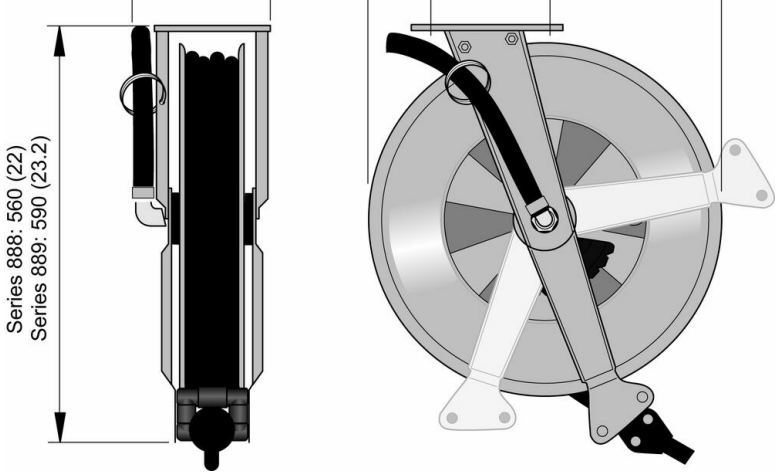

Este conteúdo é protegido por lei de direitos autorais, fornecido apenas para uso informativo e sujeito a alterações sem aviso prévio. © Nederman Holding AB