Product leaflet

Zwijacz węża 884

Zwijacz węża o wysokiej wytrzymałości, do powietrza, wody, oleju i smaru.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Zwijacz węża 884

- Sprężyna z wysokowytrzymałej stali o odpowiednim naprężeniu zapewnia równomierne i ergonomiczne wciąganie oraz zminimalizowaną utratę momentu obrotowego wraz z upływem czasu.
- Łożyska kulkowe zapewniają płynny ruch, zminimalizowane tarcie i wysoką trwałość..
- Łatwy do zamontowania na podłodze, ścianie lub suficie. Regulowany kąt wysięgnika wylotowego zapewnia ergonomiczną obsługę, minimalizując jednocześnie tarcie i zużycie.
- Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i serwisowanie.
- Bęben wykonany z aluminium i kompozytu pochodzącego z recyklingu zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Mocny, trwały i wysoce odporny na korozję. Odpowiedni do długich i ciężkich węży. Wykonany z aluminium pochodzącego z recyklingu, pokryty farbą antykorozyjną i wyposażony w odporny na uderzenia, kompozytowy bęben. Łożyska kulkowe w bębnie i przyłączu obrotowym.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Zwijacz węża 884

Certyfikaty	CE
Recykling materiału (%)	100
Długość węża przyłączeniowego (m)	1
Kolor	szary
Waga (kg)	31,5
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Sprężyna

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Dostarczany z wężem	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Maks. długość węża	Media	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica, wąż łączący (mm)	Rodzaj węża
	30860084[1]	Nie	19	1,5	15				
	30860184[2]	Nie			20				
	30860284	Tak	12.5	1,5		sprężone powietrze, woda	30	12.5	
	30860484[3]	Nie		5	15	olej napędowy			
	30860584	Tak	12,5	7,5		olej	30	12.5	I
	30860684[4]	Nie	12,5	7,5	30	olej			
	30860784	Tak	25	5		olej	10	25	B
	30860884[5]	Nie	25	5	10	olej			
	30860984	Tak	6	35		smar	25	6	J
	30861184[3]	Nie	19	5	15	olej			
	30861084	Tak	19	5		olej	15	19	I
	30861284	Tak	12,5	7,5		olej	20	12.5	I
	30861384[4]	Nie	12,5	10	20	olej			

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Dostarczany z wężem	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Maks. długość węża	Media	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica, wąż łączący (mm)	Rodzaj węża
	30861484	Tak	10	25		woda pod wysokim ciśnieniem	25	10	G
	30861584[6]	Nie	10	25	25	woda pod wysokim ciśnieniem			
	30861684	Tak	25	2		woda, żywność	10	25	E
	30861784		19	2		woda, żywność	15	19	E
	30861884	Tak	12.5	2		woda, żywność	20	12.5	E
	30861984	Tak	25	1,5		sprężone powietrze, woda	10	25	D
	30862084[5]	Nie	25	1,5	10	sprężone powietrze, woda			
	30862184	Tak	19	1,5		sprężone powietrze, woda	15	19	D
	30862284[3]	Nie	19	1,5	15	sprężone powietrze, woda			
	30862384		12.5	1,5		sprężone powietrze, woda	20	12.5	D
	30862484[4]	Nie	12.5	1,5	20	sprężone powietrze, woda			
	30863484[7]	Nie			30				
	30863584	Tak	19	5		olej	20	19	

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Dostarczany z wężem	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Maks. długość węża	Media	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica, wąż łączący (mm)	Rodzaj węża
	30860384[4]	Nie		1,5	30	sprężone powietrze, woda			

[1] Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.
[2] Without swivel
[3] For 19 mm hose
[4] For 12,5 mm hose
[5] For 25 mm hose
[6] For 10 mm hose
[7] For 10 or 12,5 mm hose

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki wężą, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
B	Materiał zewnętrzny - NBR/PCV, wewnętrzny - NBR. Oplot z syntetycznego włókna	-30 - 100	Męskie, chromowane		Złączka + opaska zaciskowa węża	Złączka 1/2" + opaska zaciskowa węża
D	Materiał zewnętrzny - NBR/PCV, wewnętrzny - NBR. Oplot z syntetycznego włókna	-30 - 100	Męskie, chromowane		Złączka + opaska zaciskowa węża	Złączka + opaska zaciskowa węża
E	Materiał zewnętrzny - NBR/PCV, wewnętrzny - dopuszczone do kontaktu z żywnością tworzywo typu NBR. Oplot z syntetycznego włókna	-30 - 100	Męskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
G	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny - syntetyczna guma. Pojedynczy stalowy oplot	-40 - 155	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane. Z gumowym uchwytem do węża	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
I	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny na bazie gumy SBR. Pojedynczy stalowy oplot	-40 - 100	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
J	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny - syntetyczna, olejoodporna guma. Podwójny stalowy oplot.	-40 - 100	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Roller guide	30341550
	Pistolet mosiężny do wody AKCH	30400110
	Pistolet do wody -stal nierdzewna	30400210
	Watergun EX	30400211
	Pistolet do wody gorącej , stal nierd...	30400310
	Pistolet pneumatyczny	30410110
	Szybkozłącze	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Szybkozłącze	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Podwieszenie obrotowe	30373667
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Zestaw wlotu do zwijacza węża 3/8" z zaworem kulowym 3/8", adapterem 3/8"-3/8" i adapterem 1/4"-3/8".	30511650
	Podwieszenie obrotowe	30373668

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

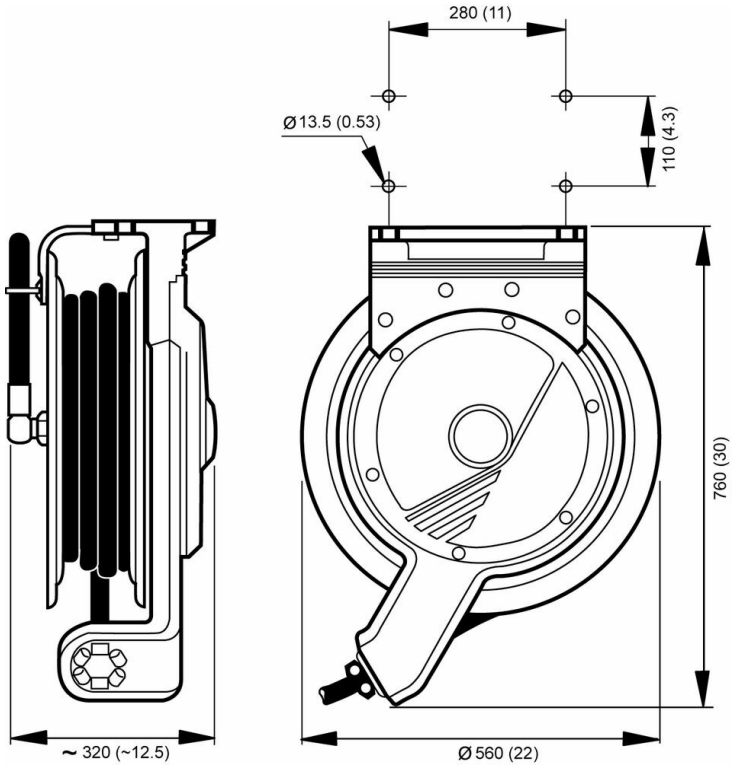

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB