

Kits de Extração de Bancada

Kits de extração completos para fumos de soldadura, extração de vapores e odores de trabalhos com solventes



Kits de Extração de Bancada

O kit de extracção de bancada inclui braço(s) extractor(es) FX Original com campânula ou bocal, ventilador N3 com variador de velocidade e filtro standard (partículas, HEPA e carvão ativado), mangueira(s), detalhes de ligação e suporte(s) de bancada. A campânula é de acrílico transparente que aumenta a visibilidade (excepto a campânula ESD). Também disponível na versão ESD para a indústria eletrónica.

Kits de Extração de Bancada


Certificações	CE
---------------	----

Modelos


	Item number	Voltagem (V)	Frequência (Hz)	Tomada elétrica	Peso (kg)	Potência /kW)
	70508044	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	13	0,12
	70508144	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	15	0,12
	70507644	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	14	0,12
	70507744	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	17	0,12
	70507844	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	15	0,12
	70507944	220 - 240	50 / 60	Euro (CEE 7/2 P+E)	11	0,12

Accessories


	Acessório	Item number
	Campânula Combi ORIGINAL FX-D50/75/100.	70500144
	Campânula abóboda ORIGINAL FX-D50/75/100, em PET-G, concebida para capturar poluentes dispersos. Fácil de manobrar graças ao desenho ergonómico da campânula.	70376982
	Campânula metálica ORIG/CHEM FX-D50/75/100.	70500444
	Campânula de flange ORIGINAL FX-D50/75/100	70502844
	Filtro standard com 1,5 kg de carvão ativo e filtro HEPA H13 com área de 2,5 m ²	70311427
	Filtro com 4Kg de carvão ativado para ventilador N3	70312427
	Pré filtro EK 1000-3000 1 pç.	70333007

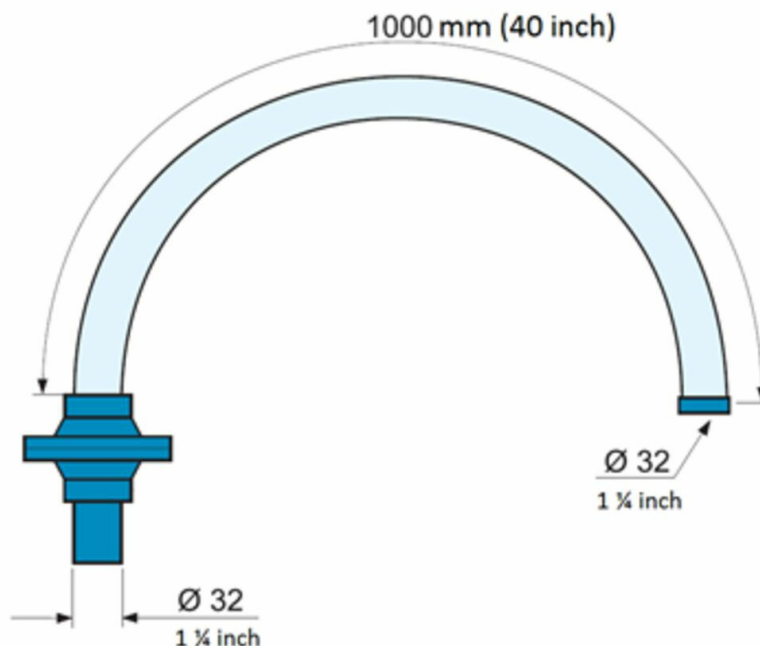

EK 500 Braço(s): 1 x Braço FX 32 Campânula(s): 1 x Campânula em ½ cúpula Mangueira: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento Máx. caudal: 45 m³/h (26.5 cfm)
 EK 1000 Braço(s): 2 x Braço FX 32 Campânula(s): 2 x Campânula em ½ cúpula Mangueira: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento Máx. caudal: 42 m³/h (25 cfm)
 EK 1500 Braço(s): 3 x Braço FX 32 Campânula(s): 3 x Campânula em ½ cúpula Mangueira: Ø 45 mm (1 1/4 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento Máx. caudal: 38 m³/h (22.4 cfm)

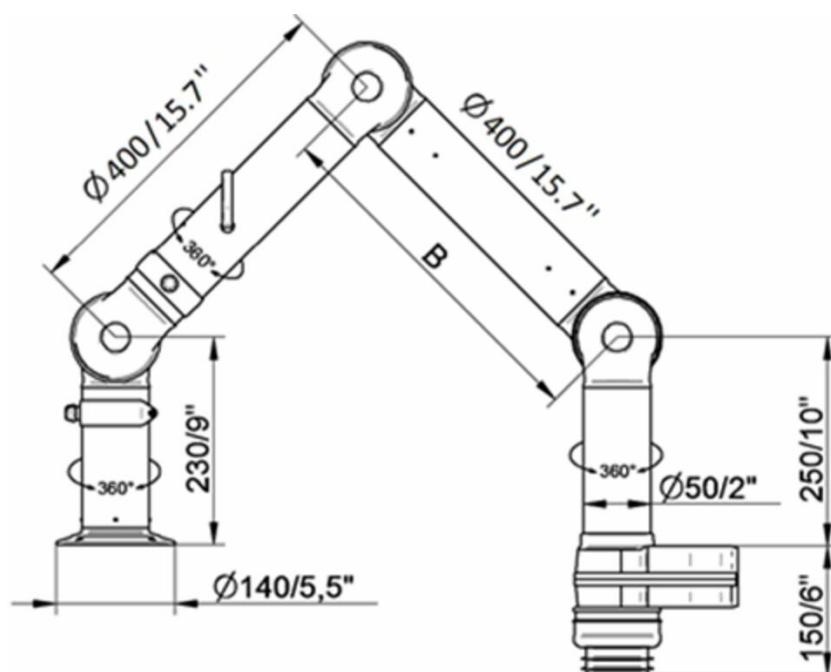

EK 2000 Braço(s): 1 x Braço FX2 50 Campânula(s): 1 x Campânula multifunções Mangueira: Ø 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento Máx. caudal: 100 m³/h (58.8 cfm)
 EK 2500 Braço(s): 2 x Braço FX2 50 Campânula(s): 2 x mini Campânula Mangueira: Ø 75 mm (3 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento Máx. caudal: 75 m³/h (44 cfm)

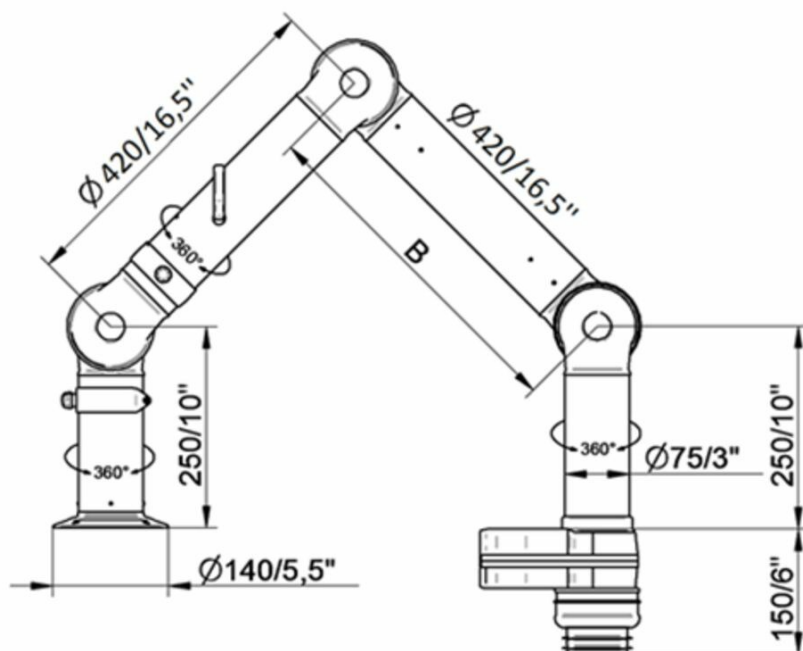

EK 3000 Braço(s): 1 x braço FX2 75 Campânula(s): 1 x mini Campânula Mangueira: Ø 75 mm (4 inch), 3000 mm (118 inch) comprimento
Máx. caudal: 150 m³/h (88.3 cfm)