Product leaflet

Schlauchaufroller 888 korrosionsbeständig

Mittelgroßer offener korrosionsbeständlicher Schlauchaufroller

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Schlauchaufroller 888 korrosionsbeständig

- Leicht zu installieren und Warten
- Der Schlauchauslauf kann in einem Winkelbereich von 120° variabel eingestellt werden.
- Federkraft von aussen leicht einstellbar
- Die Trommelarretierung kann bei Bedarf leicht gelöst werden

Die korrosionsbeständigen Schlauchaufroller Serie 888 verfügen über eine Halterung und ein Drehgelenk aus Edelstahl, eine Messingnabe und eine Trommel aus Verbundswerkstoff; dadurch eignen sich diese Aufroller sehr gut für Feuchträume oder für die Montage im Freien. Dank dem offenen Entwurf sind die Aufroller leicht zu warten und zu reinigen. Der Aufroller kann an einer Wand, Decke oder Boden befestigt werden.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Schlauchaufroller 888 korrosionsbeständig

Zertifikat	CE
Medien	Druckluft, Wasser, Hochdruck Wasser, Lebensmittel, Flüssigkeiten auf Alkohol- und Ethanolbasis
Länge, Anschlussschlauch (m)	1
Schlauch im Lieferumfang enthalten	Ja
Korrosionsbeständigkeit	Korrosionsbeständig
Elektrisch/Federbetrieben	Federkraft

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number	Schlauchtyp	Medien	Farbe	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Gewicht (kg)	Durchmesser, Anschlussschlauch (mm)
	30806288	B	Druckluft, Wasser	Schwarz	15	10	1,5	16	
	30806488	B	Druckluft, Wasser	Schwarz	10	12.5	1,5	16	
	30806688	G	Hochdruck Wasser	Schwarz	15	10	25	16	
	30852088	E	Wasser, Lebensmittel	Schwarz	10	12.5	2	13	
	30806888[1]	Q	Flüssigkeiten auf Alkohol- und Ethanolbasis		15	10	1,5	13	10

[1] Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155	Female 60° cone, chrome plated. With rubber hose grip	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
Q	Cover in polyurethane and inner tube seamless polyamide. Singel steed braid.	-40 - 70	Female 60° cone, stainless steel	Female 60° cone, stainless steel	Male 60° cone	Male 60° cone

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststof	30341550
	Wandkonsole schwenkbar 120°,vz.	30372407
	Wandkonsole schwenkbar, 120°, Edelstahl	30372408
	Wasser-Reinigungspistole aus verchromtem Messing, max. Temperatur 95°C	30400110
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400210
	Wasser-Reinigungspistole EX aus rostfreiem Stahl, max. Temperatur 95°C	30400211
	Wasser-Reinigungspistole aus rostfreiem Stahl 316, max. Temperatur 95°C	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

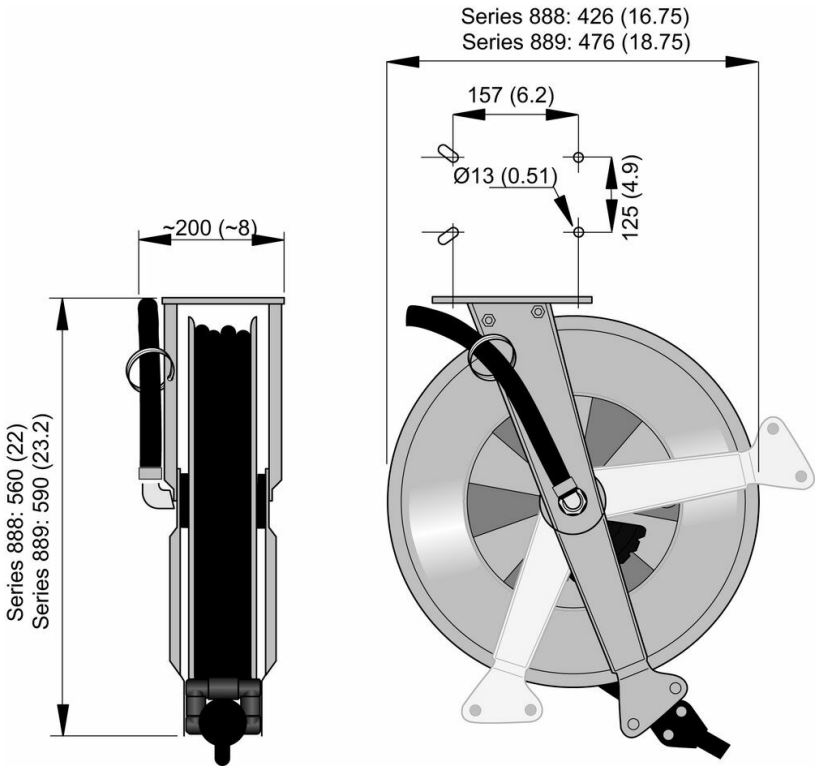

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB