Product leaflet

Industristøvsuger 306A

Denne våd/tør vakuumstøvsuger med forudskiller er designet til udsugning, opsamling og adskillelse af væsker, sand og andre granulater.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 306A

- Let at tømme med vippecontainer
- Høj mobilitet og velegnet til håndtering af industriudspild
- Væskegenvinding - våd og tørsug

Med en forudskiller er denne våd/tørstøvsuger designet til udsugning, opsamling og separation af væsker, støv, sand og andre fine granulater. Den industriberegnede vakuumrenser 306A er trykluftdrevet og er egnet til våd og tør separation.
Denne våd/tørstøvsuger har to filtreringstrin, som siker optimal renseeffektivitet. Sugeudstyret er stærkt med lang holdbarhed, egnet til bygge- og anlægsindustrien samt dreje- bore- og fræseindustrier.
Våd/tørstøvsugerbeholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.
Flydebolden forhindrer den første beholder i overfyldning. Beholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.
Kørevognen er udstyret med store hjul, som gør den nem at transportere

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 306A

Cerifikat	CE
Installation	Udendørs, Indendørs
Applikation	Væske, Granulat, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	40+ 47
Filterareal (m²)	0,35
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Slangetype	PE/C
Trykluftbehov	1,6 Nm3/min
Maks. luftmængde (m³/h)	342
Lydniveau (dB(A))	74.0
Max vakuum (kPa)	-31
Vægt (kg)	69
Slangelængde (m)	7,5
Slange diameter (mm)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.
	42130602

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE 22-76	43220001

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

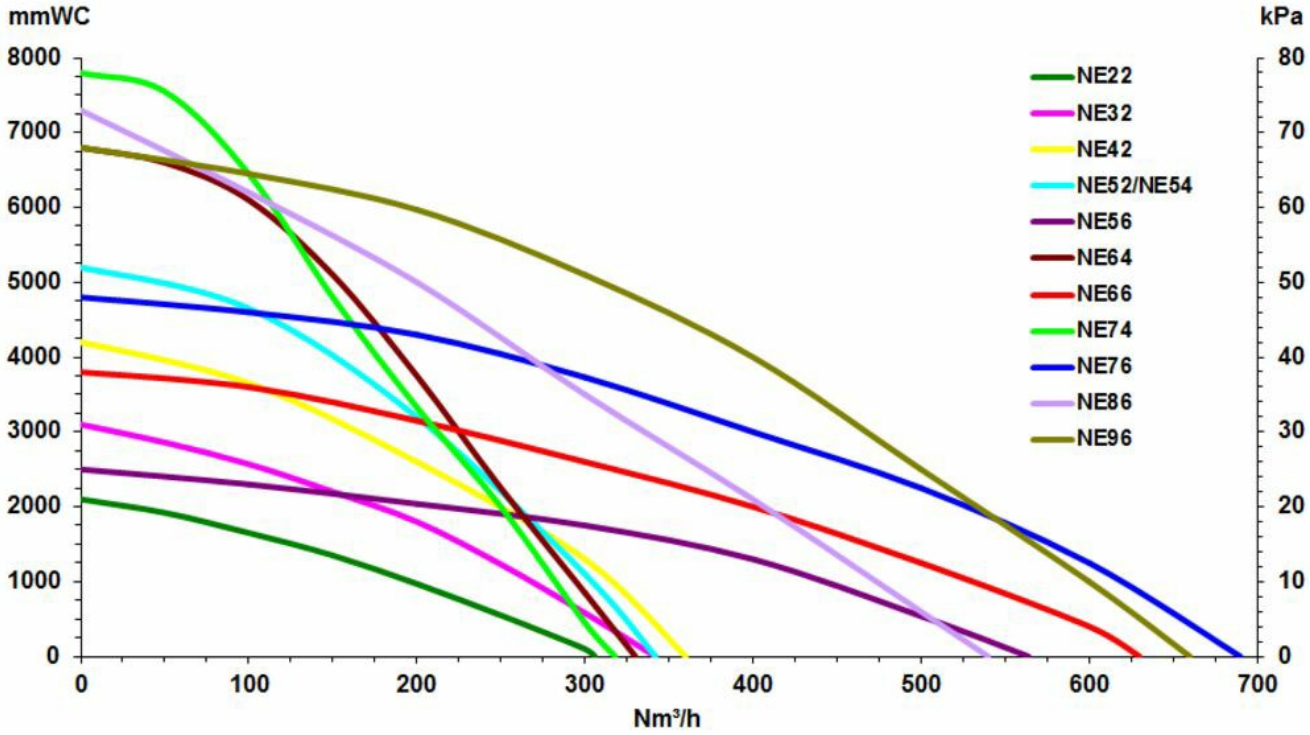

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB