

# Industristøvsuger 306A

Denne våd/tør vakuumstøvsuger med forudskiller er designet til udsugning, opsamling og adskillelse af væsker, sand og andre granulater.



## Industristøvsuger 306A

- ✓ Let at tømme med vippecontainer
- ✓ Høj mobilitet og velegnet til håndtering af industriudspild
- ✓ Væskegenvinding - våd og tørsug

Med en forudskiller er denne våd/tørstøvsuger designet til udsugning, opsamling og separation af væsker, støv, sand og andre fine granulater. Den industriberegne vakuumsuger 306A er trykluftdrevet og er egnet til våd og tør separation.

Denne våd/tørstøvsuger har to filtreringstrin, som sikrer optimal renseeffektivitet. Sugeudstyret er stærkt med lang holdbarhed, egnet til bygge- og anlægsindustrien samt dreje- bore- og fræseindustrier.

Våd/tørstøvsugerbeholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.


Flydebolden forhindrer den første beholder i overfyldning. Beholderne kan nemt vippes og tømmes for deres materiale.

Kørevognen er udstyret med store hjul, som gør den nem at transportere

# Industristøvsuger 306A

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cerifikat                            | CE                       |
| Installation                         | Udendørs, Indendørs      |
| Applikation                          | Væske, Granulat, Spån    |
| Volumen affaldsbeholder (l)          | 40+ 47                   |
| Filterareal (m <sup>2</sup> )        | 0,35                     |
| Type af filter                       | Filterpose               |
| Antal filter                         | 1                        |
| Slangetype                           | PE/C                     |
| Trykluftbehov                        | 1,6 Nm <sup>3</sup> /min |
| Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h) | 342                      |
| [ItemNoiselevel]                     | 74.0                     |
| [ItemMaxVaccum]                      | -31                      |
| Vægt (kg)                            | 69                       |
| Slangelængde (m)                     | 7,5                      |
| [ItemHVHoseDiameter]                 | 51                       |




## Modeller


|   | Item number |
|---|-------------|
|  | 42130602    |

## Slangetype

| Slangetype | Specifikation  | Temperaturområde, °C | Slangekobling, fri ende distributionslange | Slangekobling, fri ende tilslutningslange | Slangtilslutning, distributionslange | Slangekobling, tilslutningslange |
|------------|--|----------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| PEC        | Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 <sup>6</sup> Ohm | -40°C - +60°C        |  |   |                                      |                                  |

## Tilbehør

|   | Accessory                                | Item number |
|---|--|-------------|
|  | Styring S for NE86-96, uden kontrolboks  | 43222008    |
|  | Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks | 43220026    |
|  | Styring S for NE 22-76                   | 43220001    |

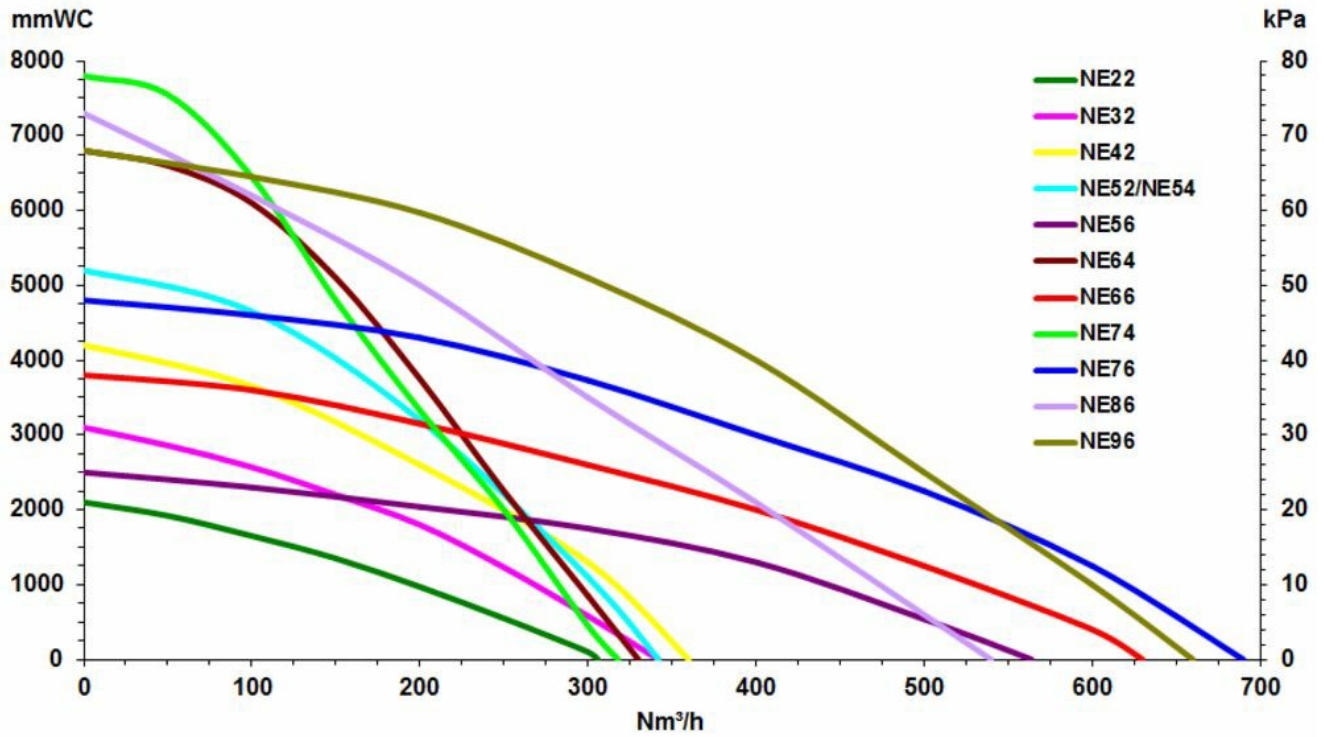

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure