

# Ejectorzuiger 306A

Ontdek de ultieme oplossing voor moeiteloos reinigen met de Nederman ejectorzuiger 306A, een ware revolutie in industriële stofzuigtechnologie



## Ejectorzuiger 306A

- ✓ Eenvoudige te ledigen door een kantelbaar verzamelvat
- ✓ Degelijk en betrouwbaar, vrijwel onderhoudsvrij
- ✓ Multifunctioneel - nat en droog tegelijk
- ✓ Grote zuig- en verzamelcapaciteit
- ✓ Lange levensduur

In tegenstelling tot de gebruikelijke bedrijfsstofzuigers, biedt de krachtige Nederman Ejectorzuiger 306A een dubbele opstelling met twee vaten naast elkaar, voorzien van een voorafscheiderdeksel.

Met deze innovatieve dubbelopstelling wordt vrijwel al het opgezogen materiaal effectief gescheiden van de lucht door de voorafscheider, wat resulteert in verminderde filterbelasting en aanzienlijk verlengde filterstandtijd. Geen gedoe meer met het wisselen van filters en vlotterinrichtingen - u kunt moeiteloos droog, nat, of een combinatie van beide opzuigen.

Ons zuiggereedschap is ontworpen om de zwaarste industriële omstandigheden aan te kunnen. Met kantelbare verzameleenheden wordt het afvoeren van opgezogen materialen zeer eenvoudig.

De Nederman ejectorzuiger 306A is geschikt voor vrijwel alles wat door de slang past, of het nu stof, granulaten, spanen, vloeistoffen of slib betreft. Het krachtige vacuüm maakt het gebruik van lange slangen probleemloos mogelijk.


Vertrouw op de degelijkheid en betrouwbaarheid van onze ejectorzuiger, vrijwel onderhoudsvrij en ontworpen voor een lange levensduur.

Ontdek de toekomst van industriële reiniging met de Nederman ejectorzuiger 306A - uw alles-in-één oplossing voor een schonere en efficiëntere werkomgeving.

## Ejectorzuiger 306A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Werkdruk (kPa)	31
Volume opvangbak (l)	40 + 47
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	0,35
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester - Teflon
Slangtype	PE/C
Persluchtsbehoefte	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	74
Max. vacuüm	-31
Gewicht (kg)	69
[ItemHVBoseLength]	7,5
[ItemHVBoseDiameter]	51
Toelichting van technische gegevens	Geleverd met schoonmaakset

## Modellen




	Artikelnummer
	42130602 <sup>[1]</sup>


<sup>[1]</sup> Geleverd met schoonmaakset

## Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPa. Conductiviteit < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40°C - +60°C				

## Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast	43222008
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast	43220026
	Besturingssysteem voor NE 22 - 76	43220001

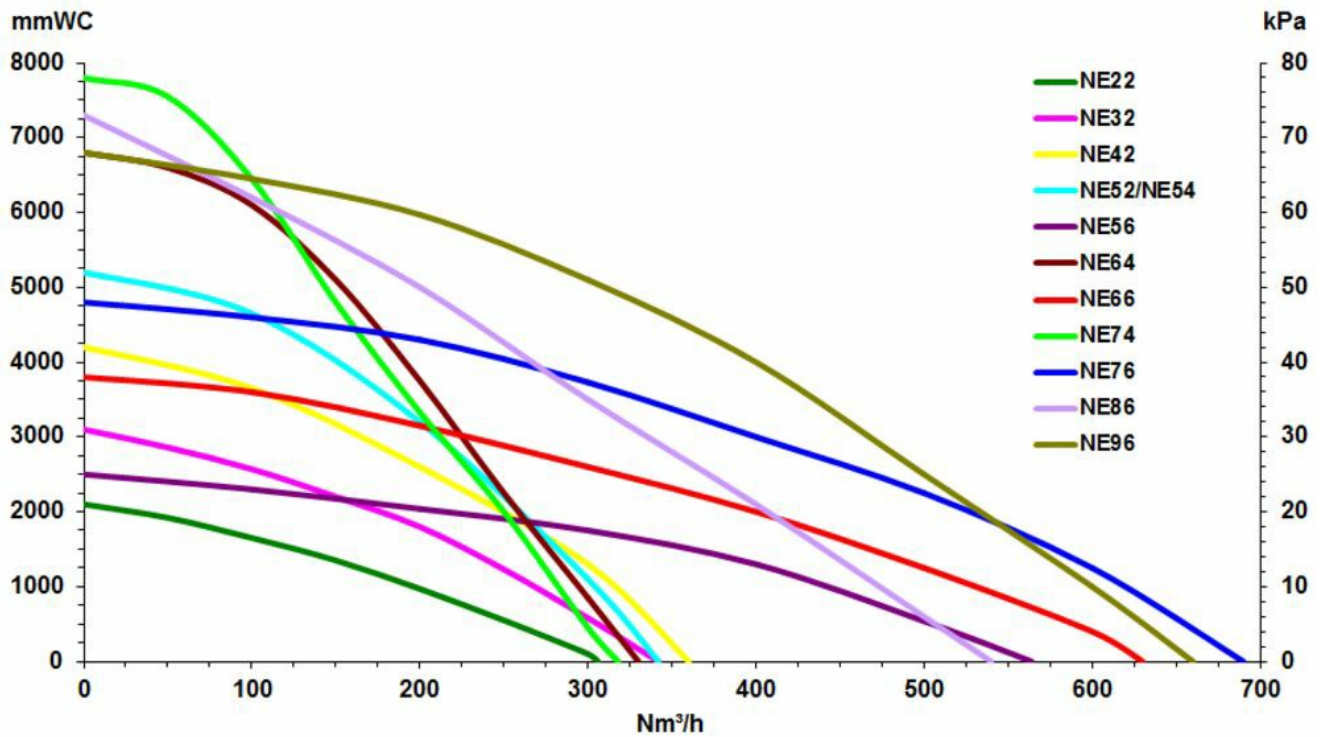

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure