Produktový list

306E

Vysavač pro mokré / suché vysávání s odlučovačem pevných částic a kapalin.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

306E

- Jednoduché vyprázdnění díky otočné nádobě.
- Vysoká mobilita a vhodné i pro likvidaci úniků
- Recyklace kapalin - suché i mokré odsávání

Tento průmyslový vysavač s předseparátorem suchých / vhkých částic je určen pro odsávání, sběr a třídění tekutin, písku a jiného materiálu. Průmyslový vysavač 306E je poháněný elektřinou a je vhodný pro suché i mokré vysávání. Tento vysavač obsahuje dvoustupňový filtr, který zajišťuje optimální účinnost filtrace. Odsávací zařízení je silné a robustní, vhodný pro stavební průmysl a strojírenství a obecné použití v průmyslu. Nádoba pro záchyt suchého a mokrého odpadu umožňuje volné otáčení pro snadné vyprazdňování. Plovák zabraňuje přeplnění sběrače. Vozík je vybaven velkými kolečky pro snadnou mobilitu.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

306E

Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP44
Instalace	Vnější, Vnitřní
Použití	Tekutina, Granulát, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	40 + 47 l
Max. průtok (m3/h)	460
Filtrační plocha (m²)	0,35
Napětí (V)	230
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-Teflon
Typ hadice	PE/C
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
[ItemMaxVaccum]	-21,5
[ItemHVHoseLength]	7,5
[ItemHVHoseDiameter]	51
Výkon (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Frekvence (Hz)	Počet fází	Elektrická zástrčka
	42430605[1]	50/60		
	42430606[2]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)

[1] Odstranění rušivých interferencí. S čisticí soupravou, hradítkem, škrabákem, štětcem a kuželovou tryskou.
[2] Odstranění rušivých interferencí. S čisticí soupravou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

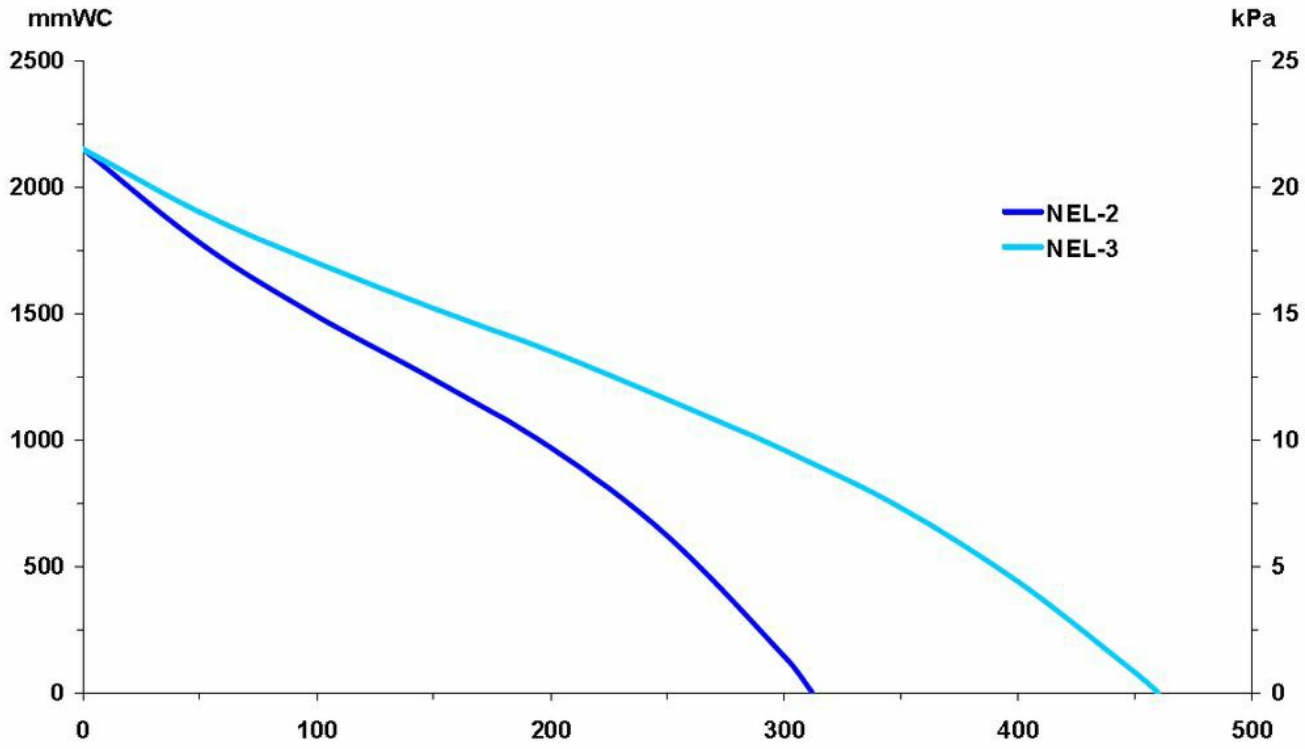

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB