

426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



426A





- ✓ 在筒仓中预分离
- ✓ 手动清洁过滤芯可延长过滤器使用寿命
- ✓ 叉车装卸

工业用干式真空吸尘器426A专为清除和收集工业废料和溢出物而设计。这款强大的干式真空抽吸装置配有筒仓和旋风预分离器，过滤之前确保有效收集大量的废料。426A工业用真空吸尘器亦可配备有高效空气过滤器HEPA，以过滤细小颗粒。工业用真空吸尘器包括插槽，用于叉车装卸。特制转动、锁轮尺寸经专业设计，更加易于移动，尤其易于大量装卸。干式真空吸尘器的气旋筒仓配有手动阀

426A

证书	CE
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 切屑
胶管长度(米)	7.5
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
重量(公斤)	119
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51

模型






	项目编号	软管类型	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemNoiselevel]
	42142602 ^[1]	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	-42	73,5
	42142600 ^[1]	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	-52	75,5
	42142606 ^[1]	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	-52	75,5
	42142601 ^[1]	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	-78	75,0


^[1] Manual discharge valve

软管类型

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率<10 ^ 6欧姆	-40°C - +60°C				

配件

	配件	项目编号
	控制器	43220001
	控制器 用于NE 22-76	43220026
	控制器 用于NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

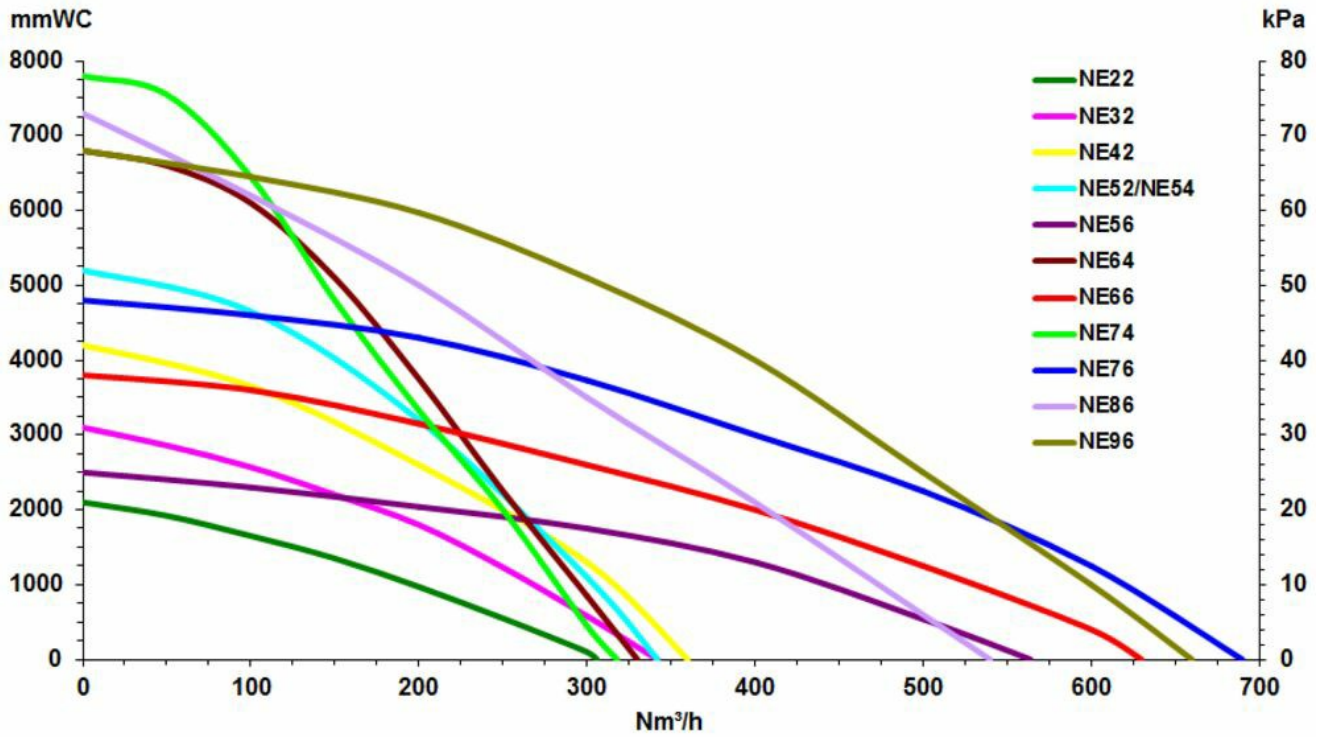

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure