

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

1/6

- ✓ การแยกชั้นต้นในไซโล
- ✓ การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเองจะยืดอายุใช้งานของตัวกรอง
- ✓ ใช้รถยก (Forklift) ยกได้

#### 426A เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้

เครื่องดูดแห้งทางอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนด้วยอากาศ สำหรับการกำจัดกากของเสียและการดูดสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบแห้งทางอุตสาหกรรม 426A (ขับเคลื่อนด้วยอากาศ) ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดและการรวบรวมของเสียและสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม เครื่องดูดแบบแห้งที่มีกำลังสูงมีการแยกชั้นต้นด้วยไซโลและไซโคลนก่อนที่จะผ่านตัวกรอง HEPA ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการกรองวัสดุปริมาณมาก

เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมยังมีช่องสำหรับการยกไปมาด้วยรถยก ล้อล็อกที่หมุนแบบพิเศษมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว และทำให้การจัดการกับน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นพิเศษ เครื่องดูดแบบแห้งเป็นอุปกรณ์ที่มีวาล์วที่ปรับได้ด้วยตัวเอง

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

2/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

[ProductCertifications]	CE
[ProductInstallation]	นอกอาคาร, ในอาคาร
[ProductFiltercleaningMethod]	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
[ProductApplication]	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, เศษ
[ProductHoseLength]	7.5

[ProductFilterArea]	1,56
[ItemFilterType]	ไส้กรองแบบตลับ
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemWeight]	119
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB





2026-06-06

3/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemTypeofhose]	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemNoiselevel]
	42142602 <sup>[1]</sup>	PVC	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	-42	73,5
	42142600 <sup>[1]</sup>	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	-52	75,5
	42142606 <sup>[1]</sup>	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	-52	75,5
	42142601 <sup>[1]</sup>	PE/C	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	-78	75,0

<sup>[1]</sup> Manual discharge valve

# ประเภทของท่อ

[HoseType]	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PVC	สูญญากาศเม็กซ์84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกยยาวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	สำหรับการใช้งานท่าความสะอาด เม็กซ์50 กิโลปาสคาล สูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอห์ม	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB






2026-06-06


4/6

## Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

## อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 w/h	43650103

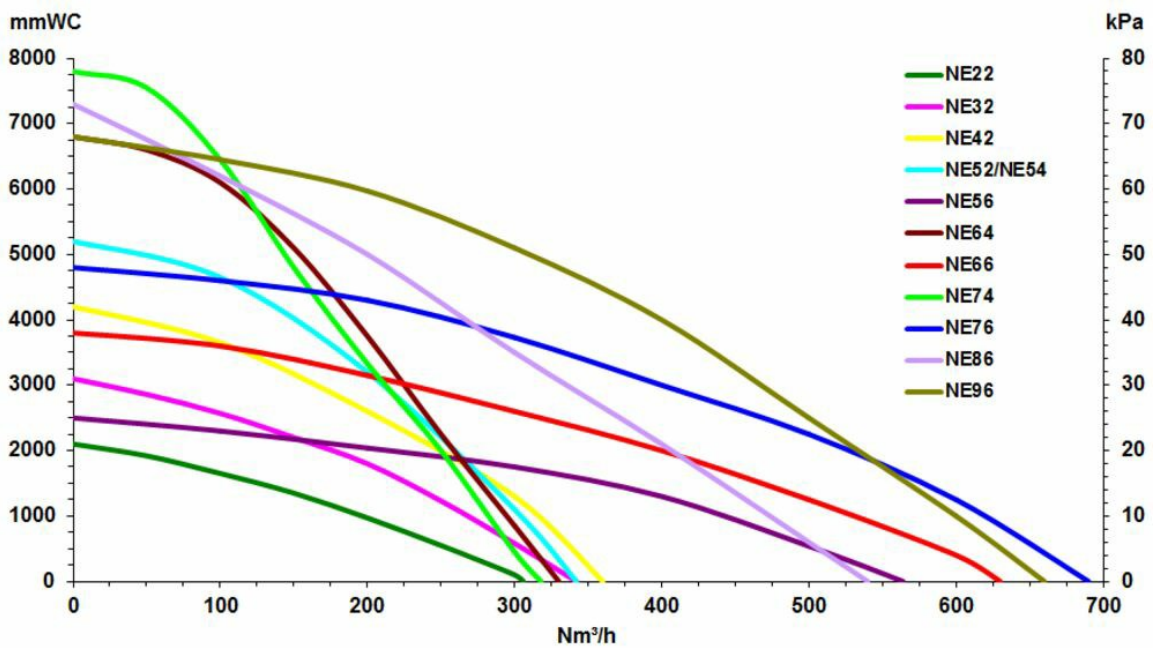

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

---

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

6/6