

Product leaflet

426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



426A





- ✓ Pre-separasjon i silo
- ✓ Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid
- ✓ Gaffeltruckhåndtering

Industriell tørrvakuumsugeren 426A er designet for fjerning og innsamling av næringsavfall og søl. Denne kraftige tørrvakuumenheten er utstyrt med en silo og et syklonisk pre-separator forfilter, noe som sikrer effektiv innsamling av store mengder materiale. 426A kan også utstyres med et HEPA-filter for finere partikler. Den industrielle støvsugeren inneholder spor for gaffeltruckhåndtering. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Tørrvakuumsiloen er utstyrt med en manuell ventil.

426A

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	58 l cyclonic silo + 47 l oppsamlings bøtten
[ProductHoseLength]	7,5
Filterområdet (m²)	1,56
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	Microfiber
Vekt (kg)	119
[ItemHVHoseLength]	7,5
[ItemHVHoseDiameter]	51
Avklaring av teknisk informasjon	Manuell utslippsventil

Models






	Item number	Slangetype	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42142602 ^[1]	PVC	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42
	42142600 ^[1]	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52
	42142606 ^[1]	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52
	42142601 ^[1]	PE/C	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78


^[1] Manuell utslippsventil

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuüm -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålsjpiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10 ^{^3} to 10 ^{^6} Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008
	Plastpose S50 - 25 stk m/hull	43650102
	Plastpose S50 - 25 stk 630x800 m/h	43650103

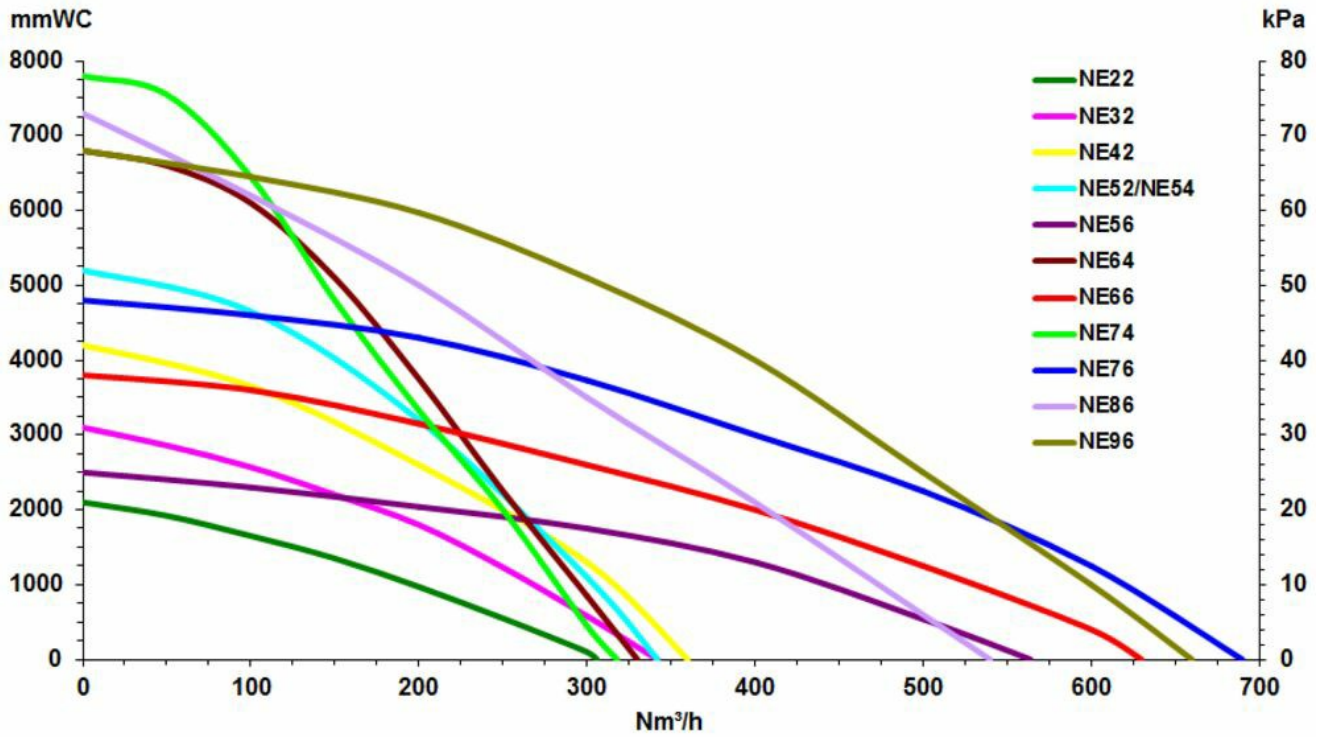

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure