

Industristøvsuger 426E

Industristøvsuger til fjernelse af store materiale mængder



Industristøvsuger 426E

- ✓ Forudskillelse i silo
- ✓ Manuel filter rensning forlænger filtrets levetid
- ✓ Kan håndteres med gaffeltruck

Tørsuger 426E til industribrug (luftdrevet) er designet til fjernelse og indsamling af industriaffald og spild. Denne kraftige tørsuger er udstyret med silo og cyklonisk forseparation før filtret, hvormed en effektiv filtrering af større materialemængder er sikret. Vakuumenheden kan også forsynes med HEPA-filter for opsamling af finere partikler.



Vakuumenheden er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering. Specielle drejehjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster særlig nem. Tørsugeren er udstyret med en regulerbar, manuel ventil.

Industristøvsuger 426E

Cerifikat	CE
Beskyttelsesklasse	IP44
Installation	Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	58 l cyclonisk silo + 47 l støvopsamler
Filterareal (m ²)	1,56 (Microfiber) 2,38 (Papir)
Spænding (V)	230
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Slangetype	PVC
Maks. luftmængde (m ³ /h)	460
Lydniveau (dB(A))	75
Max vakuum (kPa)	-21,5
Vægt (kg)	119
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVHoseDiameter]	51
Effekt (kW)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Item number	Frekvens (Hz)	Faser	Udtagstype
	42442600 ^[1]	50	1	Euro (CEE 7/2 P+E)
	42442602 ^[2]	50/60		

^[1] Med rengørings sæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke

^[2] Kølende luftfilter og termoswitch (75 gr.). Med rengørings sæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke.

Slangetype



Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

4/6


Tilbehør

	Accessory	Item number
	Plastikpose S50 - 25 stk. med hul	43650102
	Plastikpose S50 - 25 stk. 630x800 med hul	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

5/6

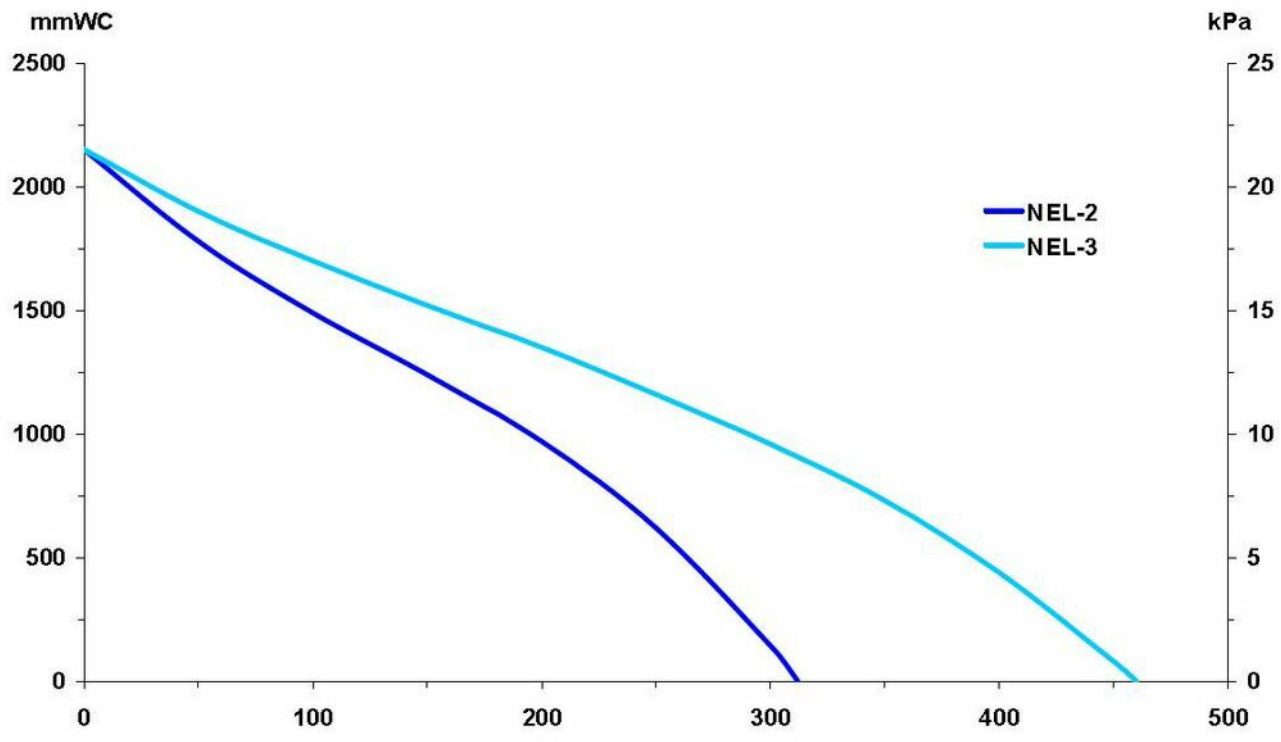

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB