

Ejectorzuiger 570A

Verrijdbare ejectorzuiger voor het afzuigen van granulaten



Ejectorzuiger 570A

- ✓ Silosysteem voorzien van grote wielen
- ✓ Heftrucksleuven
- ✓ Zelfreinigende NCF-filter

De mobiele Nederman ejectorzuiger 570A is de perfecte oplossing voor het opzuigen van zware materialen zoals straalmiddel, en het verzamelen van fijn stof op locatie. Dit robuuste model is ideaal voor gebruik in straalloods en buitenlocaties, waar het straalmiddel kan worden hergebruikt of veilig kan worden afgevoerd.


Met heftruckprofielen is de mobiele silo eenvoudig te plaatsen op containers of andere oppervlakken. Onze persluchtgedreven ejectorzuiger heeft geen bewegende delen, wat zorgt voor betrouwbaarheid, minimaal onderhoud en intrinsieke veiligheid, zelfs in Ex-gevaarlijke zones.

Wat onze Nederman ejectors echt onderscheidt, is hun indrukwekkende zuigkracht, waardoor lange slangen kunnen worden gebruikt en zware materialen eenvoudig kunnen worden opgezogen, zelfs op hoogteverschillen. Kies voor efficiëntie en prestaties met de Nederman ejectorzuiger 570A.

Ejectorzuiger 570A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit
Volume opvangbak (l)	146
Filteroppervlakte (m ²)	3,15 of 5,25 afhankelijk van model (NCF) 0,59 (zak)
Filtertype	Kaars filter
Aantal filterelementen	70
Filtermateriaal	Vyon 3,15 m ²
Slangtype	PU12
Persluchtsbehoefte	4,3 Nm ³ /min
Max. luchtstroom (m ³ /h)	330
Geluidsniveau (dB(A))	77
Max. vacuüm	-68
Gewicht (kg)	203
[ItemHVBHoseLength]	20
[ItemHVBHoseDiameter]	63

Modellen




	Artikelnummer
	42157087 ^[1]


^[1] Geleverd met schoonmaakset

Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasieve materialen. Transparante polyurethaan. Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor NE 22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast	43222008

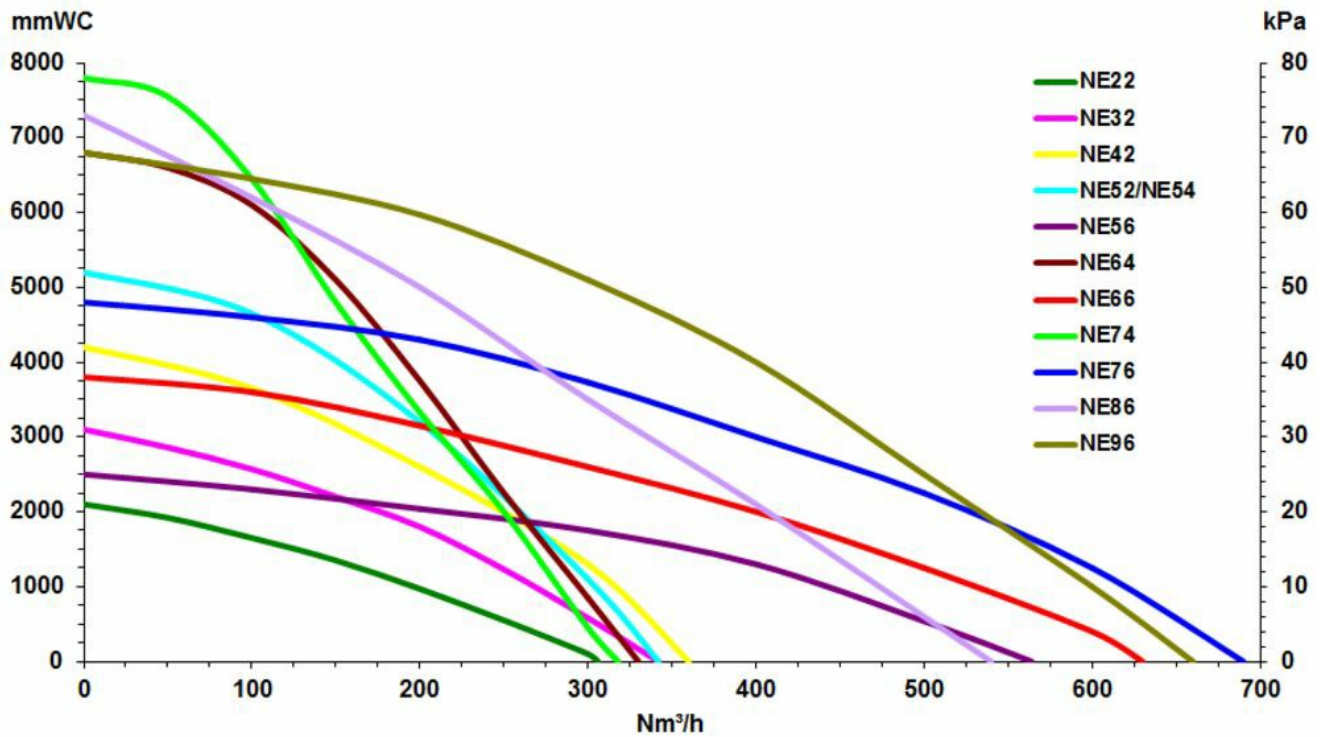

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure