

# 570A

Bærbar støvsamler for granulatutvinning.



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

## 570A

- ✓ Silo-system med store hjul
- ✓ Gaffeltruckspor
- ✓ Selvrensende NCF-filter

570A bærbar støvsamler har høy sugeevne. Tørrvakuumenhet konstruert for oppsamling av støv og granulater, for eksempel stålbitar, grus, sand, grovt pulver og andre materialer. Dette er en kraftig støvsamler, med utmerket høyt vakuum for suging over lange horisontale og vertikale avstander.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

**Nederman**

570A

## 570A

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Bruksområde	Støv, [granulate], [grit]
Volum, støvbeholder (L)	146
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	3,15 or 5,25 avhengig av modell (NCF) 0,59 (bag)
Filtertype	Kuvertfilter
Antall filterelementer	70
Vekt (kg)	203

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB






2026-01-16

3/6

**Nederman**

570A

## Models




	Item number	Filtermateriale	Slangetype	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHWHoseLength]
	42157011 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20
	42157047 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20
	42157049 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10
	42157086 <sup>[1]</sup>	Vyon 5,25 m2	Ingen	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	
	42157087 <sup>[1]</sup>	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20


<sup>[1]</sup> Med gulvrensjøringsutstyr

## Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PU12	Solid slange. Velegnet for slitende materialer. Transparent polyurethan 1,2mm. Forsterket med innstøpt stålsjiral.	- 40 deg. C. ++ 90 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008

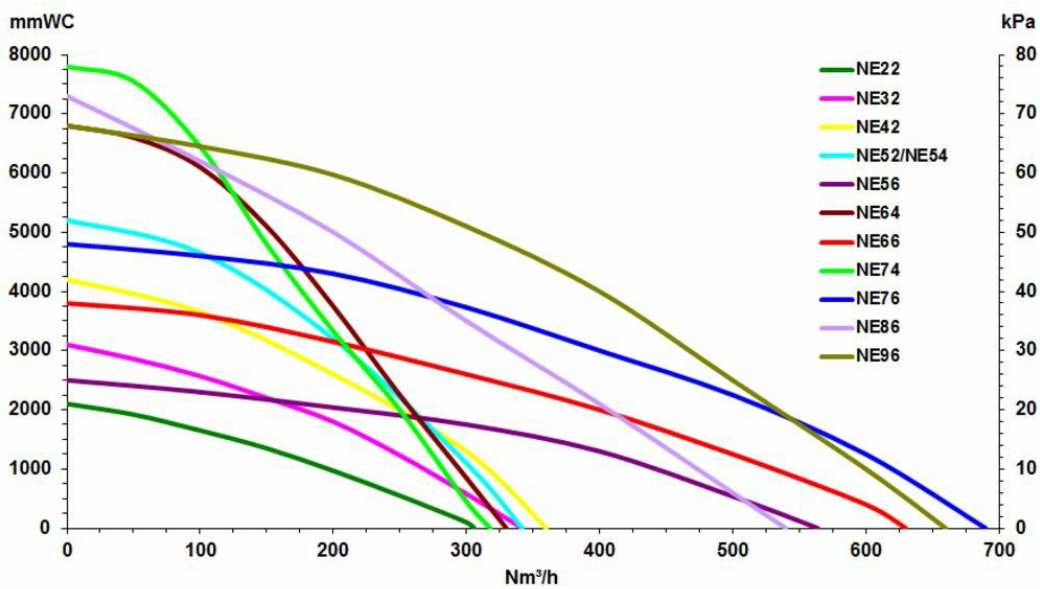

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure