Product leaflet

Odkurzacz przemysłowy 570A

Przenośny odkurzacz do zbierania granulatu

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 570A

- System silosowy z dużymi kółkami

- Transport przy użyciu wózka widłowego
- Samoczyszczący filtr NCF

Odkurzacz 570A - przejezdna jednostka o dużej wydajności ssania. Odkurzacz przeznaczony do zbierania suchych materiałów, pyłów i granulatów, takich jak stalowy śrut, piasek, gruboziarniste proszki i inne materiały pylące. To wydajna jednostka, odpowiednia do odciągania materiałów na dużych dystansach, zarówno pionowych, jak i poziomych.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Odkurzacz przemysłowy 570A

Certyfikaty	CE
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	pył, granulat, śrut
Objętość pojemnika na pył (l)	146
Powierzchnia filtracyjna (m²)	3,15 or 5,25 w zależności od modelu (NCF) 0,59 (worek)
Rodzaj filtra	Filtr świecowy
Ilość elementów filtracyjnych	70

Waga (kg)	203

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Rodzaj węża	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]	[ItemNoiselevel]
	42157011[1]	PU12	5,3 Nm3/min	318	-78	20	63	75.0
	42157047[1]	PU12	4,3 Nm³/min	690	-48	20	63	78.0
	42157049[1]	PU12	8,6 Nm3/min	660	-68	10	63	78.0
	42157086[1]	[W]	8,6 Nm³/min	660	-68			78.0
	42157087[1]	PU12	4,3 Nm3/min	330	-68	20	63	77.0

[1] With floor cleaning equipment

Hose types

Rodzaj	Specyfikacja	Zakres	Zakucie końcówki	Zakucie końcówki	Przyłącze węża na	Przyłącze węża na

węża		temperatury, °C	węża, wąż podawczy	wężą, wąż doprowadzający	bębnie, wąż podawczy	bębnie, wąż doprowadzający
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

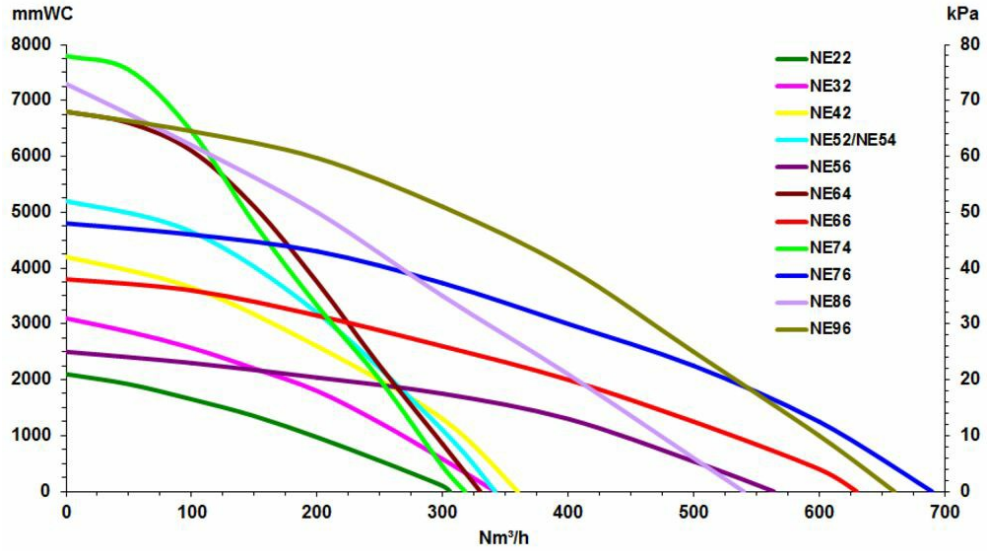

Ężektory na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB