Product leaflet

Industristøvsuger 600A

Stationær multi-funktionsstøvudskiller

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 600A

- Vakuum enhed med silo på flexibelt stativ
- Høj vakuum for udsugning af tunge materialer over lang afstand

Silosystem med stor sugekapacitet til faste installationer. Designet til indsamling af støvmaterialer som granulater, stålslibemateriale og genindvinding af værdifulde metaller. Siloen er udstyret med en manuel aflæsningsventil. Kan leveres med modvægt eller trykluftventiler til automatiske operationer. Udstyret med det effektive og selvrensende NCF-filter. Enheden kan udstyres med automatisk fjernbetjening. Enheden anvendes ofte som power pack i centrale udsugningssystemer

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 600A

Cerifikat	CE
Installation	Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	146
Type af filter	Stavfilter
Antal filter	70
Filtermateriale	Vyon 3,15
Vægt (kg)	144

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.	Slangetype	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m^3/h)	Lydniveau (dB(A))	Max vakuum (kPa)	Slangelængde (m)	Slange diameter (mm)	Levereres med slange
	42160000[1]	PU12	4,3 Nm3/min	330	77.0	-68	10	63	
	42160081	Ingen	5,4 Nm3/min	690	78.0	-48			Nej

[1] Med rengøringssæt, bulk-mundstykke og skrabe værktøj

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PU12	Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

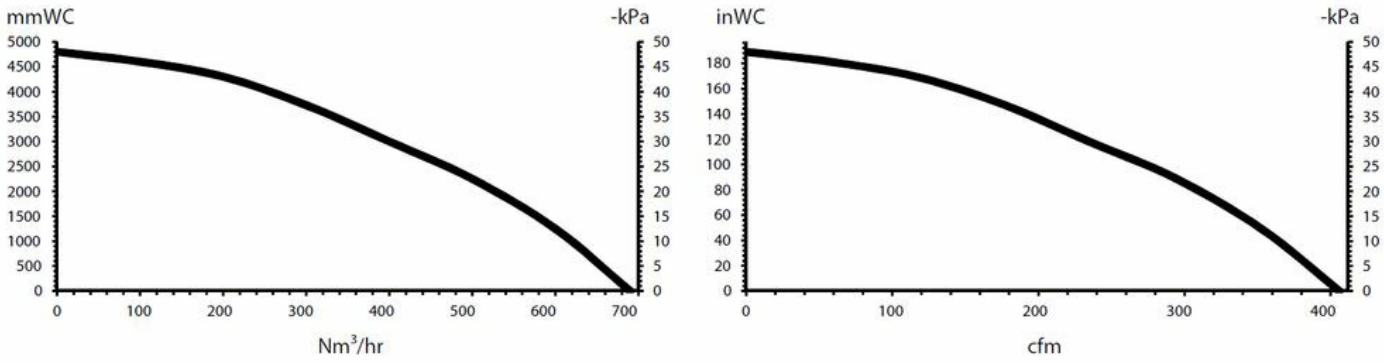

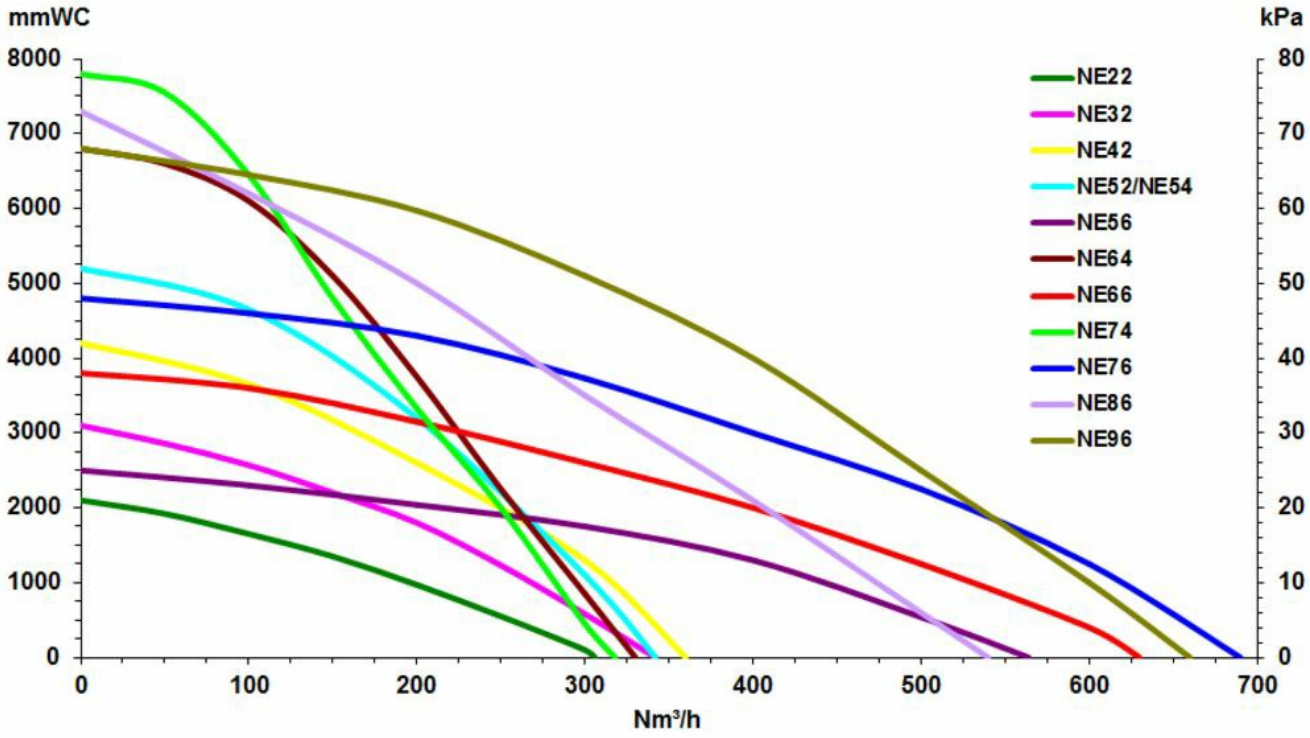

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB