Productblad

Ejectorzuiger 600A

Stationaire stofafzuiger voor meerdere toepassingen

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ejectorzuiger 600A

- Stofzuiger met silo op flexibel framesysteem.
- Hoog vacuüm voor het opzuigen van zwaar materiaal over lange afstand.

Onze (semi) stationaire Nederman ejectorzuiger 600A is de oplossing voor het opzuigen van zware materialen, zoals straalmiddel, en het verzamelen van fijn stof op locatie. Dit robuuste model is een van onze bestverkopende eenheden, vooral in straalloodsen en buitenlocaties waar materialen moeten worden teruggevoerd en hoogteverschillen een rol spelen.

Met een triangle frame en in hoogte verstelbare poten is de silo eenvoudig aan te passen om een bak of zak eronder te plaatsen. De 600A biedt niet alleen krachtige prestaties, maar ook de veelzijdigheid om te voldoen aan verschillende reinigingsbehoeften.

Kies voor duurzaamheid en efficiëntie met de Nederman ejectorzuiger 600A, de onmisbare partner voor al je industriële reinigingstaken.

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ejectorzuiger 600A

Certificeringen	CE
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Volume opvangbak (l)	146

Filtertype	Kaars filter
Aantal filterelementen	70
Filtermateriaal	Vyon 3.15
Gewicht (kg)	144

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modellen

	Artikelnummer	Slangtype	Persluchtsbehoefte	Max. luchtstroom (m³/h)	Geluidsniveau (dB(A))	Max. vacuüm	[ItemHVHoseLength]	[ItemHVHoseDiameter]	Geleverd met slang
	42160000[1]	PU12	4,3 Nm3/min	330	77.0	-68	10	63	
	42160081	[W]	5,4 Nm3/min	690	78.0	-48			Nee

[1] Inclusief schoonmaakset, vloermondstuk en schrapmondstuk.

Slangspecificaties

Slang	Specificaties	Temperatuurbereik,	Slangkoppelingen	Slangkoppelingen	Slangaansluiting	Slangaansluiting

type		°C	einde werkslang	einde koppelslang	op de haspel, werkslang	op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasieve materialen. Transparante polyurethaan. Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor NE 22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 -76, excl. schakelkast	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast	43222008

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

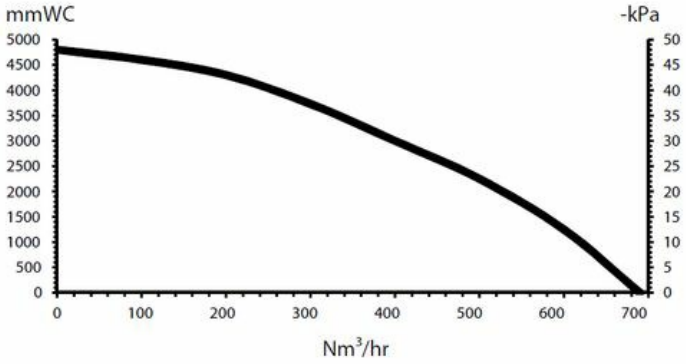

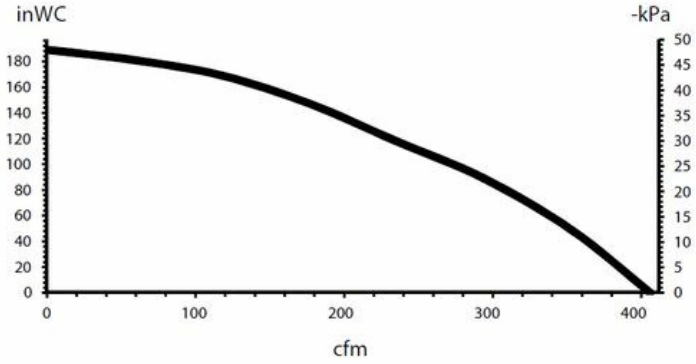

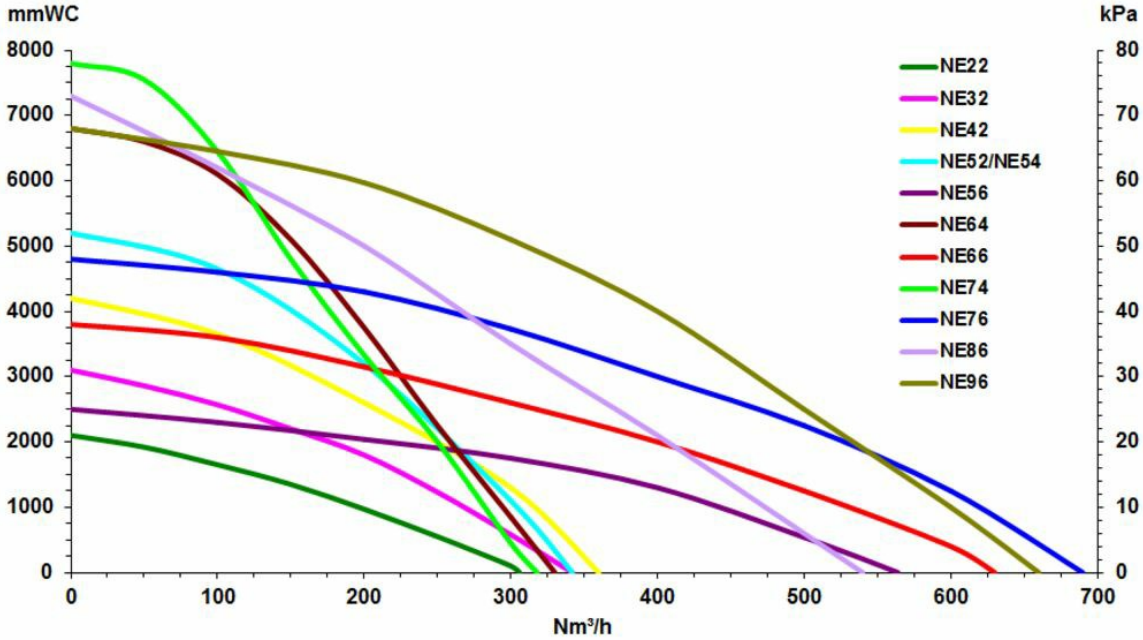

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd, uitsluitend bedoeld voor informatief gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.