

# Odkurzacz przemysłowy 600A

Stacjonarny odkurzacz wielofunkcyjny



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-07

1/6

## Odkurzacz przemysłowy 600A

- ✓ Jednostka ze zbiornikiem zamontowana na ramie

## ✓ Wysokie podciśnienie umożliwiające transport ciężkich materiałów na duże odległości

System ze zbiornikiem o dużej wydajności do stałych instalacji. Przeznaczony do zbierania materiałów pylistych, takich jak granulaty, śrut stalowy oraz do odzyskiwania metali szlachetnych. Zbiornik został wyposażony w ręcznie sterowany zawór spustowy. Jednostka może być wyposażona w przepustnicę przeciążeniową lub sterowaną pneumatycznie przepustnicę dla procesów zautomatyzowanych. Urządzenie zostało wyposażone w wydajny i samoczyszczący filtr NCF - świecowy (nie dla wszystkich modeli). Jednostka może być wyposażona w automatycznego pilota. Urządzenie jest często wykorzystywane centralnych systemów do odkurzania.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-07

2/6

**Nederman**

Odkurzacz przemysłowy 600A

## Odkurzacz przemysłowy 600A

Certyfikaty	CE
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
[ProductApplication]	pył, granulaty, śrut, wióry
Objętość pojemnika na pył (l)	146
Rodzaj filtra	Filtr świecowy
Ilość elementów filtracyjnych	70
Waga (kg)	144

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-06-07

3/6

**Nederman**

Odkurzacz przemysłowy 600A

## Models

	Item number	Rodzaj węża	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHWHoseLength]	[ItemHWHoseDiameter]	Dostarczany z węzłem
	42160000 <sup>[1]</sup>	PU12	4,3 Nm3/min	330	-68	10	63	
	42160081	[W]	5,4 Nm3/min	690	-48			Nie

<sup>[1]</sup> With cleaning set, gulper head and scraping tool

## Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PU12	Odpowiedni do materiałów ściernych. Przezroczysty poliuretan. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-06-07



4/6

**Nederman**

Odkurzacz przemysłowy 600A

## Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

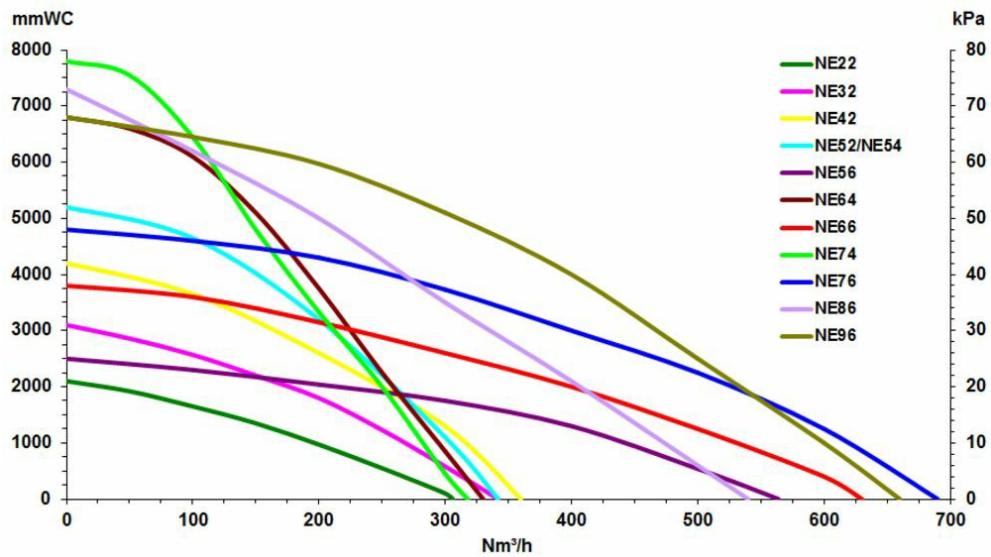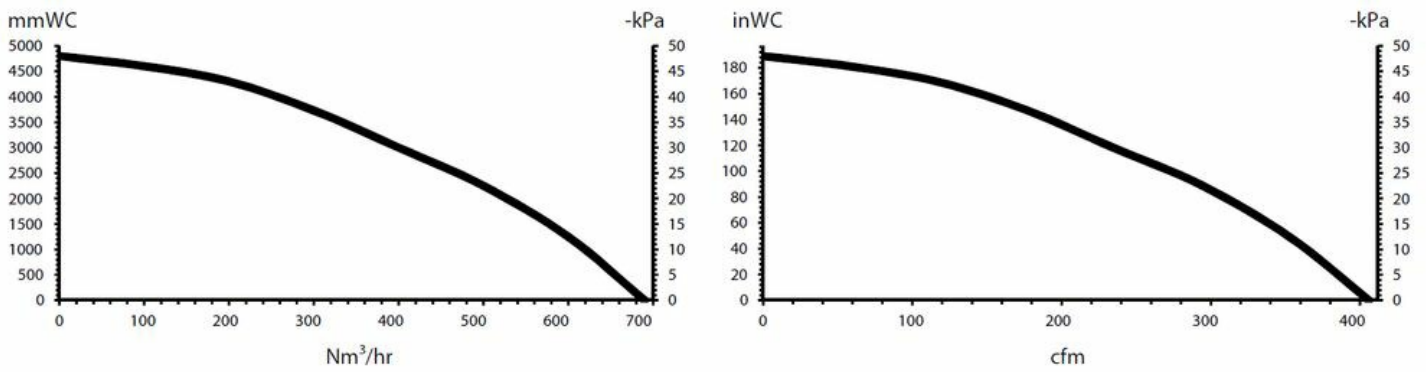

Łężektory na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar

