Product leaflet

218A

Mobiler Industriesauger für große mengen Feinstäube

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

218A

- Perfekt für die Aufnahme sehr feiner Stäube
- Robuste Bauweise für schwere Anwendungen

Der 218A Industriesauger ist die perfekte Maschine für die Sammlung von sehr feinem nicht explosivem Staub. Filter und Reinigungssystem des Trockensaugers gewährleisten ein langes Intervall zwischen dem Filteraustausch, was zu mehr Produktivität beiträgt.

Der druckluftgesteuerte Ejektor erzeugt einen hohen Luftstrom für die hervorragende Staub- und Pulverabsaugung. Der Staubsammler arbeitet für mehr Leistung mit unabhängiger Luftkühlung. Ein effizienter Zyklonvorabscheider für Staub vor dem Filter. Die robuste Bauweise des Staubsammlers garantiert den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen, und die großen Räder tragen zur Transportfreundlichkeit bei. Der Behälter lässt sich einfach in den optional erhältlichen Plastiksauger entsorgen.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

218A

Zertifikat	CE
Installation	im Gebäude
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Strahlgut/Sande, Granulat, Späne, Rauche
Volumen Staubbehälter (l)	47
Filterfläche (m²)	1,6
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Schlauchtyp	PE/C
Druckluftbedarf	2,2 Nm3/min @ 7 bar
Max. Volumenstrom (m³/h)	360
Geräuschpegel (dB(A))	73.5
Max. Vakuum (kPa)	-42
Gewicht (kg)	70
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser (mm)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number
	42121801

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
PEC	für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Schaltsystem f. Ejektor-Sauger	43222008
	Kontroll-System für NE 22-76	43220026
	Kontroll-System für NE 22-76	43220001
	Plastic bag S50 - 25pcs w/hole	43650102
	Kunststoffbeutel S50 - 25 Stk 630x800 w/h	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

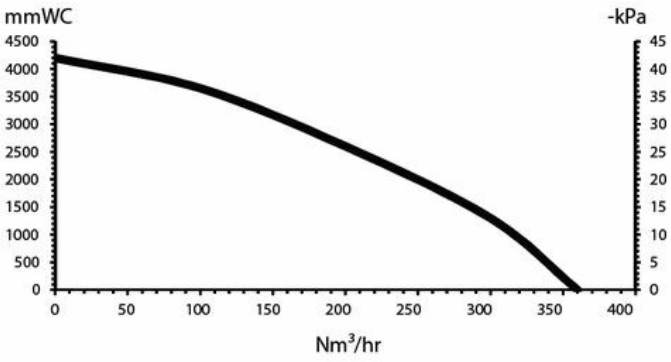

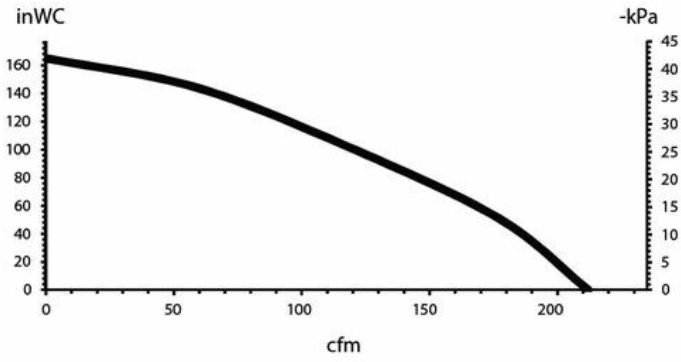

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB