Catálogo do produto

Aspirador industrial 218A

Aspirador móvel para extração de poeiras

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Aspirador industrial 218A

- Ideal para recolha de poeira muito fina
- Desenho robusto para aplicações intensivas

O aspirador industrial 218A é a máquina perfeita para a recolha de poeira muito fina não explosiva. O sistema de filtro assim como o de limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e troca de filtro o que melhora a produtividade.

O ejetor atuado a ar comprimido consegue criar um grande caudal de ar para excelente extração de poeira e pó fino. O coletor de pó opera com arrefecimento independente de ar para melhor desempenho. Tem uma eficiente pré-separação ciclónica do pó antes do filtro. O design robusto do coletor de pó contribui para uma operação segura em condições severas e as grandes rodas faz com que seja fácil de transportar. O balde é fácil de despejar e o saco de plástico está disponível como opção.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Aspirador industrial 218A

Certificações	CE
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Areia, Granulado, Granalha, Fumos
Volume do balde (l)	47
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Tipo de mangueira	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	2,2 Nm3/min @ 7 bar
Caudal máx. (m³/h)	360
Índice de ruido (dB(A))	73.5
Vácua máx. (kPa)	-42
Peso (kg)	70
[ItemHVHoseLength]	7,5
[ItemHVHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelos

	Item number
	42121801

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Acessório	Item number
	Sistema de controle S para NE86-96	43222008
	Sistema de controle S para NE 22-76	43220026
	Controle S para NE 22-76	43220001
	Saco de plástico S50 - 25pcs com furo 630x660 com furo f/47L	43650102
	Saco de plástico S50 - 25pcs 630x800 com furo para 67L	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

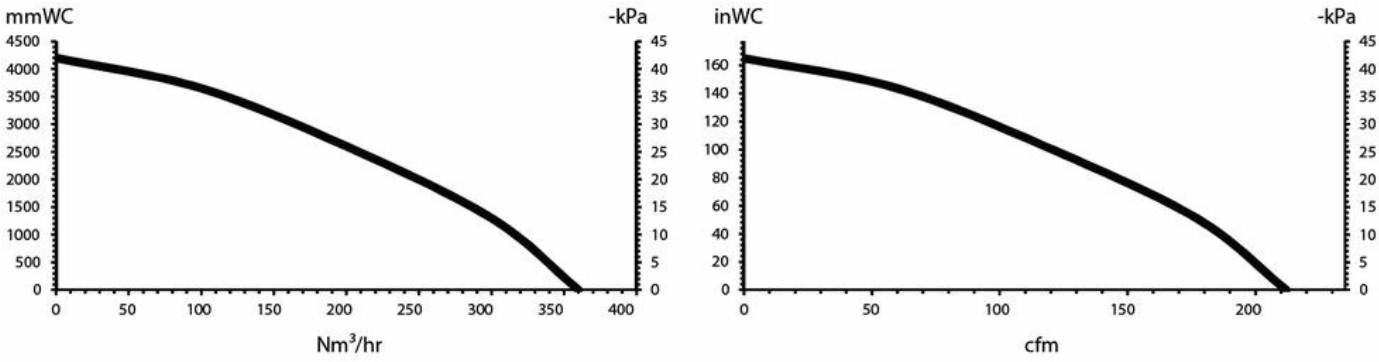

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB