

Product leaflet

710A

Kum geri kazanımı için ön ayırıcı özellikli toz toplayıcı



710A


- ✓ Uzun yatay ve dikey mesafelerde ağır maddelerin emişi için son derece yüksek vakum -
- ✓ Toplanan granüllerden ve kumdan toz ayrıştırma
- ✓ Otomatik filtre temizleme ve silo boşaltma

Bu dayanıklı ve son derece güçlü sistem püskürtme atıklarının geri kazanılması için tasarlanmıştır. Otomatik pnömatik esnek vana ve otomatik kendini temizleyen NCF filtresi ile donatılmıştır. Tozların çoğu püskürtme atışından veya toplanan granüllerden ayrıştırılır. Püskürtme atıkları veya granül maddeleri püskürtme kabına geri gönderilirken toz kendi konteynerine, taşıyıcılara veya diğer konteynerlere yönlendirilir.

710A



| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Sertifikalalar | CE |
| Kurulum | [Indoor] |
| Filtre temizlik metodu | [ReverseAirPulse] |
| [ProductApplication] | [grit], [granulate] |
| Çöp kovası (l) | 67+220 |
| [ProductHoseLength] | 10 |
| Filtre alanı (m ²) | 3,15 |
| Filtre adedi | 70 |
| Filtre materyali | NCF 3,15 |
| Hortum tipi | PU12 |
| [ItemCompressedAirRequirement] | 5,3 Nm ³ /min |
| [ItemMaxAirFlow] | 318 |
| [ItemMaxVacuum] | -78 |
| Ağırlık (kg) | 271 |
| [ItemHVHoseLength] | 10 |
| [ItemHVHoseDiameter] | 63 |

Models

| | Item number |
|---|-------------|
|  | 42171000 |

Hose types

| Hortum tipi | Özellikler | Isı aralığı °C | Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısız uç, hortum girişi | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu | Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi |
|-------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| PU12 | Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli | - 40 deg. C. -+ 90 Deg. C. | | | | |

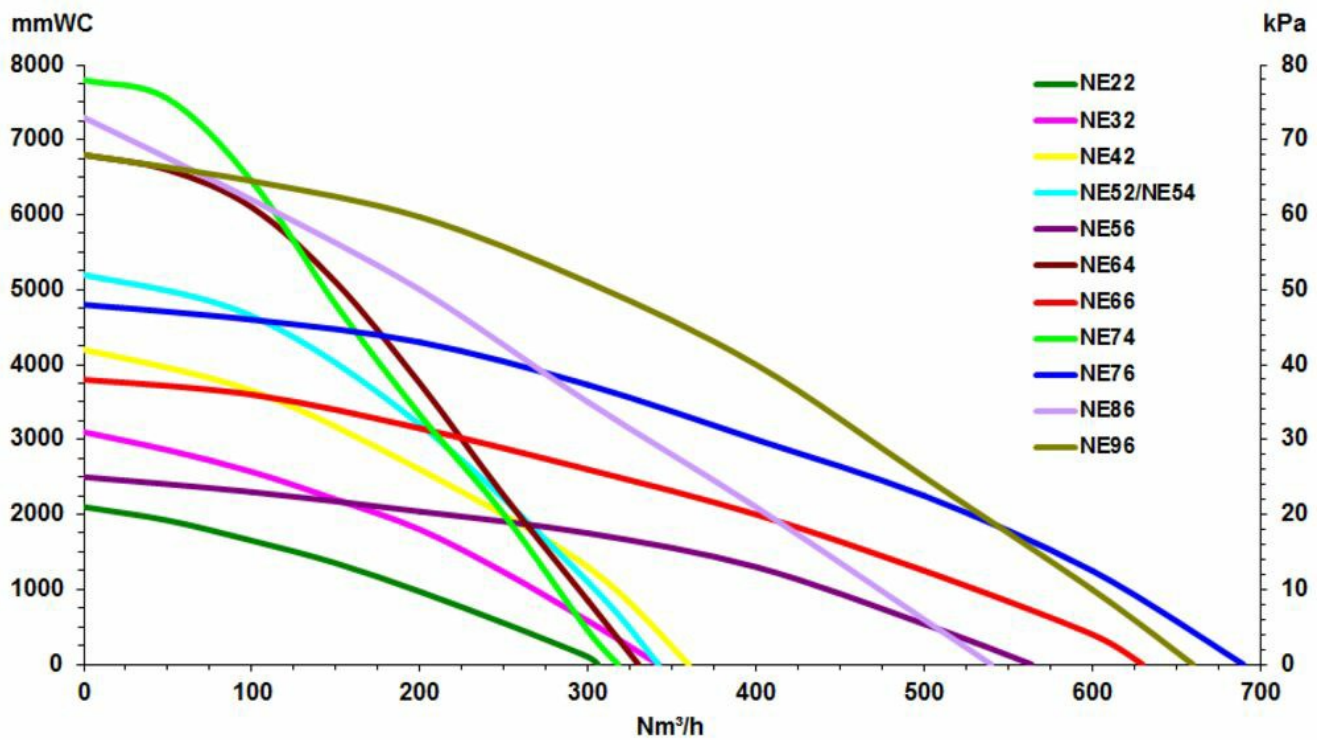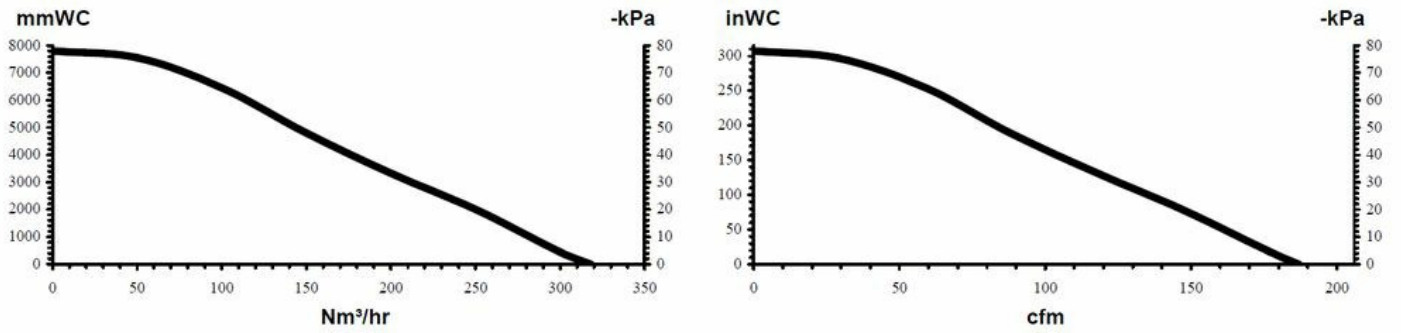

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure