Product leaflet

Magna Stack

Sistemas de extracción de gases de escape para vehículos de emergencia con stacks verticales

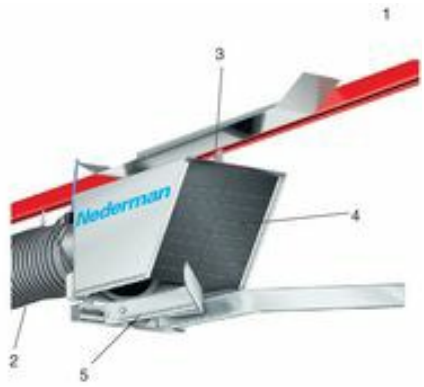

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna Stack

- Capacidad: 1 vehículo por sistema
- Tubos de escape: tubos verticales
- Velocidad de salida normal: hasta 15 km / h
- "Para vehículos en marcha atrás"
- Disposivito de arranque/paragem automático que proporciona: - Controlo práctico de início/paragem do ventilador - Controlo de seguranca da qualidade do ar (a ventilacao inicia-se automaticamente quando o motor do veiculo é iniciado) - Programacao siples.

El MagnaStack es un sistema completamente automático de extracción de gases de escape. La unidad de extracción está diseñada como una campana que se conecta automáticamente con el tubo de escape vertical cuando el vehículo está aparcado en la zona de estacionamiento. El tubo está pegado a la campana por medio de un electroimán. Conforme el vehículo se mueve hacia la salida, la manguera horizontal y la campana de extracción se mueven suavemente sobre el carril guía. En la puerta, la alimentación eléctrica se desconecta automáticamente, liberando instantáneamente el electroimán y el tubo de escape de la campana.
Capacidad: 1 vehículo por sistema.
Tubos de escape: Vverticales
Velocidad normal de salida: hasta 15 km / h, 10 mph
Para vehículos en marcha atrás
Módulo de marcha / paro automático manual que ofrece:
- Control práctico del arranque y la parada del aspirador
- Control seguro de la calidad del aire (la fuente de ventilación se inicia automáticamente cuando se arranca el motor del vehículo)
-Programación simple

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Magna Stack

Certificaciones	CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Diámetro manguera (mm)	Longitud de manguera (m)	Peso (kg)
	20804263[1]	160	3	4,5 kg/m
	20804363[1]	160	6	4,5 kg/m
	20804463[1]	160	9	4,5 kg/m
	20812663[1]	160	9,8	4,5 kg/m
	20804563[1]	160	12	4,5 kg/m
	20804663[1]	160	15	4,5 kg/m
	20805163			12
	20371306			
	20371307			

[1] Raíl de guiado con manguera horizontal ø 160 mm (6")

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Transmisor de radioGHz	20376723
	Recibidor de radio GHz	20376724
	Transmisor de radio portátil GHz	20376725
	Kit de programa para sistema portátil	20376726

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

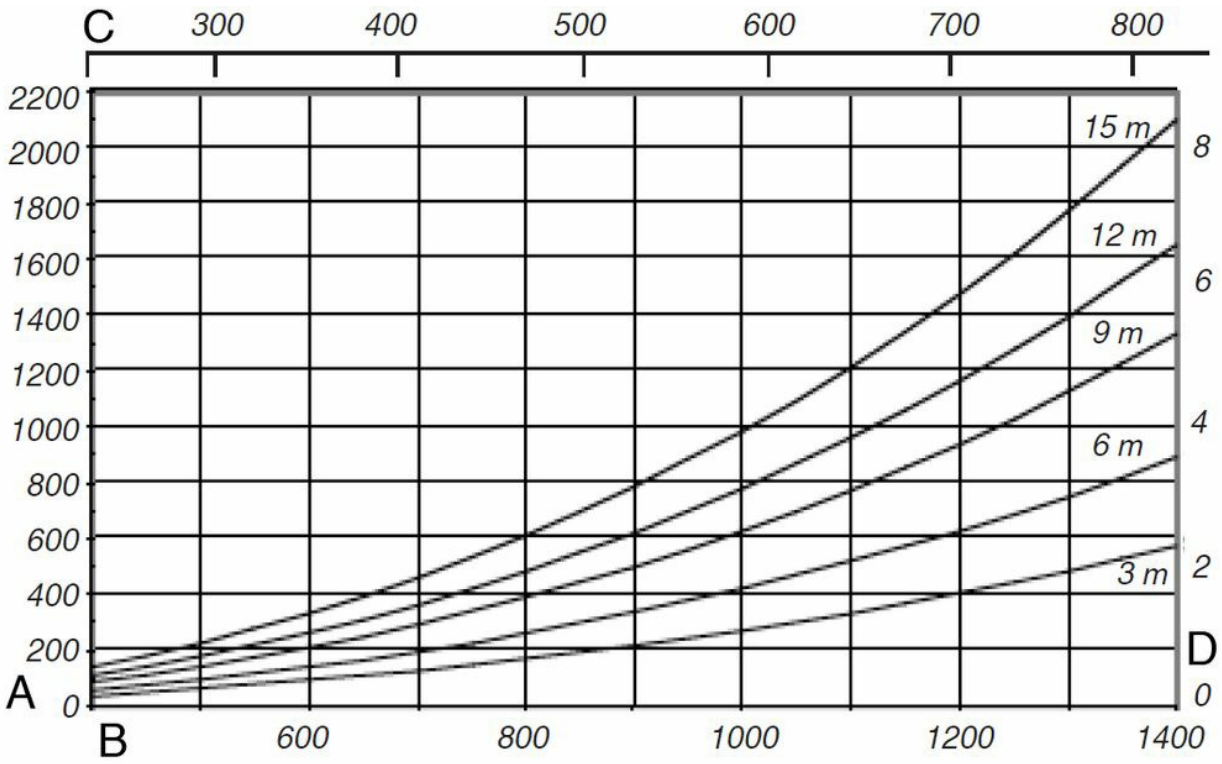

A; Pressure drop (Pa) B; Airflow (m∃/h) C; Airflow (cfm) D; Pressure drop (in w.g.)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB