

Industristøvsuger 105 A

Luftdrevet eller pneumatisk tørstøvsuger med let rengøringsudstyr til rengøring af gulve, vægge, spær og lignende



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

1/6

Nederman

Industristøvsuger 105 A

Industristøvsuger 105 A

- ✓ Enkel og robust tørstøvsuger
- ✓ Støvsuger leveres med engangsposer

Luftdrevet eller pneumatisk tørsuger med lettere sugeudstyr til rengøring af gulve, vægge, traver og lignende. Støvdskilleren er et enkelt og robust system med en kapacitet, som overgår de fleste mobile tørsugere, som findes på markedet.

Tørsugeren til industribrug leveres med engangstøvpose. Tørsugeren er egnet til kompositforbearbejdningsindustrien, bygge- og anlægsindustrien, almindelig industrihåndtering af tørre materialer som pulver, samt og granulater. Findes også i en ATEX-certificeret udgave for brændbart støv.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

2/6

Nederman

Industristøvsuger 105 A

Industristøvsuger 105 A

Cerifikat	CE
Type af filter	Filterpatron
Vægt (kg)	67

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-06-06

3/6

Nederman

Industristøvsuger 105 A

Modeller

	Item number	Antal filter	Filtermateriale	Slangetype	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m ³ /h)	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	Slangelængde (m)	[ItemHVDiameter]
	42110500 ^[1]	1	Papir	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	7,5	51
	42110513 ^[2]	2	Papir+polyester teflon	Ingen	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78		
	42110516 ^[1]	1	Papir	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74	-31	7,5	51




^[1] Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke


^[2] Uden tilbehør

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008

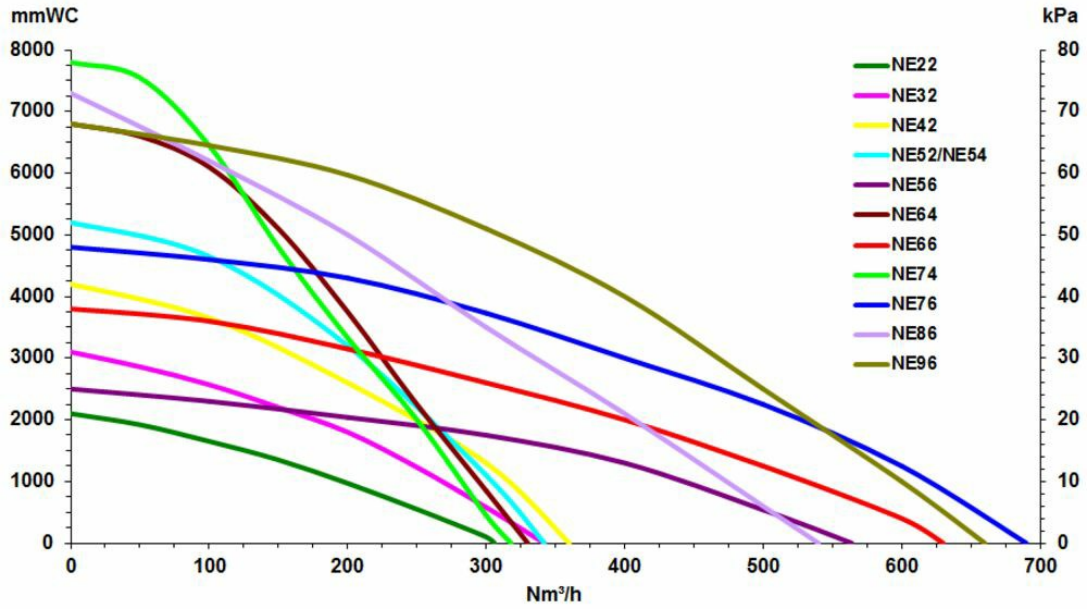

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure