

105 A

Luftdrevet eller pneumatisk industristøvsuger med lett sugekraftutstyr for rengjøring av gulv, vegger, bjelker og maskiner.



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-06

1/6

Nederman

105 A

105 A

- ✓ Enkel og robust tørrvakuumenhet
- ✓ Vakuumenheten kommer med engangsstøvpose.
- ✓ Enkel mobil håndtering

Luftdrevet eller pneumatisk industristøvsuger med lett sugekraftutstyr for rengjøring av gulv, vegger, bjelker og maskiner. Støvsamleren er et enkelt og robust system med kapasitet som er bedre enn de fleste av de andre bærbare støvsugerne på markedet.




Industristøvsugeren kommer med engangsstøvpose. Vakuuemet passer for kompositthåndtering fra industri, bygge og anleggsbransjen og annen generell håndtering av tørre materialer som pulver, grus og granulat. Også tilgjengelige i en ATEX-sertifisert versjon for brennbart støv.

Industristøvsugeren kommer med engangsstøvpose. Vakuuemet passer for kompositthåndtering fra industri, bygge og anleggsbransjen og annen generell håndtering av tørre materialer som pulver, grus og granulat. Også tilgjengelige i en ATEX-sertifisert versjon for brennbart støv.

105 A

Sertifiseringer	CE
Filtertype	Kassetfilter
Vekt (kg)	67

Models

	Item number	Antall filterelementer	Filtermateriale	Slangetype	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHWHoseLength]	[ItemHWHoseDiameter]
	42110500 ^[1]	1	Paper	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	7,5	51
	42110513 ^[2]	2	paper+Polyester-teflon	Ingen	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78		
	42110516 ^[1]	1	paper	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74	-31	7,5	51

^[1] Med rengjøringssett, børste, konisk og tannet munnstykke




^[2] Uten tilbehør


Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuüm -50kPa. Ledningsevne 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE 22-76	4322001
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008

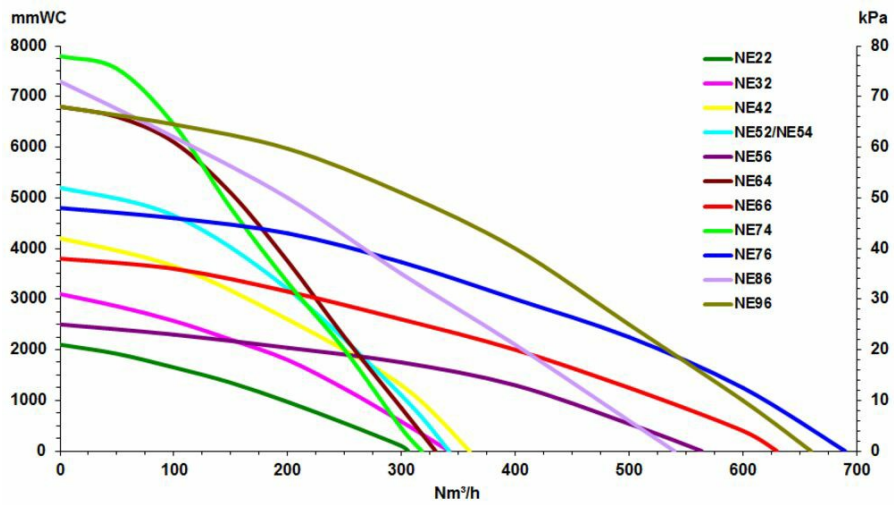

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

