Product leaflet

106A

Leichter Industriesauger für nicht brennbare Flüssigkeiten und Granulate

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

106A

- Einfacher und robuster Saugkopf
- Trocken & Nass
- Hohe Saugleistung
- Einfache Handhabung
- Bodenauslassventil

Hochleistungs Nasssauger für eine Vielzahl an nicht-brennbaren Medien, sowie Stäuben geeignet. Auf fahrbarem Wagen einsatzbereit montiert. Inkl. Reinigungsausrüstung.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

106A

Zertifikat	CE
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Polyester-Teflon
Schlauchtyp	PVC
Druckluftbedarf	1,6 Nm3/min
Max. Volumenstrom (m^3/h)	342
Geräuschpegel (dB(A))	74.0
Max. Vakuum (kPa)	-31
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser (mm)	51
Erklärung zu technischen Daten	Mit Reinigungsset, Bürste, konische und gezahnte Düse.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modelle

	Item number
	42110600[1]

[1] Mit Reinigungsset, Bürste, konische und gezahnte Düse.

Hose types

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperatur	Schlaucharmaturen freies Ende,Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
PVC	Vakuum-Schlauch verstärkt mit eingegossener Stahlwendel; max Unterdruck -84kPa; Biegeradius innen 60mm	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll-System für NE 22-76	43220001
	Kontroll-System für NE 22-76	43220026
	Schaltsystem f. Ejektor-Sauger	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

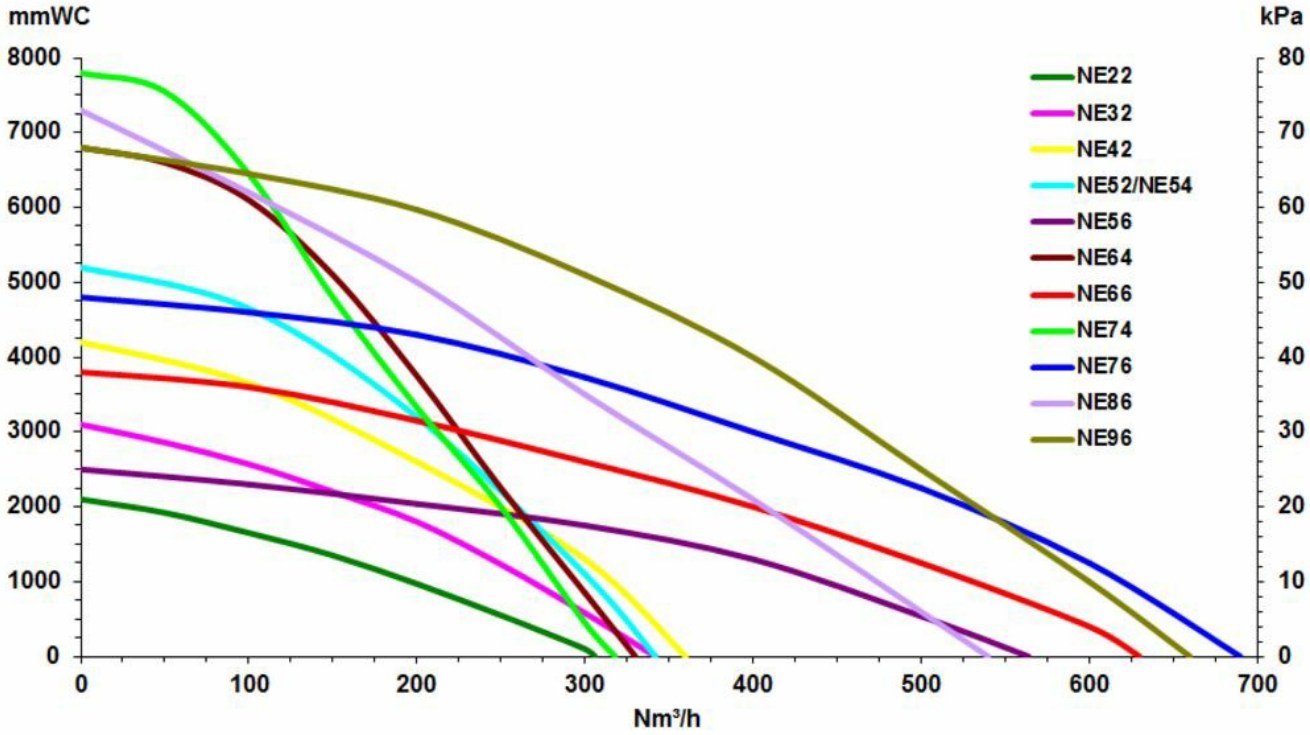

Druckluftbetriebene Ejektoren Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB