

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

Removal of grease and high viscosity material



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

- ✓ Comes with NE 74 powerhead
- ✓ Wet cleaning

- ✓ Vacuuming capacity
- ✓ Easy handling

A high capacity vacuum unit for suction and transportation of grease and other high viscosity material. The material is collected in a plastic bag for easier discharge. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

| | |
|---------------------------|--|
| [ProductCertifications] | CE |
| [ItemFilterType] | ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก |
| [ItemNbrofFilterElements] | 1 |
| [ItemMaxAirFlow] | 318 |
| [ItemMaxVaccum] | -78 |

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16

3/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

รุ่น




| | เลขที่สินค้า | [ItemTypeofhose] | [ItemHVVHoseLength] | [ItemHVVHoseDiameter] |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|  | 42111202 ^[1] | PVC | 7,5 | 51 |
|  | 42111203 ^[1] | PU12 | 5 | 38 |


[1] With brush and conical nozzle

ประเภทของท่อ

| ประเภทของท่อ | [HoseSpecification] | [HoseTemperatureRange] | [HoseFittingDistribution] | [HoseFittingInlet] | [HoseConnectionDistribution] | [HoseConnectionInlet] |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| PVC | สูญญากาศเม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว | - 20 deg. C. to + 70 Deg. C. | | | | |
| PU12 | เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนไนล เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. | | | | |

อุปกรณ์เสริม

| | อุปกรณ์เสริม | เลขที่สินค้า |
|---|--|--------------|
|  | Control S for NE86-96, wo/control box | 4322008 |
|  | Control S for NE 22-76, wo/control box | 4322026 |
|  | Control S for NE 22-76 | 4322001 |

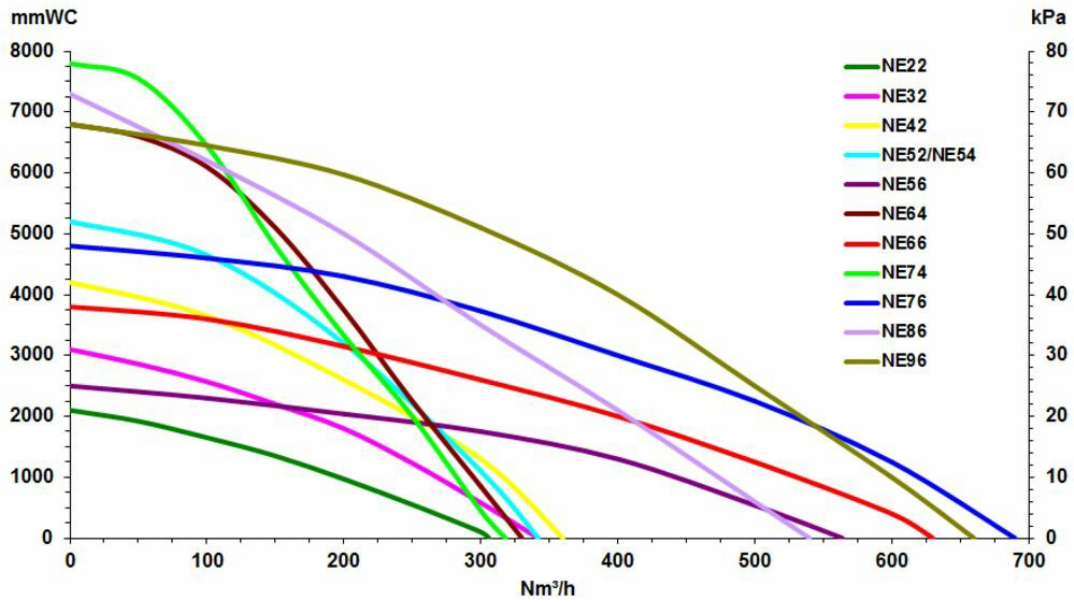

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure