

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

1/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

- ✓ Comes with NE 52 powerhead
- ✓ Wet & Dry cleaning

- ✓ Vacuuming capacity
- ✓ Easy handling
- ✓ Tippable trolley; Bottom discharge optional

A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container can be tipped for ease of emptying.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-01-16

2/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

[ProductCertifications]	CE
[ItemFilterType]	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
[ItemNbrofFilterElements]	1
[ItemTypeofhose]	PVC
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemWeight]	51
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-01-16

3/6

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

รุ่น

	เลขที่สินค้า
	42111600 ^[1]
	42111607 ^[1]

^[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle




ประเภทของท่อ


ประเภทของท่อ	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PVC	สูญญากาศแม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายใต้อัตราดัน 60mm เสริมด้วยเหล็กเกสยาวฝังตัว	-20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Nederman

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 116A

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

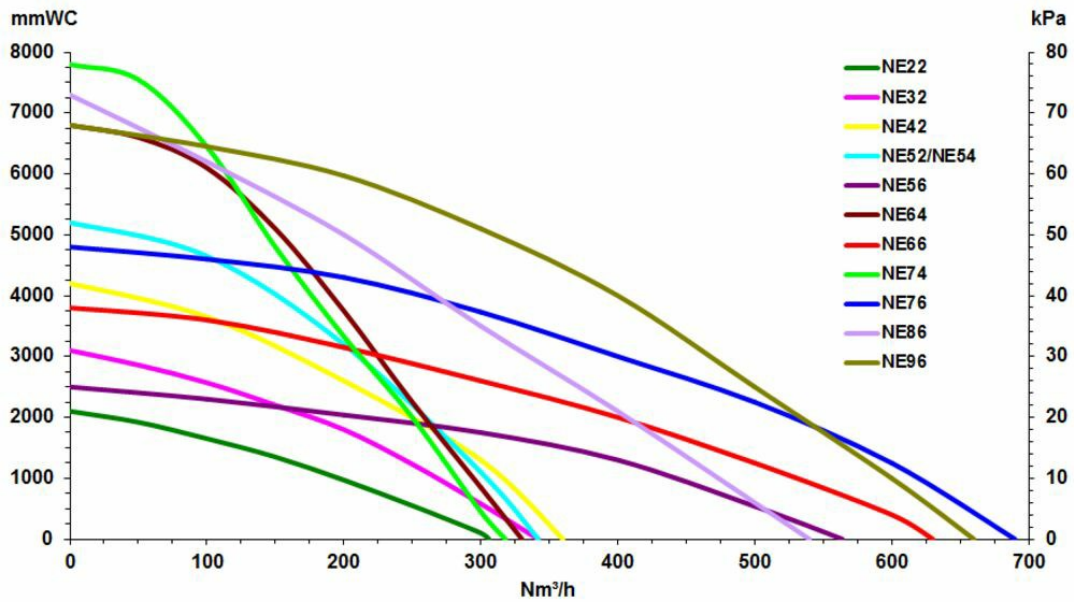

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure