

Odkurzacz przemysłowy 116A

Odkurzacz przemysłowy 116A



Odkurzacz przemysłowy 116A



- ✓ W zestawie z głowicą NE 52
- ✓ Czyszczenie na mokro i sucho
- ✓ Wydajność odkurzania
- ✓ Łatwa obsługa
- ✓ Wózek wywrotny; Opcjonalnie wyładunek dolny

Wysokowydajna jednostka podciśnieniowa do zasysania i transportu różnych niepalnych cieczy, takich jak olej, chemikalia, błoto, ciecze chłodzące i woda, a także wióry metalowe, piasek i inne granulaty. Ten model odkurzacza przemysłowego w wersji standardowej może zapełnić zbiornik cieczą w ciągu minuty lub dwóch. To rozwiązanie zasysające jest przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach. Zbiornik można przechylać w celu ułatwienia opróżnienia.

Odkurzacz przemysłowy 116A

Certyfikaty	CE
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Rodzaj węża	PVC
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Waga (kg)	51
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min

Models


	Item number
	42111600 ^[1]
	42111607 ^[1]


^[1] With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie 84 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

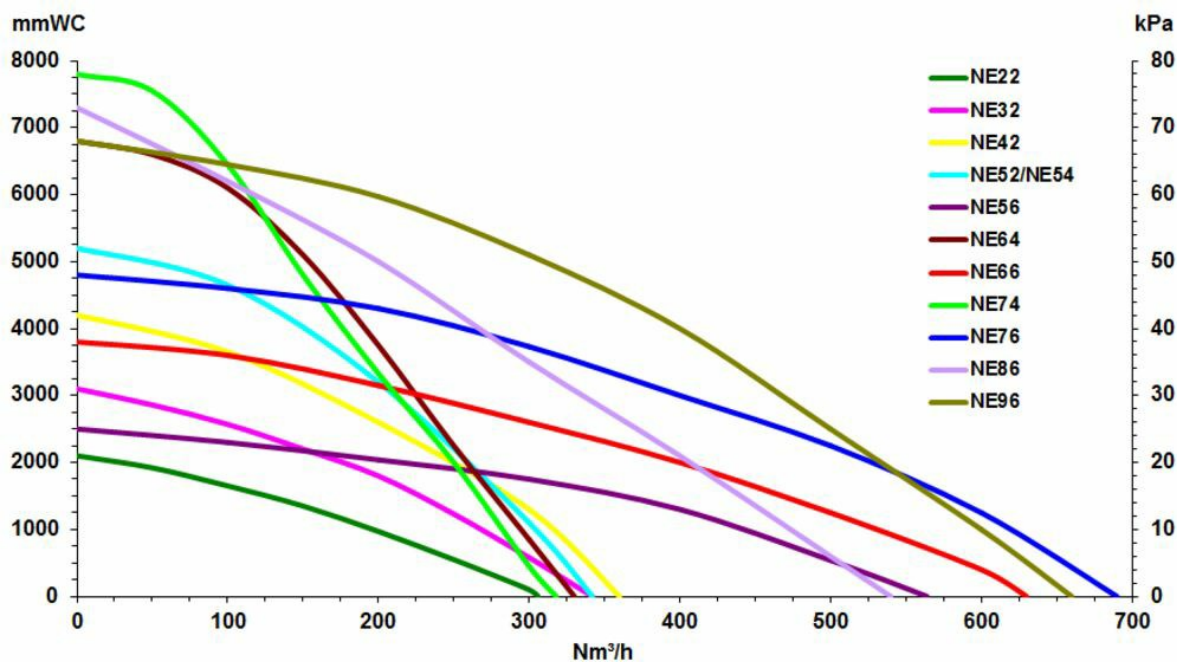

Eżektorzy na sprężone powietrze Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar