

139A

Excelentní výsoce výkony průmyslový vysavač určená pro dopravu materiálů na větší vzdálenosti.



139A


- ✓ Bez pohyblivých částí
- ✓ Dlouhá životnost
- ✓ Vhodný i pro těžké podmínky

Vzduchem poháněný vysavač 139A pro mokré vysávání je průmyslový vysavač pro těžký průmysl, zvláště vhodný pro odsávání kapalin. Díky vysokému podtlaku umožňuje dopravu materiálu na dlouhé vertikální i horizontální vzdálenosti. Vysavač je vhodný pro různé čištění a odsávání kapalin v těžkém průmyslu.

139A

Certifikace	CE
Použití	Tekutina, Granulát, Drť
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester (omyvatelná)
Typ hadice	PVC
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Ujasnění technických údajů	S čistící soupravou, hubicí, škrabákem a kuželovou tryskou


Models

	Item number
	42113900 ^[1]

^[1] S čistící soupravou, hubicí, škrabákem a kuželovou tryskou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

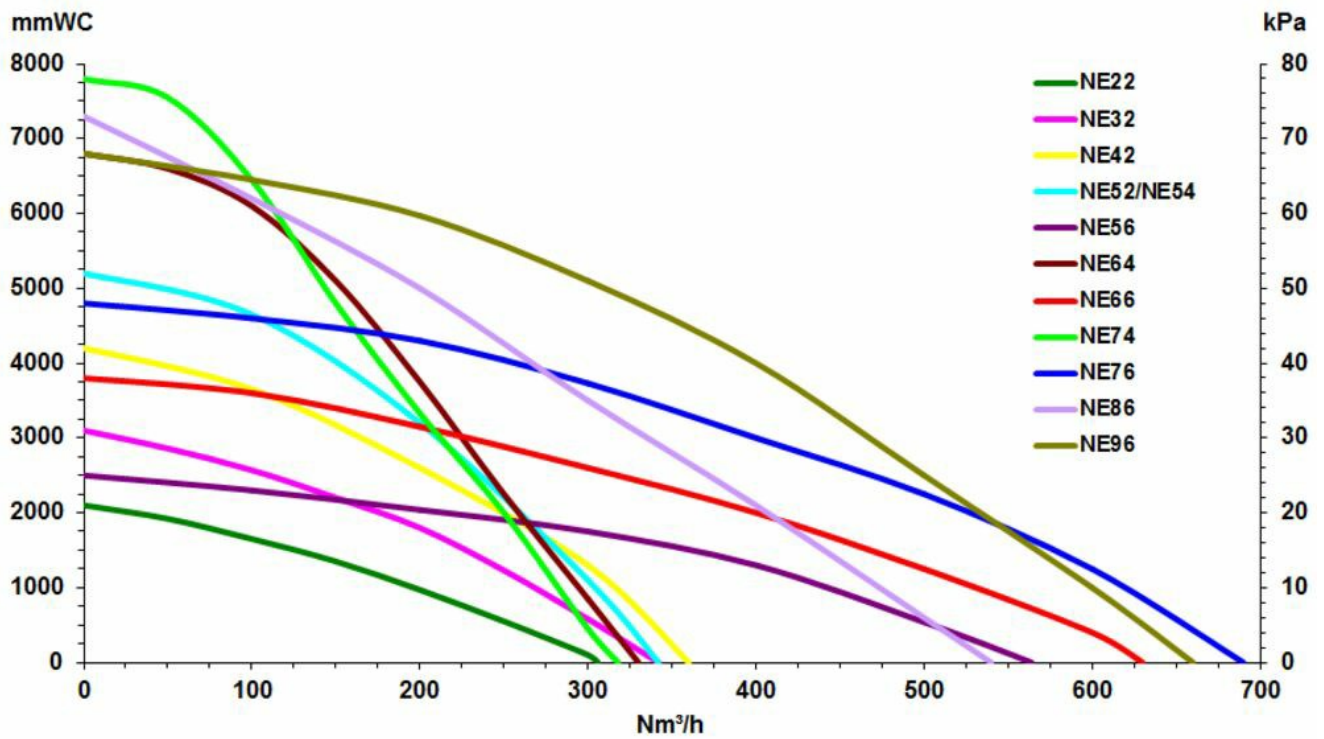

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů