

# Ejectorzuiger 139A

Uitstekende ejectorzuiger voor zwaar werk voor het transport van materiaal over lange afstanden.



## Ejectorzuiger 139A


- ✓ Geen bewegende delen
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Uitstekend geschikt voor de zware industrie

De door lucht aangedreven 139A nat afzuiger is een industriële stofzuiger voor zwaar werk, uitstekend geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen. Deze krachtige nat stofzuiger kan materiaal over lange verticale en horizontale afstanden vervoeren. De stofzuiger is geschikt voor diverse activiteiten met betrekking tot reinigen en oppikken van vloeistof in de zware industrie.

# Ejectorzuiger 139A

Certificeringen	CE
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Grit
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester (uitwasbaar)
Slangtype	PVC
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	75,5
Max. vacuüm	-52
[ItemHVBHoseLength]	10
[ItemHVBHoseDiameter]	51
Toelichting van technische gegevens	Inclusief schoonmaakset, vloermondstuk, schrapmondstuk en conisch mondstuk


## Modellen

	Artikelnummer
	42113900 <sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Inclusief schoonmaakset, vloermondstuk, schrapmondstuk en conisch mondstuk

## Slangspecificaties

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm 84 kPa. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

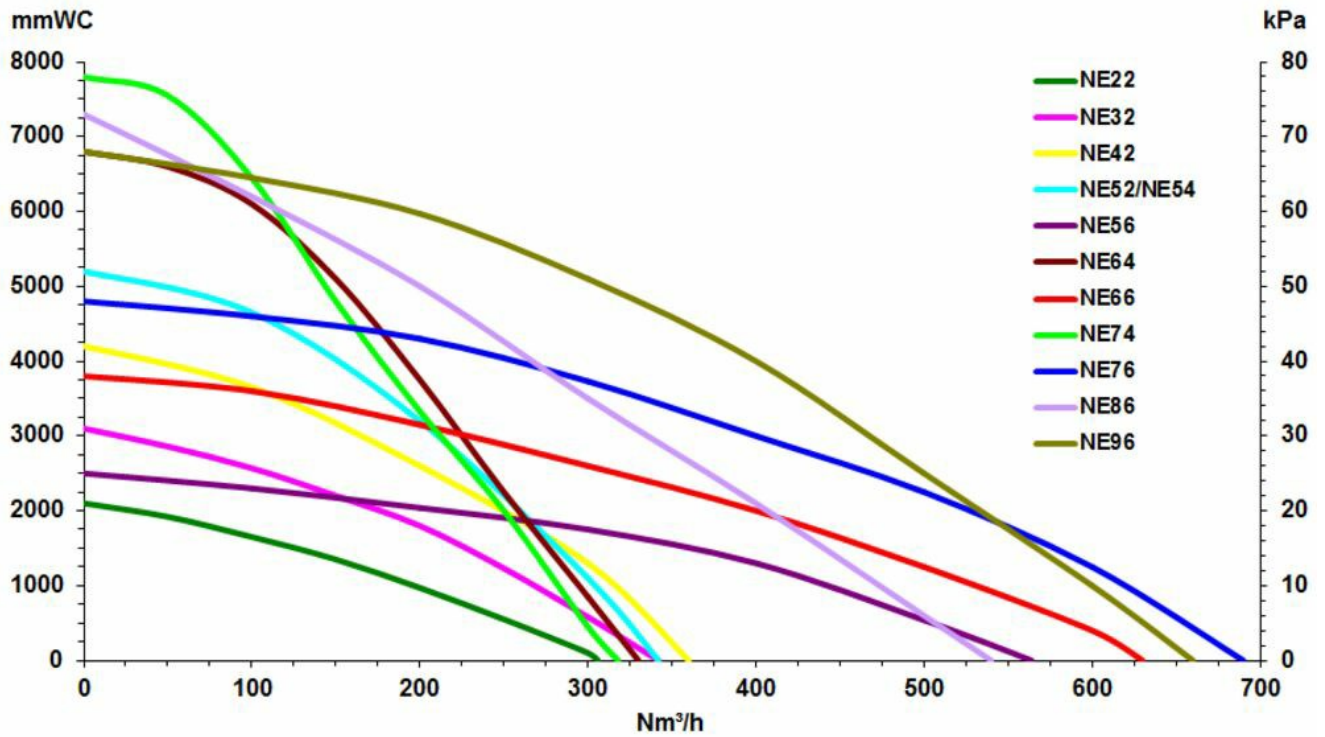

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure