

139A

Utmärkt kraftfull sugare för transport av material långa sträckor.



139A


- ✓ Inga rörliga delar
- ✓ Lång livslängd
- ✓ Utmärkt för tung industri

Luftdriven 139A våtsugare är en tung industrisugare utmärkt för sugning av vätskor. Denna kraftfulla våtsugaren kan transportera material över långa vertikala och horisontella avstånd. Sugaren är lämplig för olika städ- och uppsugning av flytande applikationer inom tung industri.

139A

Cerifikat	CE
Applikation	Vätska, Granulat, Grus
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Polyester (washable)
Slangtyp	PVC
Tryckluftsbekov	3,0 Nm ³ /min
Max luftflöde (m ³ /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Slanglängd (m)	10
Slangdimension (mm)	51
Observera	Med städutrustning, bulk-, skrap- och koniskt munstycke.


Modeller

	Art.nr
	42113900 ^[1]

^[1] Med städutrustning, bulk-, skrap- och koniskt munstycke.

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributions slang	Slangkoppling, fri ände anslutnings slang	Slanganslutning på upprullare, distributions slang	Slangkoppling på upprullare, anslutnings slang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad ståls spiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

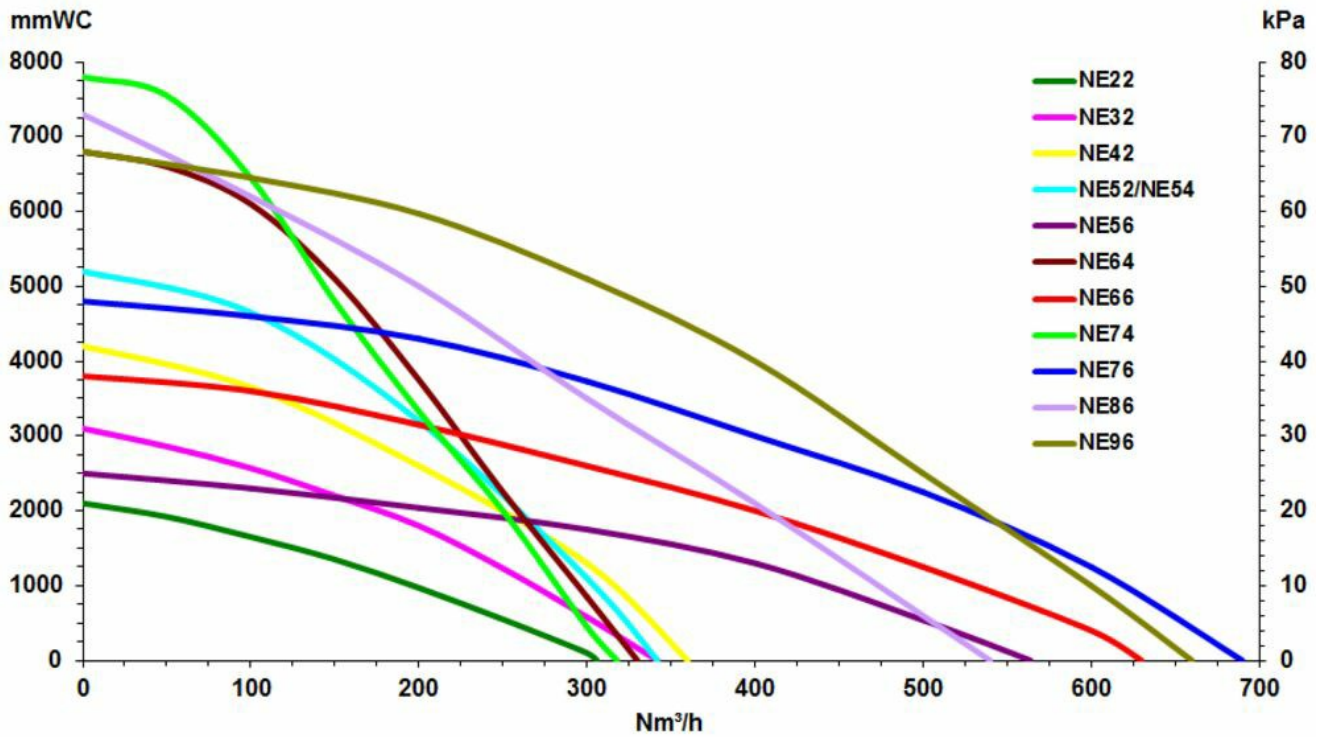

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure