

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

อากาศที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสุญญากาศด้วยตัวบรรจุ



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

1/6

- ✓ ตัวกรองชั้นต้นไซโลกับวาล์วทางออกด้วยมือ
- ✓ ใช้รถยก (Forklift) ยกได้
- ✓ ระบบรถเข็นที่แข็งแรงพร้อมล้อเลื่อนขนาดใหญ่สำหรับพื้นผิวไม่เรียบ

ระบบตู้บรรจุแบบคู่ที่ออกแบบมาสำหรับการกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเ็นมาพร้อมกับถังไซโลและใส่กรอง สำหรับการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ล้อเลื่อนแบบล้อคอคพิเศษมีขนาดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและทำให้การจัดการของหนักให้เป็นเรื่องง่าย ไซโลถูกออกแบบมาให้วัสดุที่เก็บรวบรวมถูกระบายออกจากตะแกรง หรือวางสำหรับเก็บวัสดุส่วนกลาง ตัวเครื่องสามารถติดตั้งวาล์วถ่วงน้ำหนักได้และมีที่ปล่อยไปสู่อ่างเก็บ รุ่นนี้ไม่มีช่องสำหรับเคลื่อนย้ายด้วยรถยก

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

2/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

[ProductCertifications]	CE
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVacuum]	-52

[ItemWeight]	119
[ItemHVBHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



2026-06-11

3/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

## รุ่น

	เลขที่สินค้า	[ItemFilterType]	[ItemNbrofFilterElements]	[ItemTypeofhose]	[ItemHVBHoseLength]
	42140500	ไส้กรองแบบตลับ	1	PVC	7,5
	42140521			PU12	2

## ประเภทของท่อ

[HoseType]	[HoseSpecification]	[HoseTemperatureRange]	[HoseFittingDistribution]	[HoseFittingInlet]	[HoseConnectionDistribution]	[HoseConnectionInlet]
PVC	สูญญากาศเม็กซ์84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

PU12	เสริมด้วยเหล็กเกลิวฝังตัว เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์ กัดกร่อน ยูรีเทนโอส เสริมด้วย เหล็กเกลิวฝังตัว	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.			
------	--	-----------------------------	--	--	--

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB




2026-06-11


4/6

**Nederman**

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

## อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76, wo/control box	43220026
	Control S for NE86-96, wo/control box	43222008

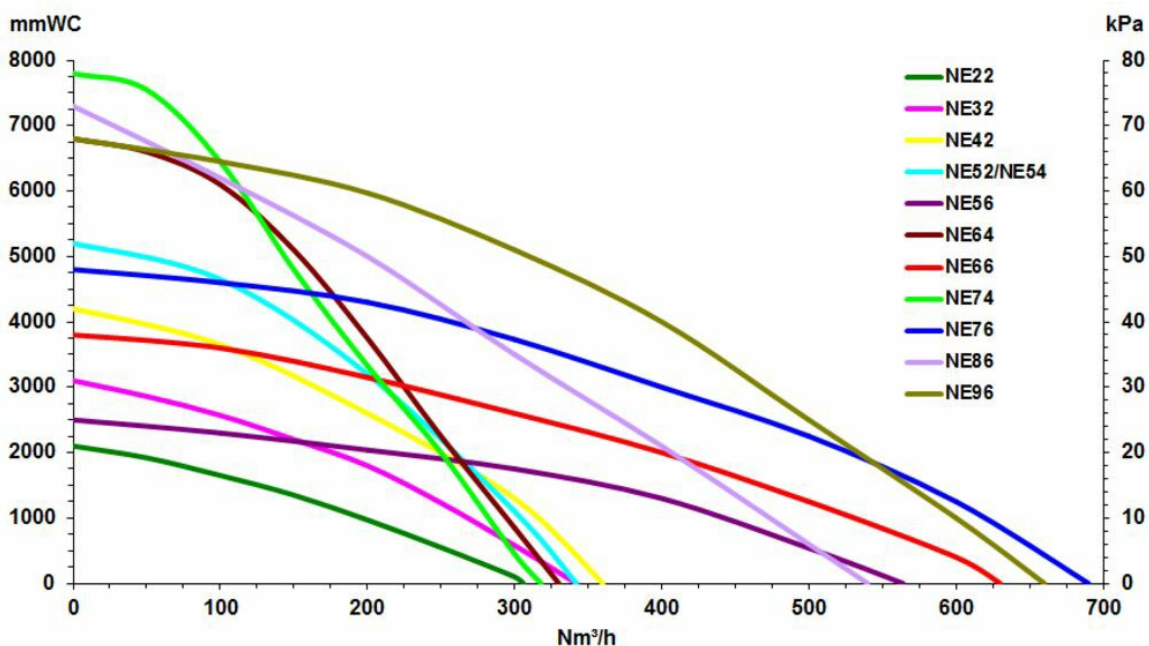

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

---

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2026-06-11

6/6