Product leaflet

Industristøvsuger 405A

Kraftfuld luftdreven støvsuger med dobbeltcontainer.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 405A

- Silo forudskiller med manuel udløbsventil
- Kan håndteres med gaffeltruck
- Solidt vognsystem med store hjul til ujævnt underlag

Dobbelt beholdersystem til bortskaffelse af industriaffald. Denne kraftfulde sugeenhed er udstyret med en silo og filterbeholder til bortskaffelse af industriaffald. Specielle drejehjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster enkel. Siloen er konstrueret, så det opsamlede materiale kan aflæsses over riste eller affaldsskakte ved den centrale materialeopsamling. Enheden kan udstyres med en regulerbar modvægtsventil og holder, så der kan aflæsses i sække. Modellen er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Industristøvsuger 405A

Cerifikat	CE
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	3,0 Nm3/min
Maks. luftmængde (m³/h)	342
Lydniveau (dB(A))	75,5
Max vakuum (kPa)	-52
Vægt (kg)	119
Slangelængde (m)	7,5
Slange diameter (mm)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art. Nr.
	42140500

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Styring S for NE 22-76	43220001
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

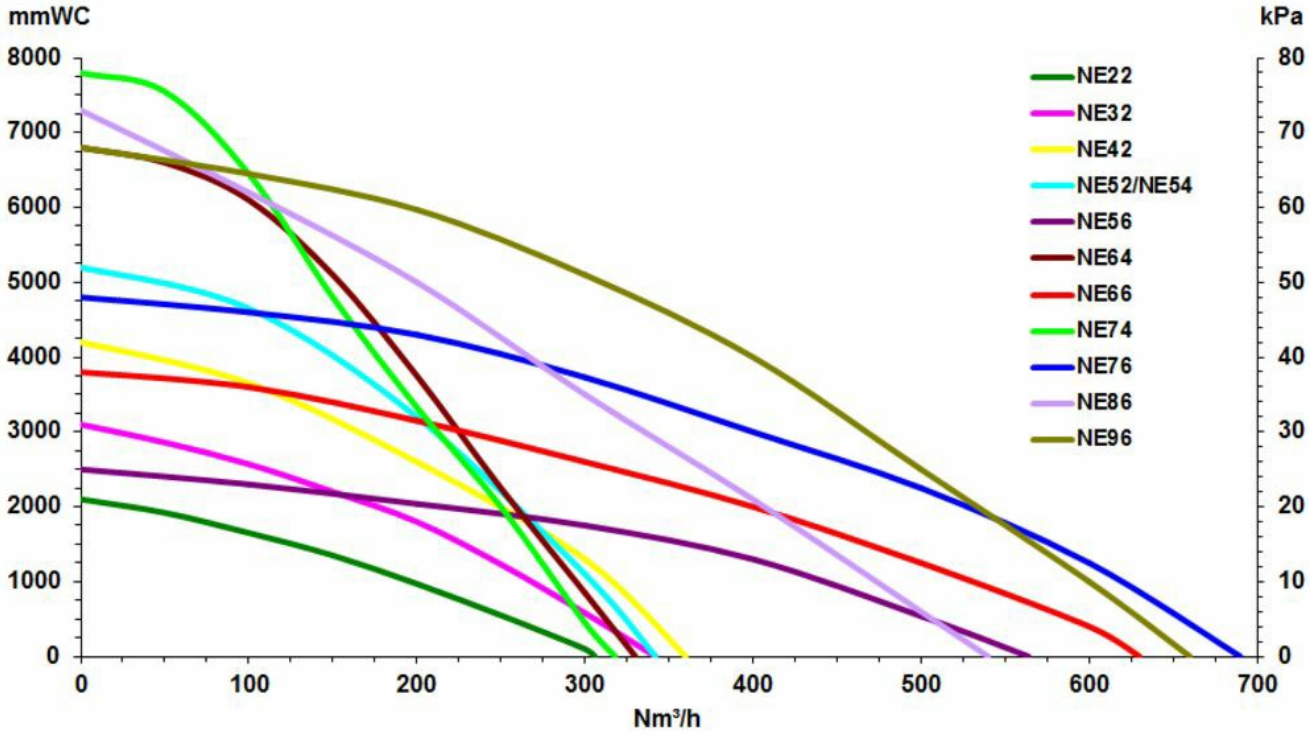

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB