

Product leaflet

## 405A

Kraftig luftdrevne vakuumenhet med dobbelt beholder.



## 405A



- ✓ Silo pre-separator med manuell utløpsventil
- ✓ Gaffeltruckhåndtering.
- ✓ Solid trallesystem med store hjul for ujevnt underlag.

Dobbelt beholdersystem, utviklet for fjerning av industrielt avfall. Denne kraftige støvsugeren er utstyrt med en silo og filterbeholder for fjerning av industrielt avfall. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Siloen er utformet slik at det innsamlede materialet slippes over rister eller renner for sentral innsamling av materialer. Enheten kan utstyres med en justerbar motvektventil og holder for utslipp i poser. Modellen har spor for gaffeltruckhåndtering.

## 405A

Sertifiseringer	CE
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Vekt (kg)	119
[ItemHWHoseDiameter]	51



## Models


	Item number	Filtertype	Antall filterelementer	Slangetype	[ItemHVBHoseLength]
	42140500	Kassetfilter	1	PVC	7,5
	42140521			PU12	2

## Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuüm -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålsjiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Solid slange. Velegnet for slitende materialer. Transparent polyurethan 1,2mm. Forsterket med innstøpt stålsjiral.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008

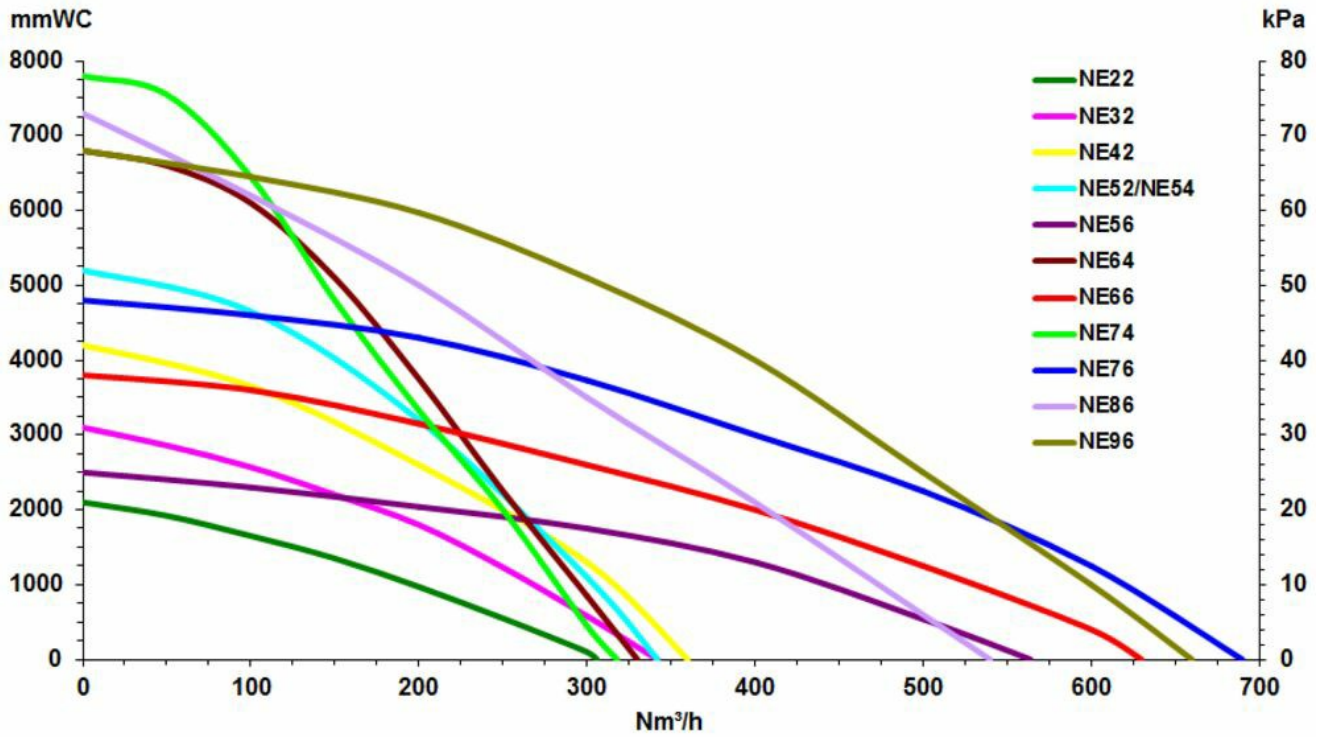

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure