

## 581A

Vysoce výkonný vysavač pro suché vysávání s předseparátorem pro recyklaci materiálů.



## 581A


- ✓ Vysoký průtok a velká kapacita odsátého materiálu
- ✓ Pro manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku
- ✓ Účinný filtr pro separaci abraziva a prachu

Výkonný a flexibilní průmyslový vysavač nainstalovaný na vozíku, vybavený předseparátorem s vyprazdňovací jednotkou pro dřev / prach. Vyčištěnou dřev lze vyprázdnit do kbelíku, plnicího systému nebo sběrné nádoby. Prach je zachycen NCF filtrem a skladován v oddělené nádobě. Vhodné pro použití v otryskávacích komorách pro recyklaci abraziva a čištění otryskaných prvků.

## 581A

Certifikace	CE
Instalace	Vnitřní, Vnější
Metoda čištění filtru	Proplachová tryska
Použití	Prach, Granulát, Drť
Délka hadice (m)	10
Filtrační plocha (m <sup>2</sup> )	3,15
Počet filtračních elementů	70
Materiál filtru	NCF
Typ hadice	PU12
[ItemCompressedAirRequirement]	5,4 Nm <sup>3</sup> /min
[ItemMaxAirFlow]	660
[ItemNoiselevel]	78.0
[ItemMaxVaccum]	-48
Hmotnost (kg)	290
[ItemHWHoseLength]	10
[ItemHWHoseDiameter]	76
Ujasnění technických údajů	S trychtýřovou hlavou a škrabacím nástrojem 3,15 m <sup>2</sup> plocha

## Models



	Item number
	42158100 <sup>[1]</sup>


<sup>[1]</sup> S trychtýřovou hlavou a škrabacím nástrojem 3,15 m<sup>2</sup> plocha

## Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PU12	Vhodné pro brusné materiály Transparentní polyuretan Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## Accessories

	Accessory	Item number
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001

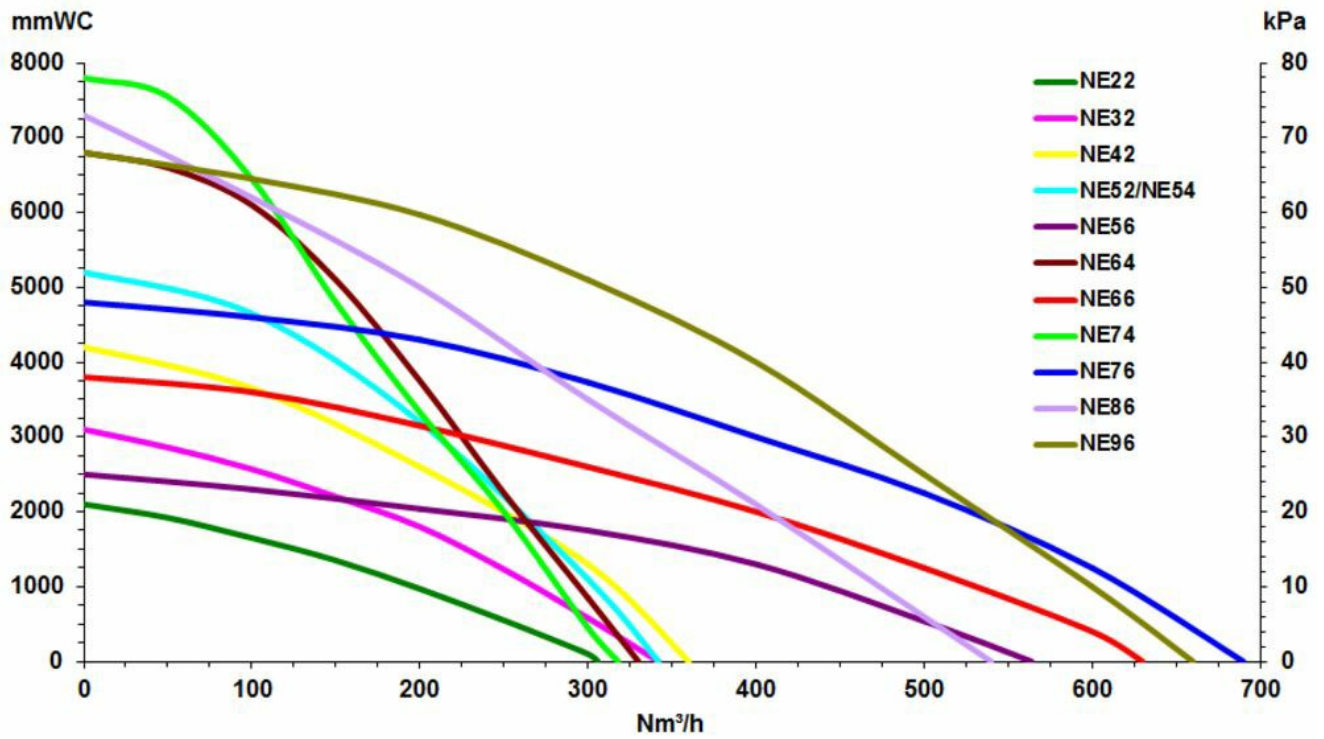

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů