

221A




221A

221A

Certifikace	CE
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Typ hadice	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHWHoseLength]	7,5
[ItemHWHoseDiameter]	51
Ujasnění technických údajů	S čistící soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

Models



	Item number
	42122106 ^[1]


^[1] S čistící soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

Typ hadice

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008

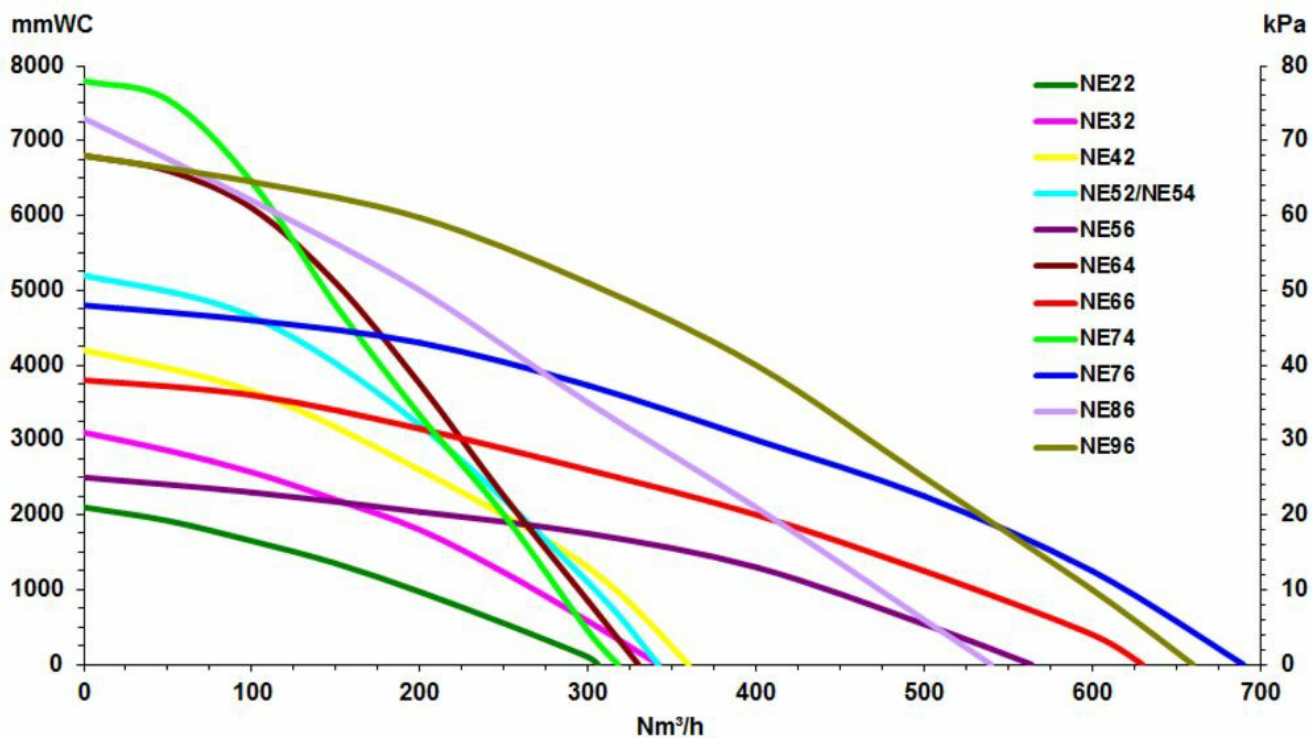

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů