

## 气流报警

用于监测管道中的固定气流



## 气流报警

- ✓ Assures optimal usage of system and secured functionality
- ✓ Support the customer with their responsibility on air quality.
- ✓ Comply with Health and Safety legal requirements and recommendations.
- ✓ Continuous service and maintenance for prolonging system length of life.

气流报警器监控管道中的压力条件。连接至控制箱的压力开关输入信号。





气流报警器连接至风机起动机，与风机一起自动启动。当管道中的气压超出预设限制时，会触发警报(红色LED灯和继电器端子)。LED灯功率很大，足以从远处看到。2个独立的端子可供电。

气流报警器包括控制箱、压力开关、软管、内联过滤器，电缆密封压盖和9V电池。

## 气流报警


证书	CE
保护等级	IP54
安装	室内
环境温度范围	0 - 50 C (32 F to 122 F)


## 模型

	项目编号	重量(公斤)
	40780434 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3
	40780435 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3
	40780436 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3
	40780437 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3

<sup>[1]</sup> Temperature range - 15 < Ta < +70 Deg. C., Input separated by double isolation

## 配件

	配件	项目编号
	闪光灯 黄色灯光 12-24V DC 2W	12374651

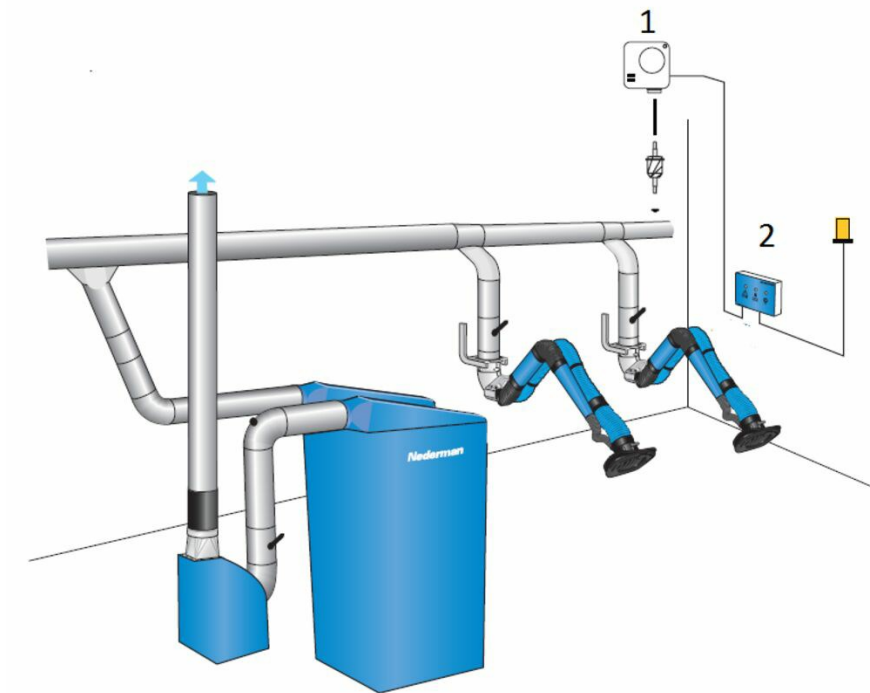

Airflow alarm and pressure switch mounted 1) Pressure switch 2) Airflow Alarm