

# Airflow Alarm

Airflow udsugningsalarm er et produkt til kontinuert overvågning af luftgennemstrømning i et rørsystem



## Airflow Alarm

- ✓ Sikrer optimal brug af systemer og sikker funktionalitet
- ✓ Hjælper kunden med at sikre optimal luftkvalitet på arbejdspladsen
- ✓ Opfylder arbejdstilsynets krav til sundhed og sikkerhed
- ✓ Vedvarende service og vedligeholdelse for forlængelse af systemets levetid

Udsugningsalarmen er forbundet til ventilatorstarteren, så det sikres at den starter sammen med ventilatoren. Den overvåger trykforholdene i røret under drift.

Hvis lufttrykket ligger udenfor de forudindstillede grænseværdier, aktiveres alarmen og en rød LED lampe tændes. Lampen lyser stærk nok til at kunne ses på afstand.




Udsugningsalarmen består af en kontrolboks, trykswitch, slange, filter, kabelforskrining og 9V batteri. Der findes modeller egnet til forskellige trykniveauer samt modeller særligt egnet til EX installationer.

Installation af udsugningsalarm i et udsugningssystem:

## Airflow Alarm


Cerifikat	CE
Beskyttelsesklasse	IP54
Installation	Indendørs
Omgivelsernes temperatur	0 - 50 C (32 F to 122 F)
[ProductDimension]	320 x 185 x 80 mm


## Modeller

	Item number	Vægt (kg)	Kapacitet
	40780434 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3	40 - 300 Pa
	40780435 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3	100 - 1 000 Pa
	40780436 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3	250 - 5 000 Pa
	40780437 <sup>[1]</sup>	1,5 + 0,3	3 000 - 15 000 Pa

<sup>[1]</sup> Temperaturområde -15 til +70 gr. C., imput adskilt af dobbelt isolering

## Tilbehør

	Accessory	Item number
	Blinklampe orange 12-24V DC 2W	12374651

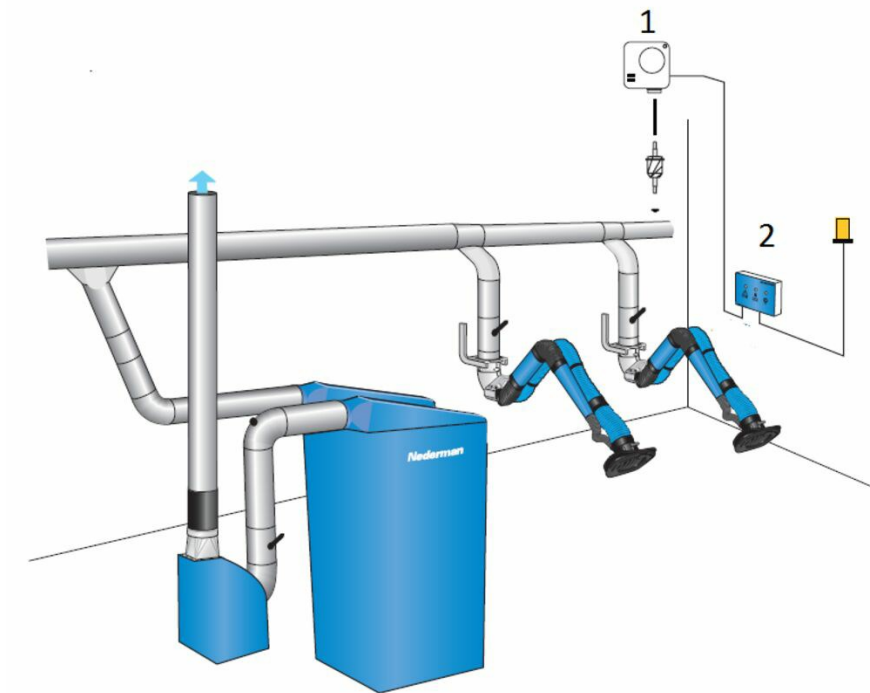

Airflow alarm and pressure switch mounted 1) Pressure switch 2) Airflow Alarm