

Luftmengdealarm

Luftmengdealarmen er et produkt for kontinuerlig måling av lufttrykk i ventilasjonen.



Luftmengdealarm

- ✓ Sikrer optimal og sikker bruk av avtrekksystemet
- ✓ Støtter kundens ansvar for luftkvalitet
- ✓ Continuous service and maintenance for prolonging system length of life.

Alarmer er koblet opp mot viftestarteren for å sikre at den starter opp samtidig som viften. Ved oppstart vil den umiddelbart overvåke trykket i ventilasjonskanalen under drift. Når lufttrykket i kanalen kommer utenfor innstilt område vil det sette i gang en alarm og et rødt lys blir aktivert. Lyset er kraftig nok til å sees fra god avstand.





Luftmengdealarmen består av en kontrollboks, trykkmåler, slange, filter, kabling og et 9V batteri. Det finnes modeller for ulike trykkområder samt versjoner beregnet for EX installasjoner.

Å montere dette produktet i et avtrekksystem:

Luftmengdealarm


Sertifiseringer	CE
Beskyttelsesklasse:	IP54
Installasjon	Innendørs
[ProductAmbienTemperatureRange]	0 - 50 C (32 F to 122 F)
[ProductDimension]	320 x 185 x 80 mm


Models

	Item number	Vekt (kg)	[ItemCapacityAux]
	40780434 ^[1]	1,5 + 0,3	40 - 300 Pa
	40780435 ^[1]	1,5 + 0,3	100 - 1 000 Pa
	40780436 ^[1]	1,5 + 0,3	250 - 5 000 Pa
	40780437 ^[1]	1,5 + 0,3	3 000 - 15 000 Pa

^[1] Temperaturomfang - 15 < Ta < +70 gr. C., Inngangsspennig separert med dobbelt isolering.

Accessories

	Accessory	Item number
	Varsellampe rav 12-24V DC 2W	12374651

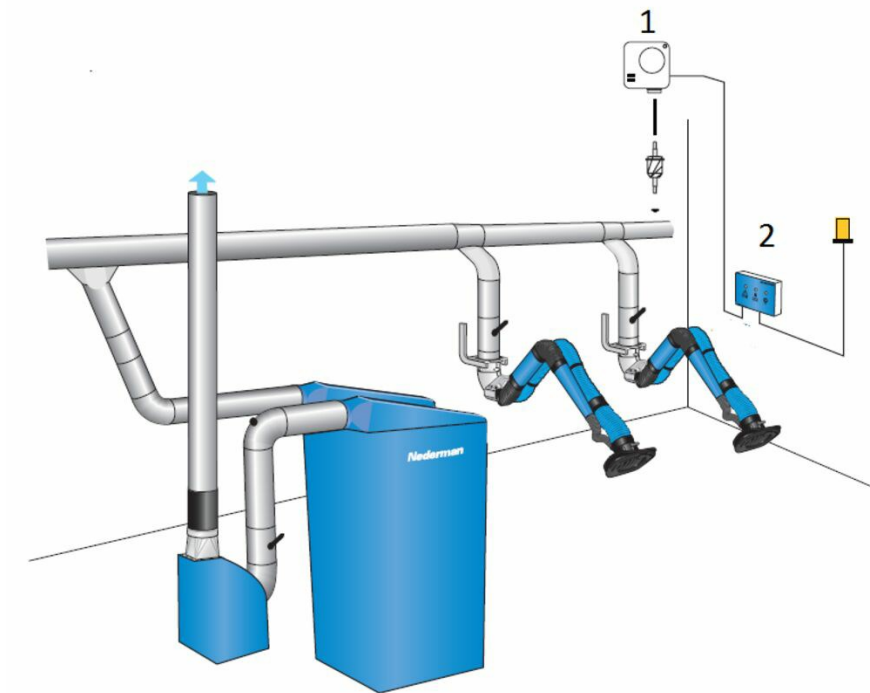

Airflow alarm and pressure switch mounted 1) Pressure switch 2) Airflow Alarm