Product leaflet

OSF 1000

Sabit çalışma için FibreDrain® yağ duman toplayıcı.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 1000

- Üç filtre aşamalı, opsiyonlu ön filtre
- Her bir filtre kademesinde basınç düşüşlerini okumak için ölçüm aletleri
- Uzatma ayakları
- Kavrama halka bağlantılı iki giriş ø 200
- Başlatıcı ve motor koruma dahildir.

Nederman OSF yağ dumanı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında düzenli şekilde büyük miktarlarda yağ buharı işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmişlerdir.

Nederman OSF 1000 standart olarak ilk 2 kademesi Nederman FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Filtac_Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır. Bütün kule yapılı Nederman OSF üniteleri ön filtre kullanımı için hazırlanmaktadır. OSF 1000 ise bütünleşik bir radyal fana sahiptir.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OSF 1000

Sertifikalar	CE
Standart	2009/125/EC
Ses Düzeyi(dB(A))	Servis tarafından 1,5 m altında 65 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Hem içi hem dışı boyalı sac metal
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basınçı (kPa)	Maksimum 2500 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	1000
[ProductOperatingTemperature]	40 derece C (bütünleşik fan)
Güç volt (V)	230/400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	3
Amper(A)	4,2 / 2,4
Renk	NCS-S 1005 B20G
Ağırlık (kg)	245
Güç (kW)	1,1
Teknik bilgi onayı	Artı 1 opsiyonlu filtre elemanı Uzantı ayakları dahil

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number
	12400029[1]

[1] Artı 1 opsiyonlu filtre elemanı Uzantı ayakları dahil

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Tahliye pompa kutusu	12400054
	Drain container with piping	12400764
	fiber tahliye ön filtresi ORF 610x610x96 G4	12400039
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292mm	12400007
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	Çıkış tranzisyonu, ø 200 mm, OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF 2000 için	12400904
	Çıkış tranzisyonu, ø 250 mm OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000 için	12400905
	Çıkış tranzisyonu, ø 315 mm OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000 için	12400906
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

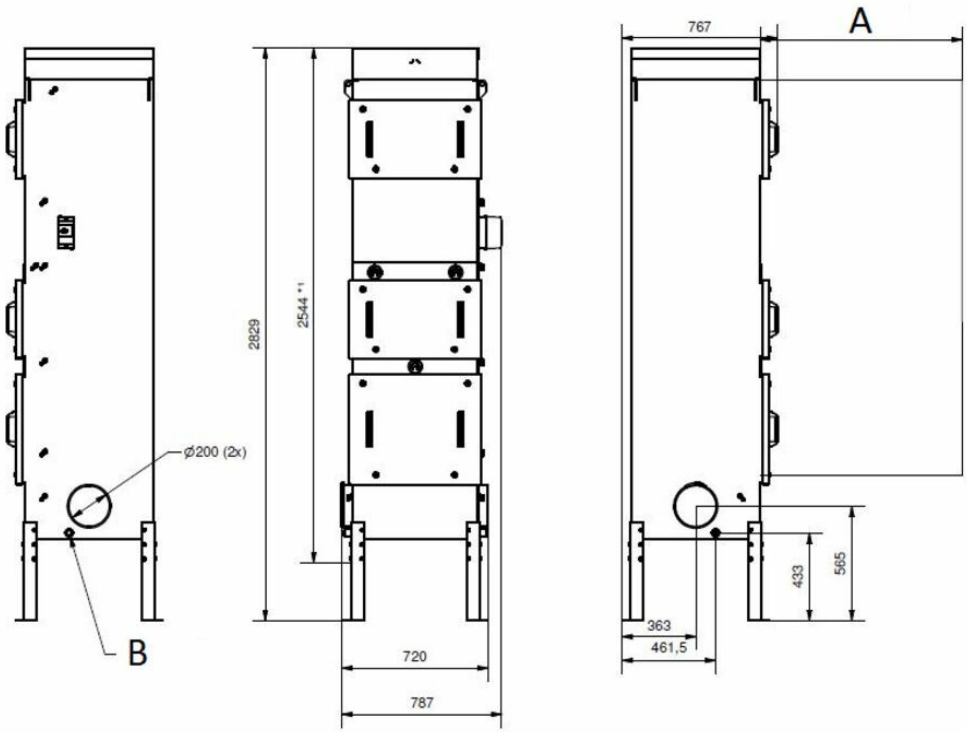

A) 1000 min filler service space B) Drain stud (x2)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB