

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 2000

ระบบ FibreDrain® เครื่องดูดละอองน้ำมันสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 2000

- ✓ กรอง 3 ขั้นตอน, เพิ่ม Pre-filter เป็นทางเลือกได้
- ✓ มีมาตรวัดสำหรับอ่านค่าความดันในแต่ละขั้นตอนการกรอง
- ✓ เพิ่มขาตั้งได้
- ✓ ช่องทางเข้า 2 ช่อง ขนาด Ø 200 มม. ต่อด้วยแหวนยึด
- ✓ พร้อมตัวป้องกันสตาร์ทเตอร์และมอเตอร์

Nederman OMF คือเครื่องกำจัดละอองน้ำมันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับละอองอิมัลชันจำนวนมากในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เครื่องกรองรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ

Nederman OMF 2000 มีมาตรฐานการกรองถึง 3 ขั้นตอน โดย 2 ขั้นตอนแรกประกอบด้วยไส้กรองแบบกลับ ด้วยเทคโนโลยี Nederman's FibreDrain® Nederman มีความหลากหลายของชนิดของฟิลเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA H13 ในตัวกรองที่ประสิทธิภาพการกรองถึง 99,95% สำหรับ MPPs ตามมาตรฐาน EN1822 ทุกส่วนของ Nederman OMF ถูกเตรียมไว้สำหรับเพื่อใช้งานกับ Pre-Filter ได้และเครื่องกรอง OMF 2000 มีพัดลมดูดฝุ่นในตัว

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OMF 2000

[ProductCertifications]	CE
[ProductStandards]	2009/125/EC
[ProductNoiselevel]	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่อง 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่อง
[ProductProtectionclass]	IP55
[ProductFilterefficiency]	99.95
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductMaterial]	โลหะแผ่น ทาสีทั้งด้านในและนอก
[ProductWorkingpressure]	Max 3500 Pa
[ProductCapacityMax]	2000
[ProductOperatingTemperature]	อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (พัดลมดูดฝุ่นในตัว)
[ItemPowerVoltage]	230/400
[ItemFrequency]	50
[ItemNoofphases]	3
[ItemNbrofFilterElements]	3
[ItemAmperage]	7,6 / 4,4
[ItemWeight]	250
[ItemPower]	2,2
[ItemTechnicalDataClarification]	เพิ่ม 1 ไร่กรองเป็นตัวเลือกรวมขาดตั้ง


รุ่น

	เลขที่สินค้า
	12400008 ^[1]

^[1] เพิ่ม 1 ใส์กรองเป็นตัวเลือกกรวมขาดัง

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 G4	12400039
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	Outlet transition, ø 200 mm, for OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF 2000	12400904
	Outlet transition, ø 250 mm for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000	12400905
	Outlet transition, ø 315 mm for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000	12400906
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	อุปกรณ์ปรับความถี่ระบบอินเวอร์เตอร์เซ็นเซอร์แรงดัน 5kPa. 2,2kW มาตรฐาน IP66	73008914

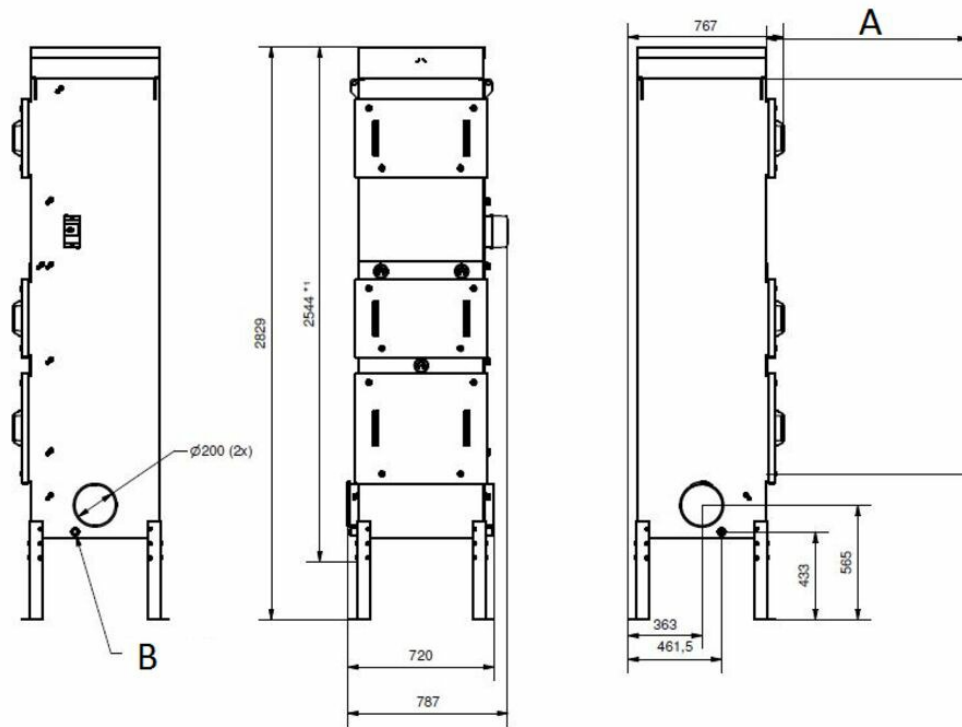

A) มีตั้งแต่ขนาด 1000 ขึ้นไป B) ช่องระบายน้ำมัน (x2)