Produktblad

OMF 2000

FibreDrain® oljedimfilter för kontinuerligt bruk.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OMF 2000

- Tre filtersteg, valbart förfilter
- Mätare för avläsning av tryckfall över varje filtersteg
- Förlängningsben
- Två inlopp Ø200 mm med klämringskoppling
- Starter och motorskydd inkluderat

Nederman OMF oljedimavskiljare är utformade för att hantera stora mängder oljerök vid kontinuerlig drift. De är utvecklade med fokus på hög effektiv filtrering tillsammans med låg underhållskostnad.
Nederman OMF 2000 har som standard tre filtersteg där de två första stegen består av filterkassetter med FibreDrain®-teknik. Nederman har ett brett spektrum av olika typer av filter för att passa många olika typer av applikationer. Det tredje steget består av ett HEPA-filter i filterklass H13 med en verkningsgrad på 99,95% för MPPS enligt EN1822. Alla Nederman OMF-enheter är förberedda för användning av förfilter.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

OMF 2000

Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volym (för leverans m³)	2,45
Ljudnivå (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan 60 Hz: 68 dB(A) vid 1,5 m från servicesidan
Skyddsklassning	IP55
Filter avskiljningsgrad (%)	99,95
Installation	Inomhus
Material	Plåt, målad både in- & utvändigt.
Arbetstryck (kPa)	Max 3500 Pa
Kapacitet (max luftflöde m3/h)	2000
Temperaturområde	40°C (inbyggd fläkt)
Matningsspänning (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Ström (A)	7,6 / 4,4
Färg	NCS-S 1005 B20G
Vikt (kg)	250
Effekt (kW)	2,2
Observera	Plus 1 valbart filterelement. Inkl förlängningsben

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Art.nr
	12400008[1]

[1] Plus 1 valbart filterelement. Inkl förlängningsben

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Dränagepump box, 50 Hz	12400054
	Oljebehållare med rör	12400764
	Förfilter ORF 610x610x96	12400039
	Filter 1 Emulsion (OMF 2000 ,4000, 6000)	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x292 mm	12400012
	Övergång fläktutlopp, ø 200 mm, för OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF 2000	12400904
	Övergång fläktutlopp, ø 250 mm för OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF2000	12400905
	Övergång fläktutlopp, ø 315 mm för OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF 2000	12400906
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 2,2kW. IP66 enclosure	73008914

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

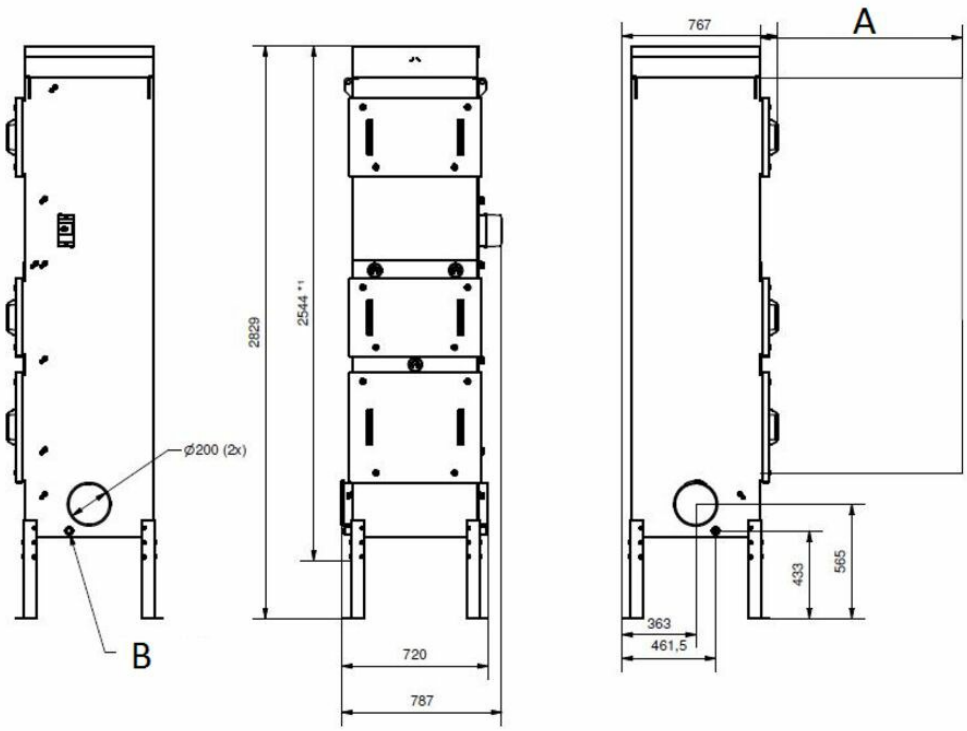

A) 1000 min utrymme för service B) Dränage (x2)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB