

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 3500

ระบบ FibreDrain® เครื่องดูดควันน้ำมันสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 3500

- ✓ กรอง 3 ขั้นตอน, เพิ่ม Pre-filter เป็นทางเลือกได้
- ✓ มีมาตรวัดสำหรับอ่านค่าความดันในแต่ละขั้นตอนการกรอง
- ✓ เพิ่มขาตั้งได้
- ✓ ช่องทางเข้า 2 ช่อง ขนาด Ø 315 มม. ต่อด้วยแหวนยึด

Nederman OSF เป็นเครื่องกำจัดไอน้ำมันที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับละอองน้ำมันจำนวนมากโดยเฉพาะในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เครื่องกรองรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ Nederman OSF 3500 มีมาตรฐานการกรองถึง 3 ขั้นตอน 2 ขั้นตอนแรกประกอบด้วยไส้กรองแบบตลับ ด้วยเทคโนโลยี Nederman's FibreDrain® Nederman มีความหลากหลายของชนิดของฟิลเตอร์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขั้นตอนที่สามประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA H13 ในตัวกรองที่ประสิทธิภาพการกรองถึง 99,95% สำหรับ MPPs ตามมาตรฐาน EN1822 และเครื่องกรอง OSF 3500 ที่ห้องสำหรับติดตั้งพัดลมดูดฝุ่นด้วย

เครื่องกรองละอองน้ำมัน OSF 3500

[ProductCertifications]	CE
[ProductStandards]	2009/125/EC
[ProductNoiselevel]	50 / 60 Hz: 70 dB(A) @1,5 m จากตัวเครื่องพร้อมตัวเก็บเสียง
[ProductProtectionclass]	IP55
[ProductFilterefficiency]	99.95
[ProductInstallation]	ในอาคาร
[ProductMaterial]	โลหะแผ่น ทาสีทั้งด้านในและนอก
[ProductFiltercleaningMethod]	ระบายน้ำด้วยตนเอง
[ProductWorkingpressure]	Max 4000 Pa
[ProductCapacityMax]	4000
[ProductOperatingTemperature]	อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (จำกัดโดยตัวกรอง)
[ItemPowerVoltage]	400/690
[ItemFrequency]	50
[ItemNoofphases]	3
[ItemNbrofFilterElements]	3
[ItemAmperage]	13 / 7,5
[ItemWeight]	655
[ItemPower]	7,5
[ItemTechnicalDataClarification]	เพิ่ม 1 ไร่กรองเป็นตัวเลือกรวมขาด


รุ่น

	เลขที่สินค้า
	12400031 ^[1]

^[1] เพิ่ม 1 ใส์กรองเป็นตัวเลือกกรรมชาตัง

อุปกรณ์เสริม

	อุปกรณ์เสริม	เลขที่สินค้า
	Drain pump box, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF Silencer 90/Ø315	12400016
	Transition NF 7,5 kW / Ø 315 / 1005	12400988
	FibreDrain Pre Filter ORF 890x770x96	12400917
	FibreDrain Filter 1 OSF; 915x915x700mm	12400032
	FibreDrain Filter 2 OSF; 915x915x700mm	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	อุปกรณ์ปรับความถี่ระบบอินเวอร์เตอร์เซินเซอร์แรงดัน 5kPa. 7,5kW มาตรฐาน IP66	73008917
	อุปกรณ์ปรับความถี่ระบบอินเวอร์เตอร์เซินเซอร์แรงดัน 5kPa. 11 kW. มาตรฐาน IP66	73008918

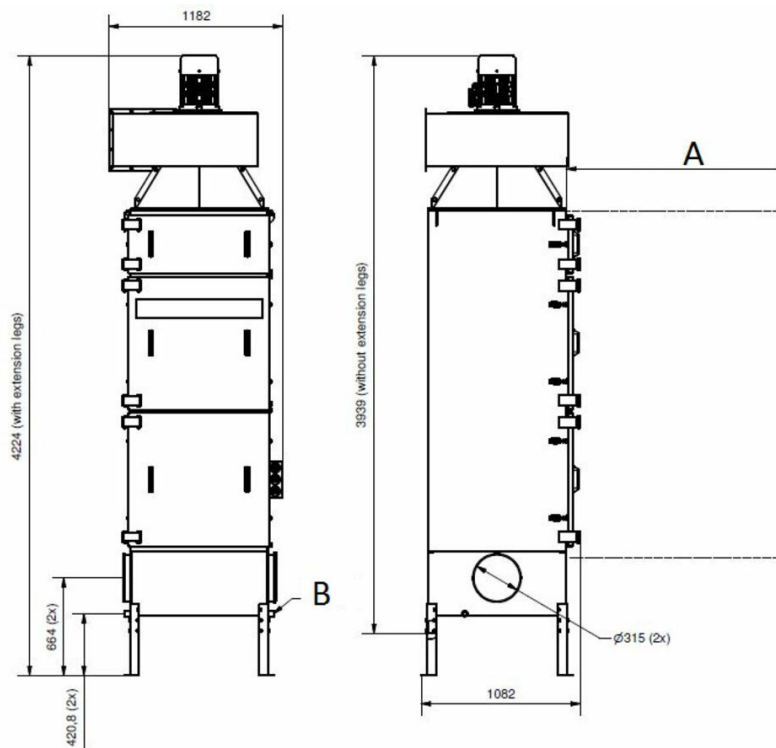

A) 1500 mm min filler service space B) Drainage DN25 (2x)