

OSF 3500

FibreDrain® olietågefilter (ren olie) for kontinuerlig drift.



OSF 3500

- ✓ Tre filter trin, forudskiller som option
- ✓ Målere til registrering af trykfald over hvert filter trin
- ✓ Forlængerben
- ✓ To indløb ø 315 mm med spændering

Nederman OSF olietågefilter er designet til at håndtere store mængder af ren olietåge under kontinuerlig drift. Filteret er udviklet med fokus på effektiv filtrering og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Nederman OSF 3500 har som standard filtrering på 3 trin, hvor de første 2 trin er forsynet med filterkassetter med Nederman's FibreDrain® teknologi. Nederman har en bred vifte af filtre, der passer til mange forskellige anvendelsesområder. Det tredje trin er forsynet med et HEPA filter i filterklasse H13 med en effektivitet på 99,95% for MPPS i henhold til EN1822. OSF 3500 er udstyret med et forfilter i en speciel ramme og har topmonteret radial ventilator.

OSF 3500

Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volumen (for fragt m ³)	6,82
Lydniveau (dB(A))	50 / 60 Hz: 70 dB(A) @1,5 m fra service side med lyddæmper
Beskyttelsesklasse	IP55
Filter udskilningsgrad (%)	99,95
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplade, malet både ind- og udvendigt
Metode for filterrensning	[Draining]
Arbejdstryk (kPa)	Max 4000 Pa
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	4000
Driftstemperatur	60°C (begrænset af filter)
Spænding (V)	400/690
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Strøm (A)	13 / 7,5
Farve	NCS-S 1005 B20G
Vægt (kg)	655
Effekt (kW)	7,5
Afklaring af tekniske data	Plus et filter element som option. Inkl. Forlængerben


Modeller

	Art. Nr.
	12400031 ^[1]

^[1] Plus et filter element som option. Inkl. Forlængerben

Tilbehør

	Tilbehør	Art. Nr.
	Drænpumpeboks, 50 Hz	12400054
	Opsamlingsbeholder med rør	12400764
	OMF/OSF Lyddæmper 90/Ø315	12400016
	Overgang NF 7,5 kW / Ø 315 / 1005	12400988
	FibreDrain Forfilter ORF 890x770x96	12400917
	FibreDrain Filter F99 OSF1	12400032
	FibreDrain Filter F99 OSF2	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frekvensomformer med 5kPa tryktransmitter. 7,5 kW indbygget i IP66 skab	73008917
	Frekvensomformer med 5kPa tryktransmitter. 11 kW indbygget i IP66 skab	73008918

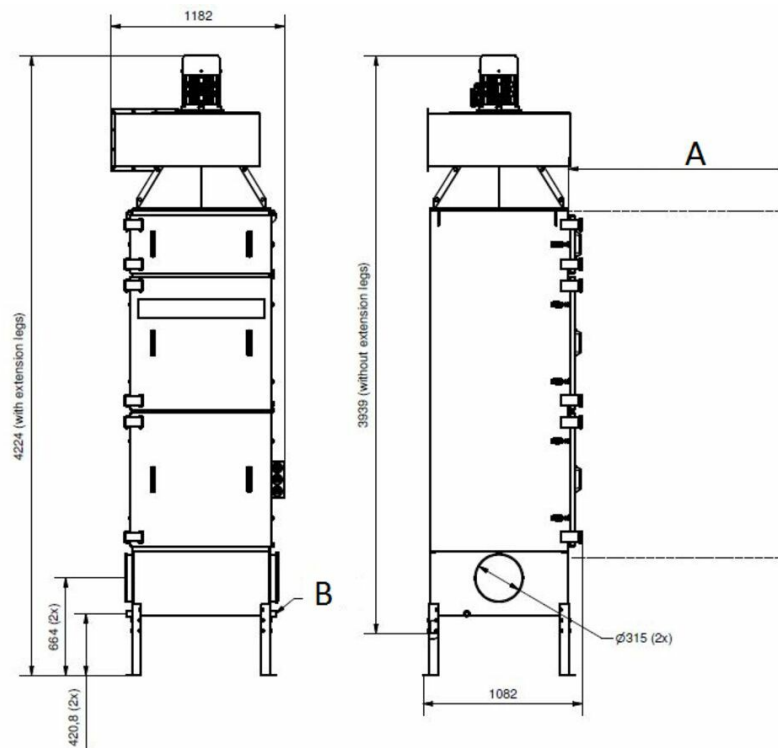

A) 1500 mm plads for filter service B) Drænstuds DN25 (2x)